zurück zur
Übersicht

back to overview



Service Manual

Version 1.0 - deutsch

Audio 10 ECE Typ 6011



BECKER GMBH
Im Stöckmädle 1
76307 Karlsbad, Germany
Telefon +49(0) 7248 710

Bestell-Nr. 1385.585



Testprogramm

1 und 2 gleichzeitig drücken	→	BRA BECKER	Becker-Testmode ist aufgerufen
3 1 mal drücken	→	SIG 10 89.5	z. B. 10 = Feldstärke z. B. 89.5 = Frequenz (MHz)
3 2 mal drücken	→	VLT 6.4 12.9	Anzeige: minimale bzw. maximale Spannungswerte
3 3 mal drücken	→	TYP 6011	Anzeige: Gerätetyp
3 4 mal drücken	→	SER Y1002168	Anzeige: Seriennummer
3 5 mal drücken	→	HW 21/99	Anzeige: aktueller Hardwarestand
3 6 mal drücken	→	SW 30/00	Anzeige: aktueller Softwarestand
3 7 mal drücken	→	DSP 210699 FC	Sahara Softwarestand



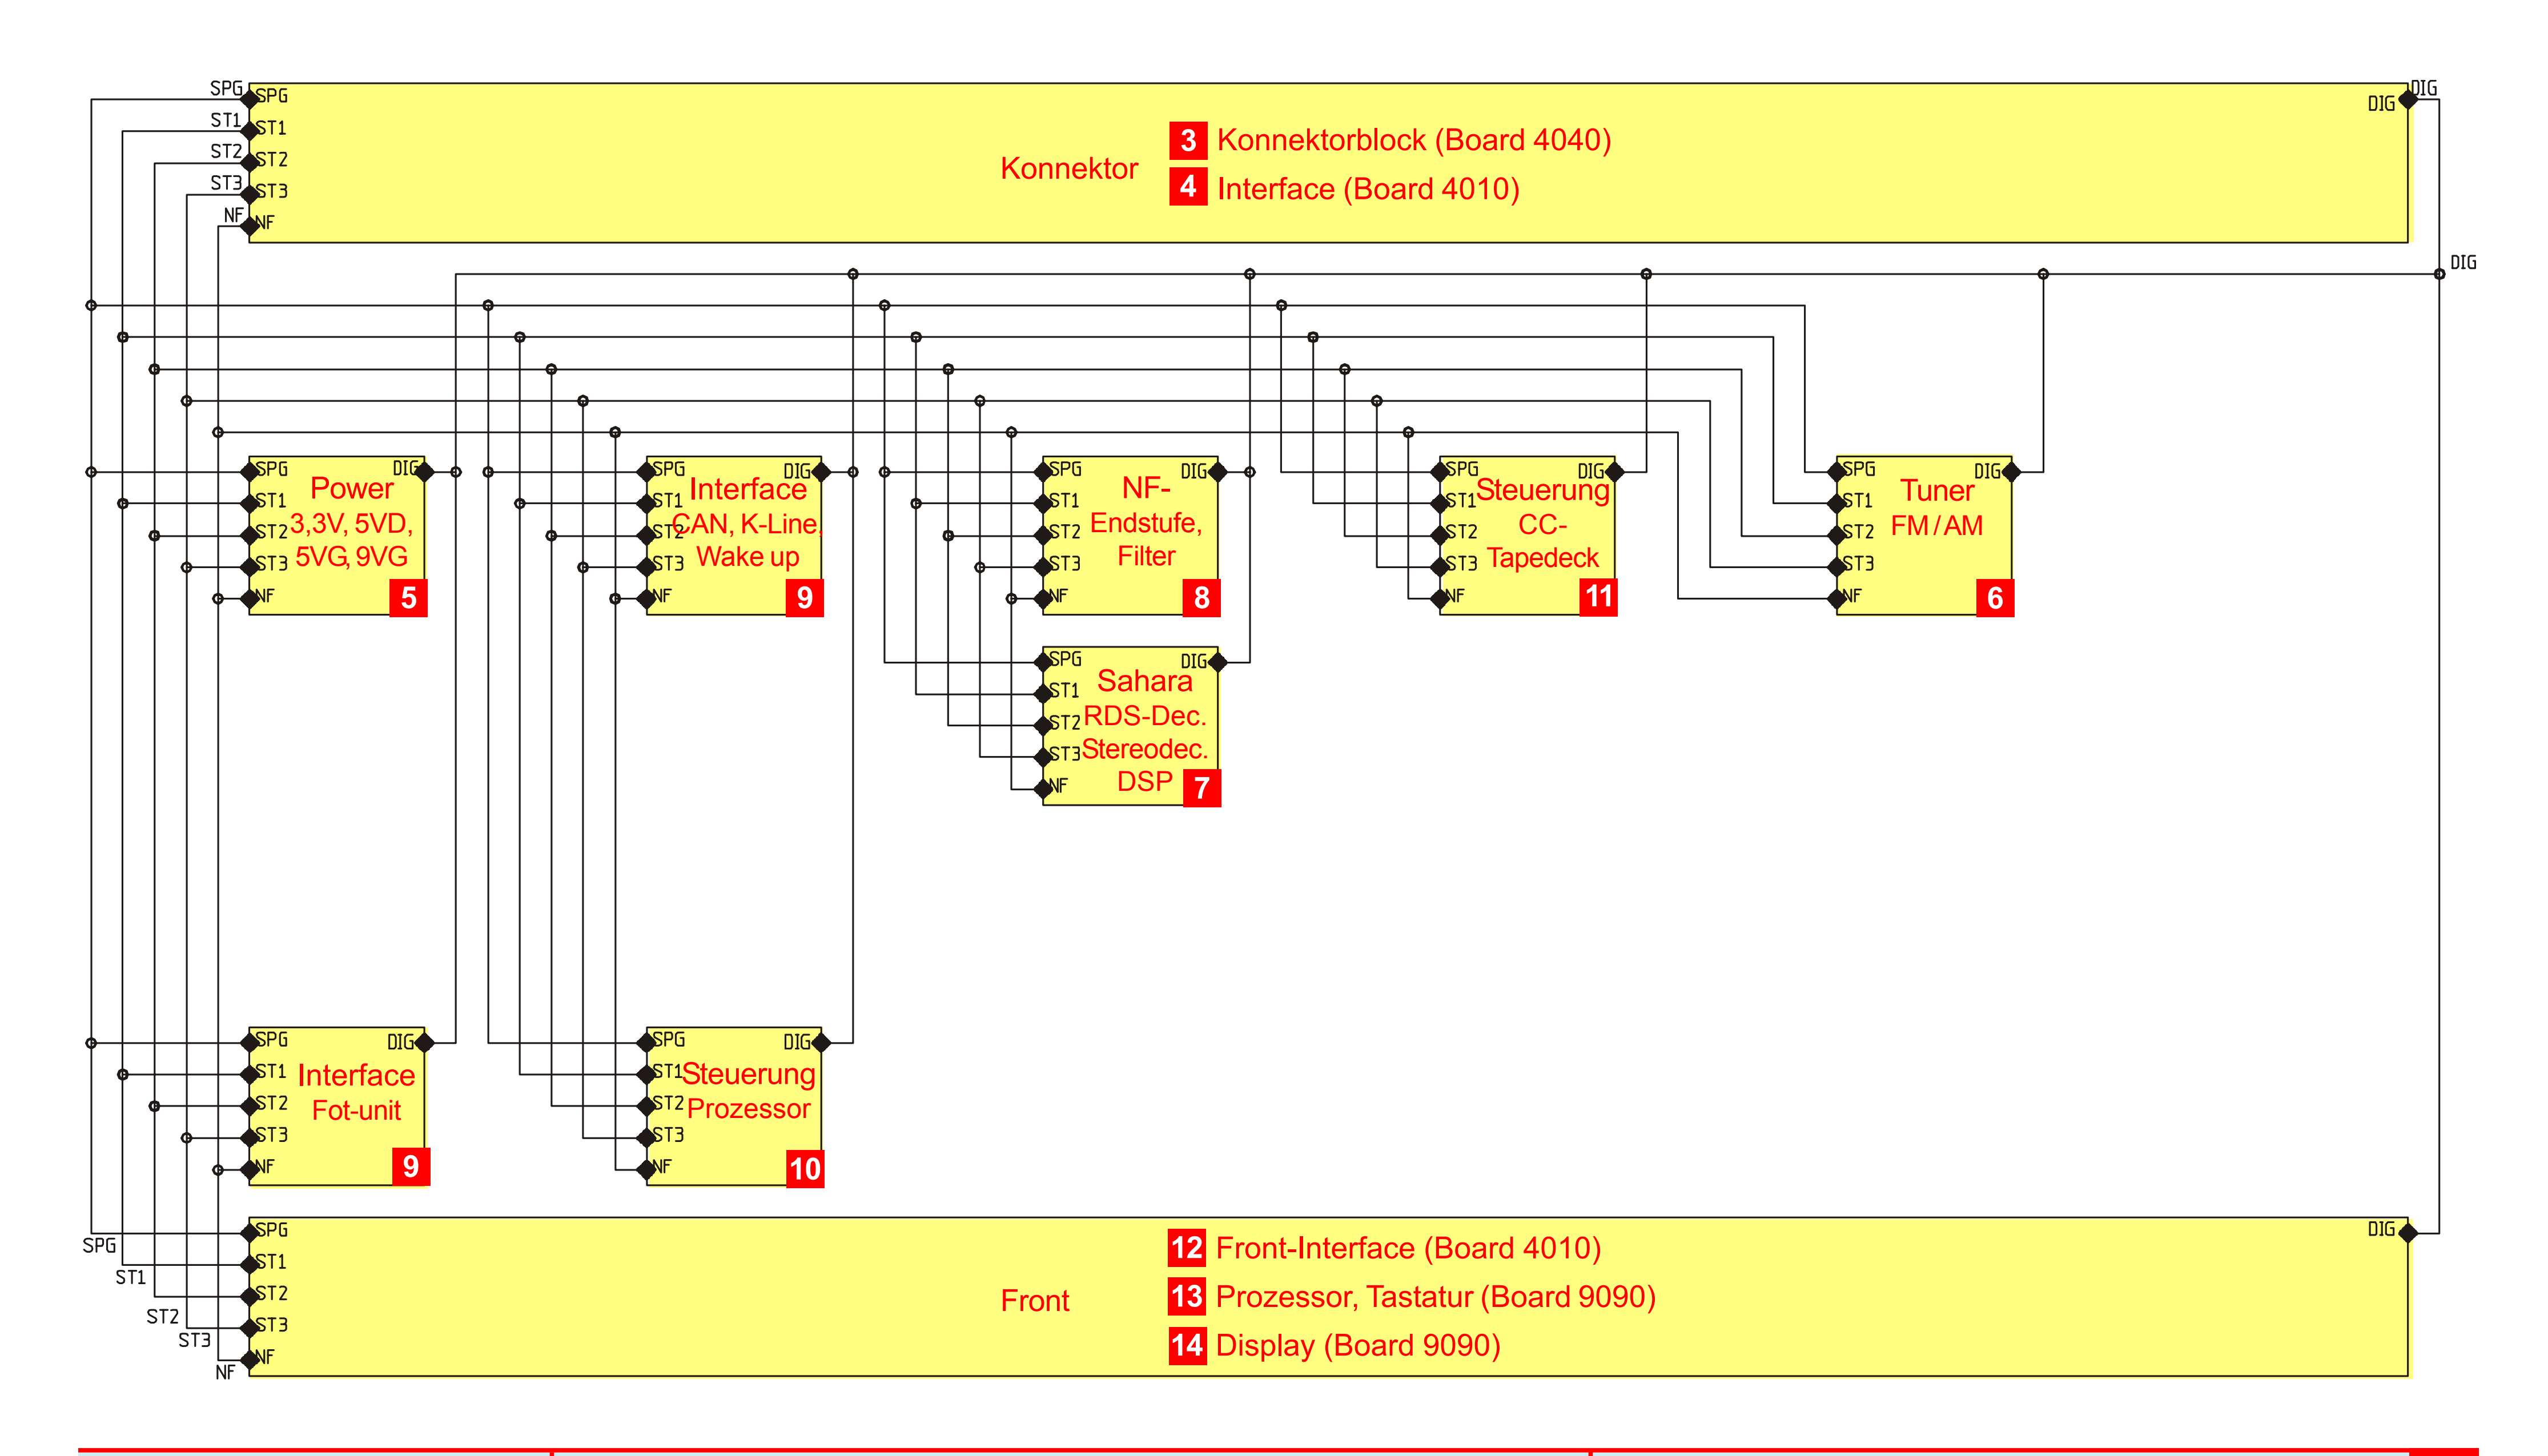
3	8 mal drücken	AMP STANDARD	angeschlossene Verstärker
3	9 mal drücken	SOL V03B0AT0A	SOL = Sollwert V03 = Lautstärkeeinstellung (00-2F mögliche Einstellungen durch Drehen des Lautstärkereglers); B0A = Bass Mittelstellung; T0A = Treble Mittelstellung
4	1 mal drücken	SOL F0A BAL0A	F0A = Fader Mittelstellung; BAL0A = Balance Mittelstellung
4	2 mal drücken	IST V03B0AT0A	IST = Istwert V03 = Lautstärkeeinstellung (00-2F mögliche Einstellungen durch Drehen des Lautstärkereglers); B0A = Bass Mittelstellung; T0A = Treble Mittelstellung
4	3 mal drücken	IST F0A BAL0A	F0A = Fader Mittelstellung; BAL0A = Balance Mittelstellung
4	4 mal drücken	LST V42B40T40	LST = letzte Lautstärkeänderung V42 = letzte Lautstärkeänderung B40 = Bass Mittelwert; T40 = Treble Mittelwert
4	5 mal drücken	LST F40 BAL40	F40 = Fader Mittelwert; BAL40 = Balance Mittelwert
3	10 mal drücken	GAL G:00 V:00	Anzeigewerte für GAL
3	11 mal drücken	PRG P:00	interne Testprogramme
3	12 mal drücken	DSR CNT:00	interne Testprogramme
3	13 mal drücken	END	Testprogramm Ende

Diebstahlsicherung über Baureihenkennung

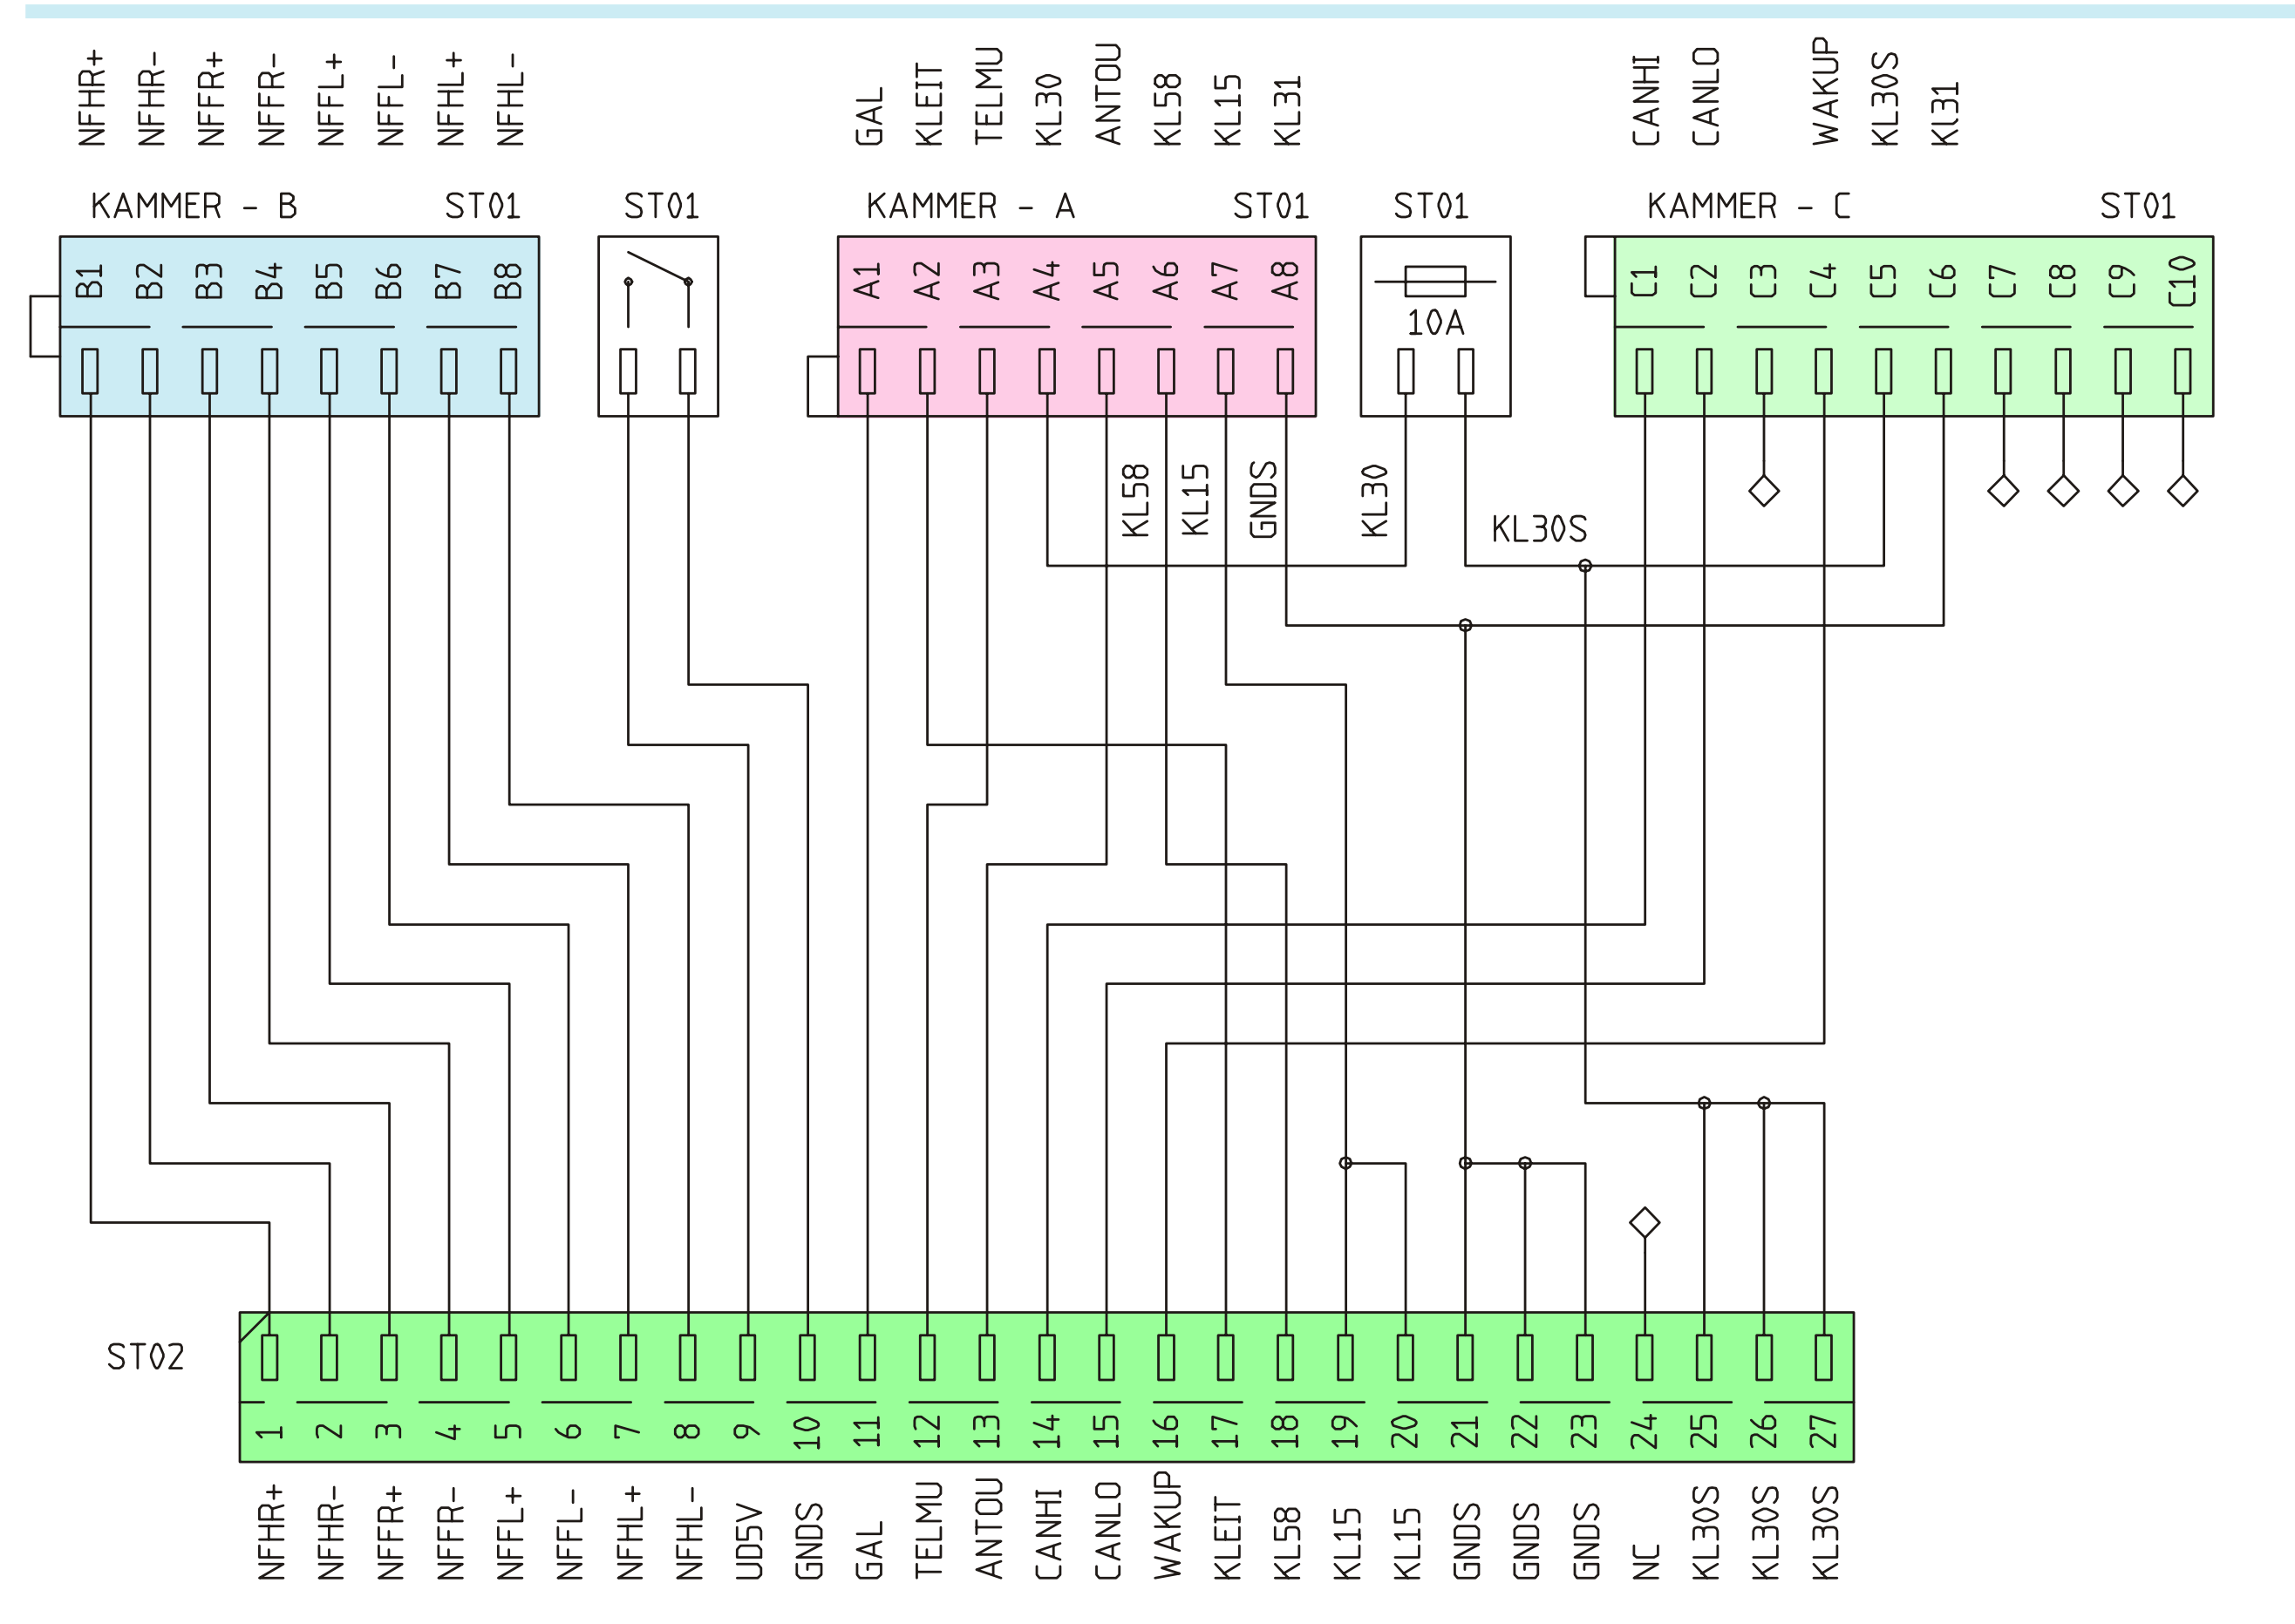
Die Geräte haben keinen Code, sind aber über den CAN-Bus mit dem Fahrzeug verheiratet.
Das Radiogerät erhält über den CAN-Bus eine Baureihencodierung, diese wird beim Einschalten des Gerätes überprüft. Ist diese Kennung nicht vorhanden, so geht das Radio in den PROD Mode und ist nicht mehr bedienbar. Stimmen die Kennungen mit den Daten im EEPROM überein ist das Radio funktionsfähig.
Die „Verheiratung“ von Baureihe und Fahrzeug wird extern über den IS-Tester vorgenommen.
Werksintern kann das Radio über eine spezielle Software und Hardwarekomponente freigeschaltet werden.

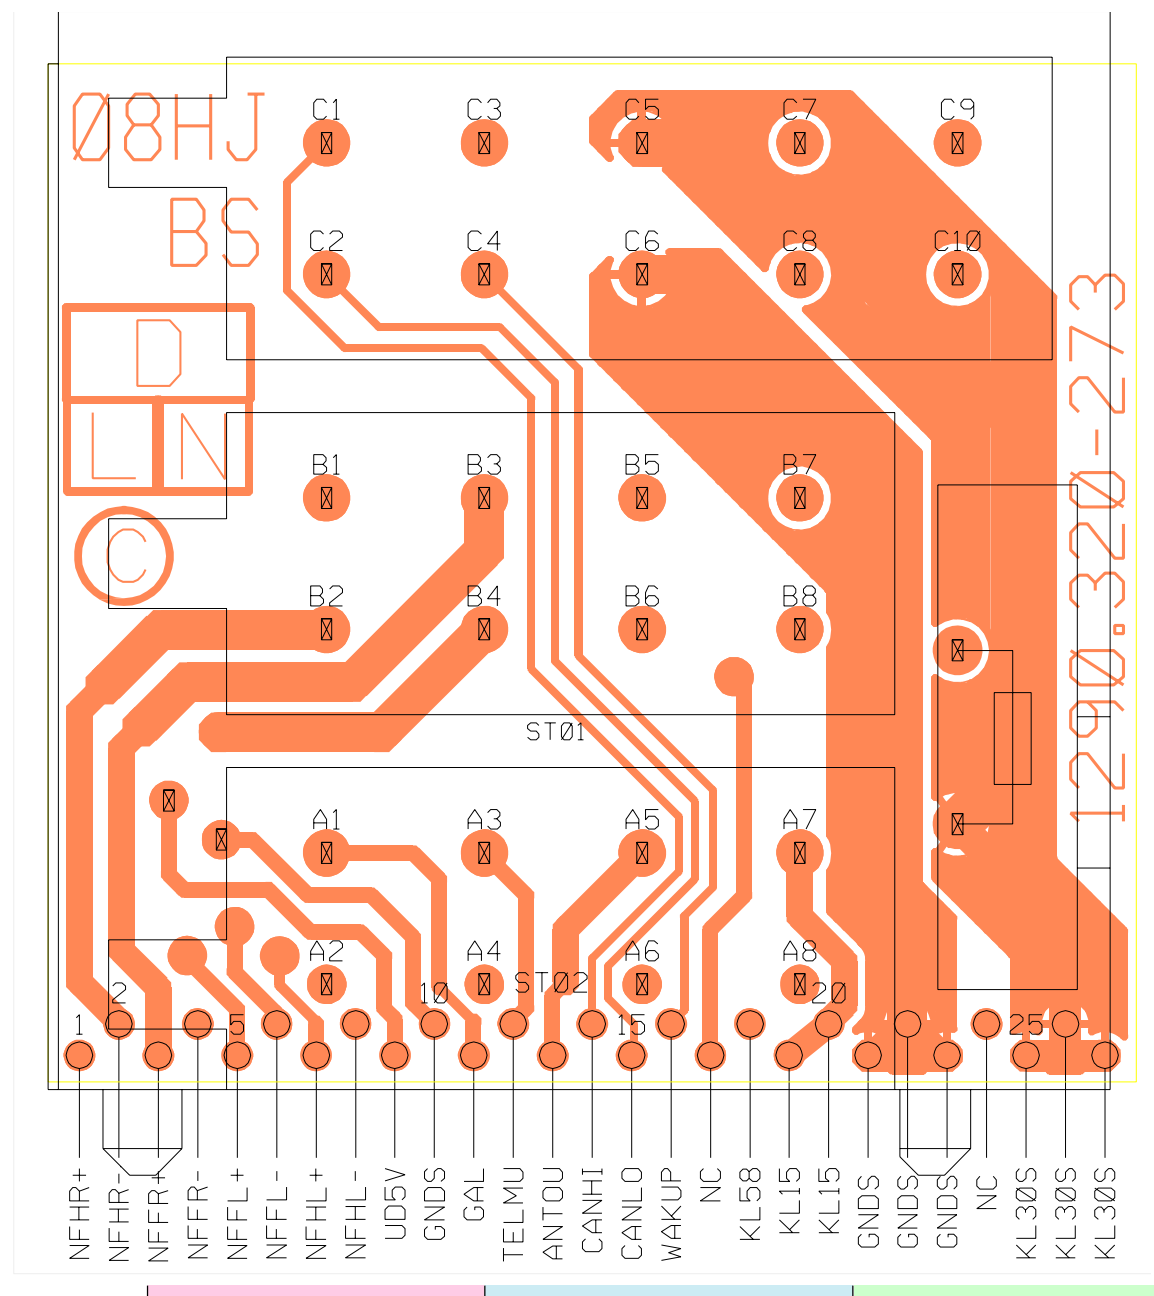
Technische Daten

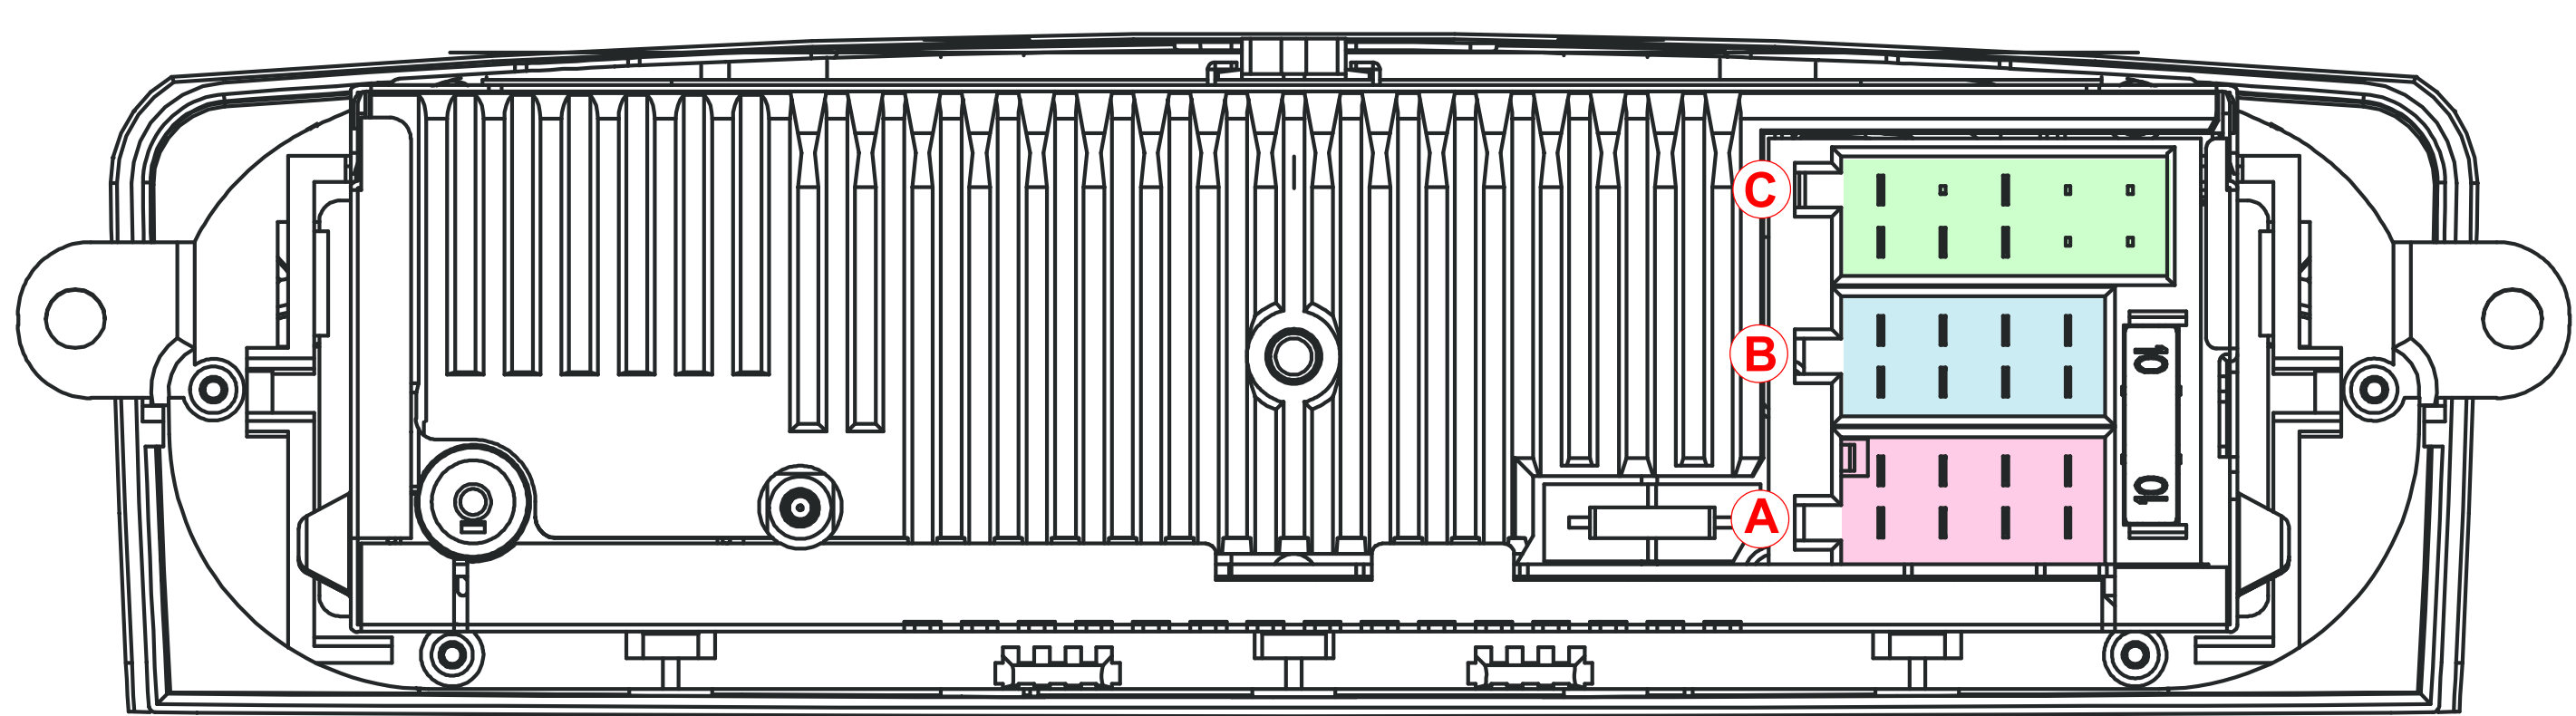
Wellenbereiche:	FM 87,5 MHz - 108 MHz AM 531 kHz - 1620 kHz LW 153 kHz - 282 kHz SW 5800 kHz - 6250 kHz
Senderspeicher:	je 8 Stationsspeicher in FM, je 4 Stationsspeicher in MW, LW und KW
Übertragungsbereich:	50 Hz - 16 kHz bei Cassette 30 Hz - 15 kHz bei FM 50 Hz - 2,5 kHz bei AM, LW, SW
EON-Funktion:	
Regionalisierung:	ein- und ausschaltbar
Autostore:	FM, MW, LW
Ausgangsleistung:	4 x 15 Watt
Lautsprecherimpedanz:	min. 4 Ohm
GAL:	fix definierte Anhebung der Lautstärke
Antenne:	Impedanz 50 Ohm
Telefon Mute:	Low aktiv Pegel < 2 Volt
Versorgungsspannung:	12 Volt
Cassettendeck:	Autoreverse, elektronisch gesteuert (Full Logic Control) Musiktitelsuchlauf vorwärts / rückwärts
Soundsystem:	Anschluß nur über D2B Optical Schnittstelle
CD Anschluß:	Es lassen sich nur MB CD - Wechsler mit D2B Optical-Schnittstelle anschließen.
Abspielbare CD's:	Es können nur CD's die der DIN EN 60908 entsprechen verwendet werden. Der Einsatz von 8 cm CD's mit Adapter ist nicht zu empfehlen


Konnektor
3 Konnektorblock (Board 4040)
4 Interface (Board 4010)
SPG
ST1
ST2
ST3
NF
DIG
Power 3,3V, 5VD, 5VG, 9VG 5
Interface CAN, K-Line, Wake up 9
NF-Endstufe, Filter 8
Steuerung CC-Tapedeck 11
Tuner FM / AM 6
Sahara RDS-Dec. Stereodec. DSP 7
Interface Fot-unit 9
Steuerung Prozessor 10
Front
12 Front-Interface (Board 4010)
13 Prozessor, Tastatur (Board 9090)
14 Display (Board 9090)

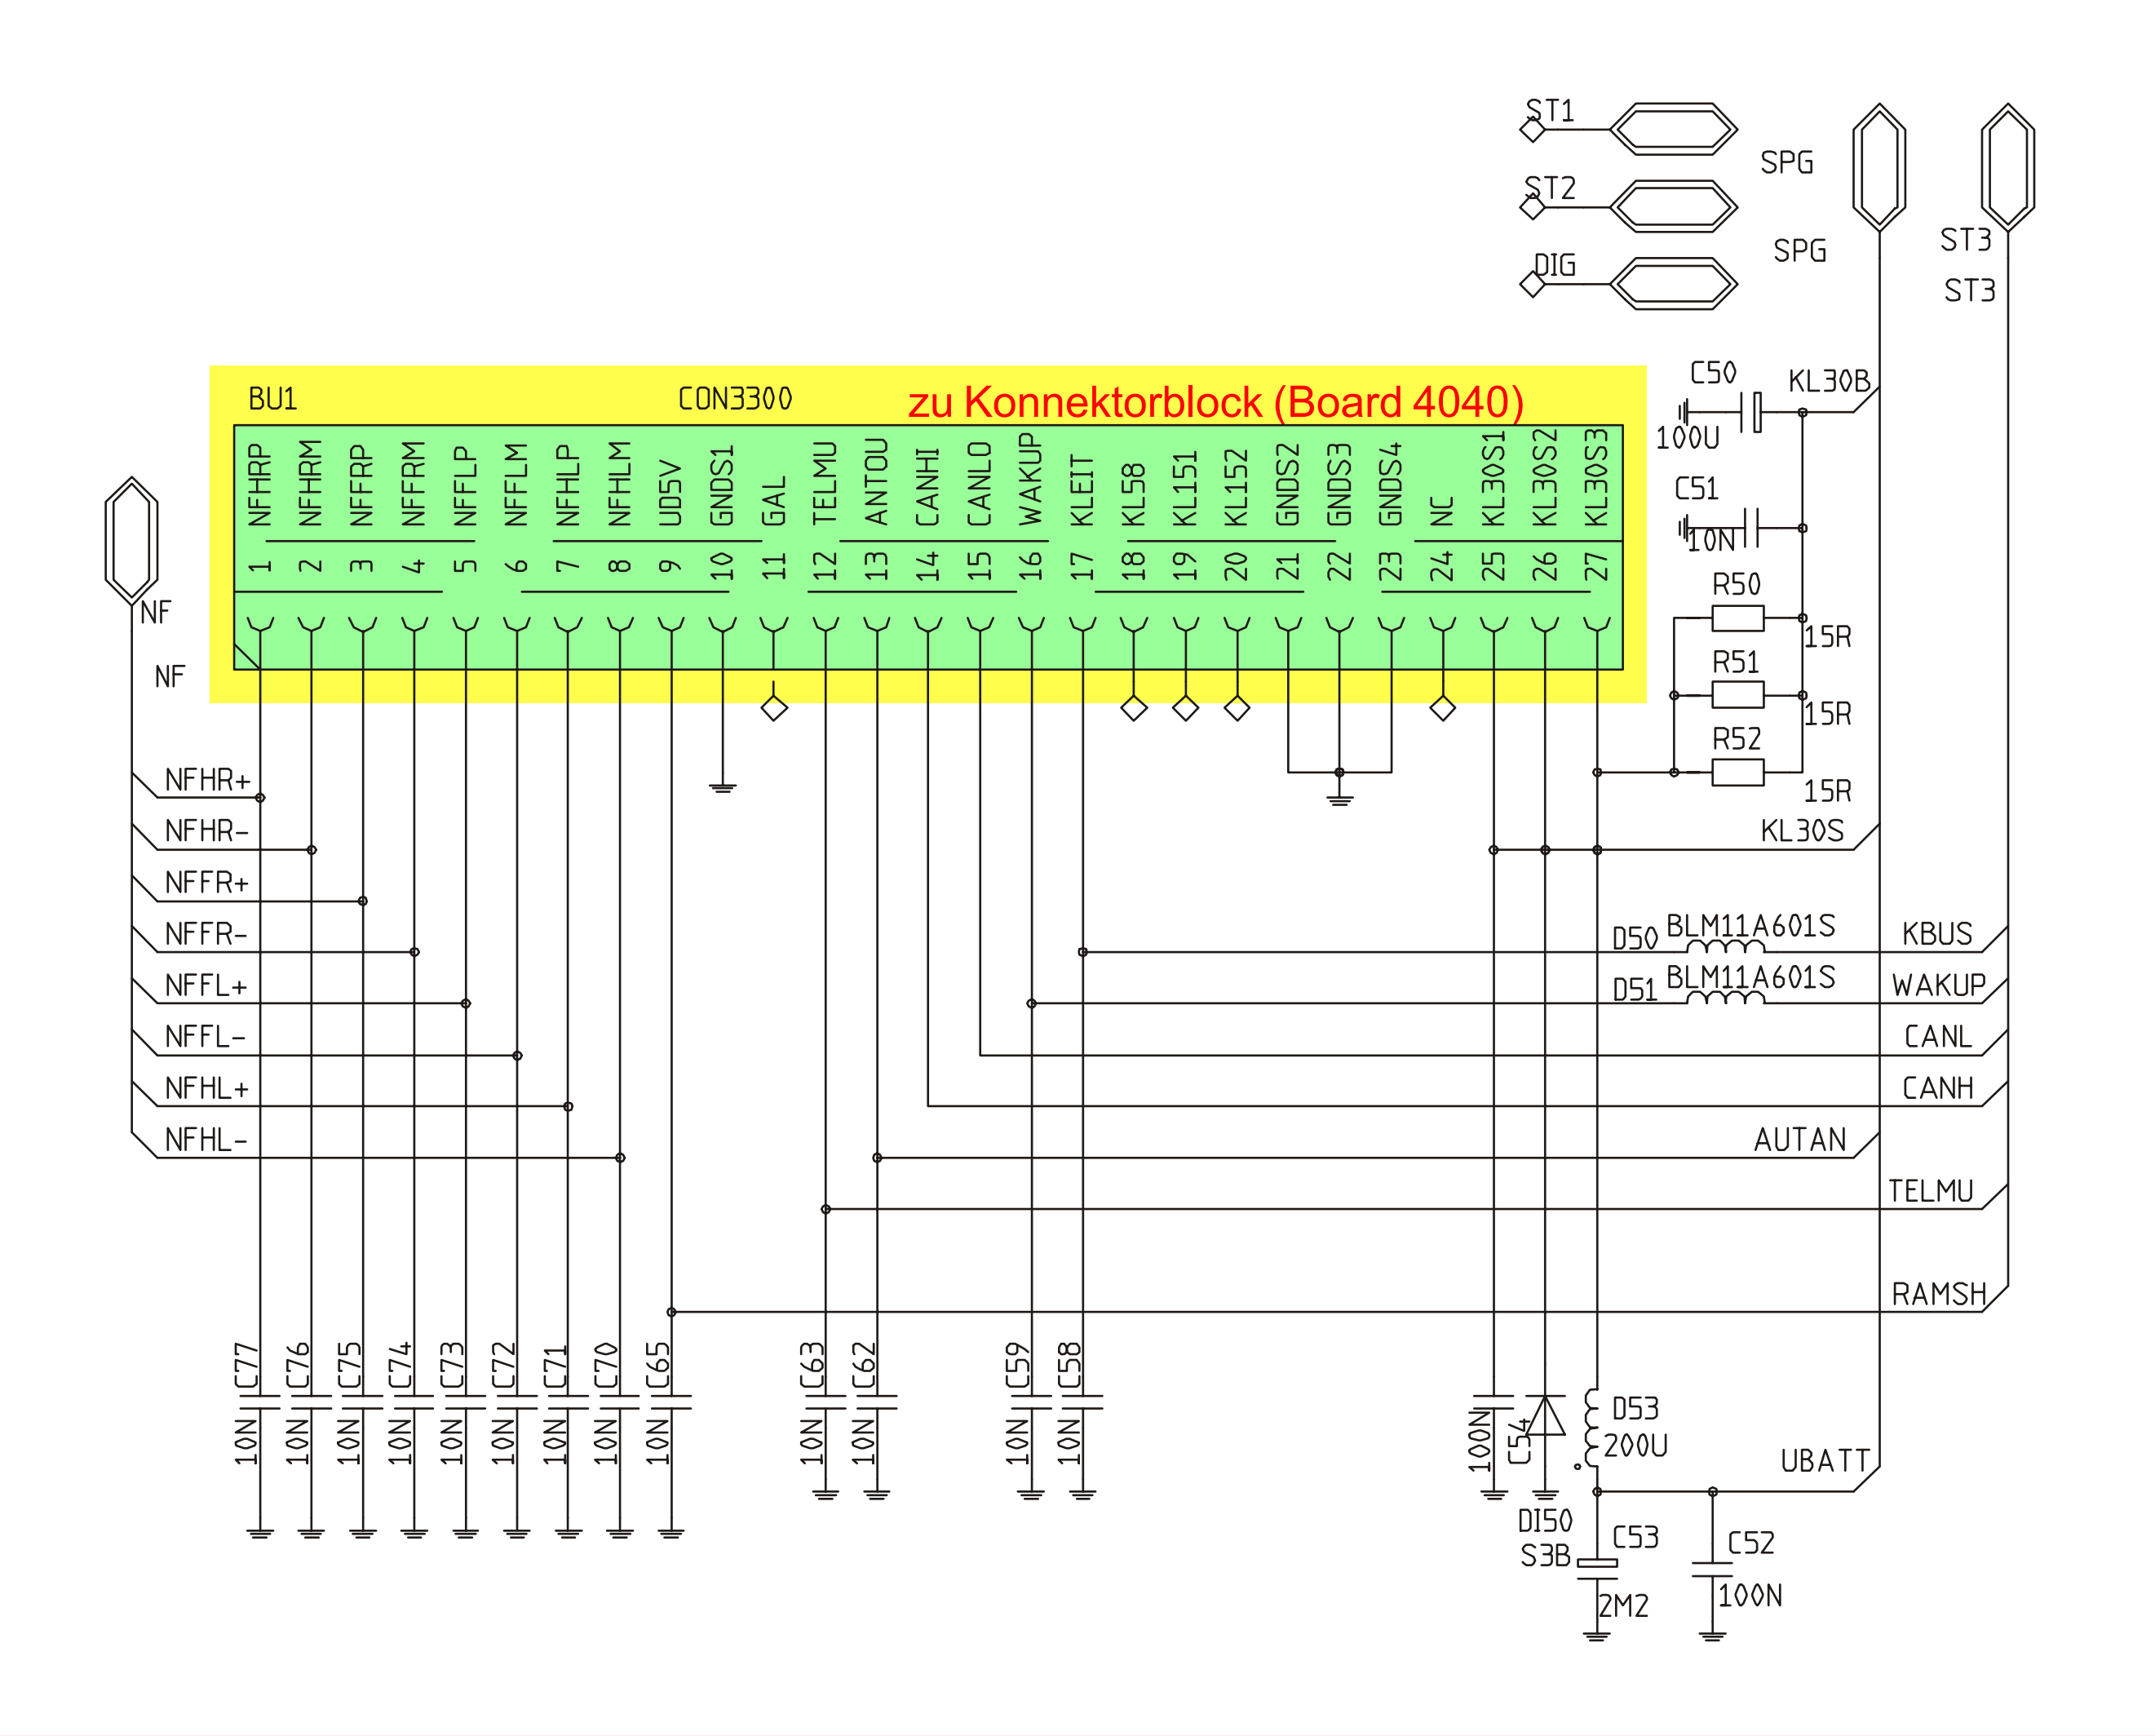


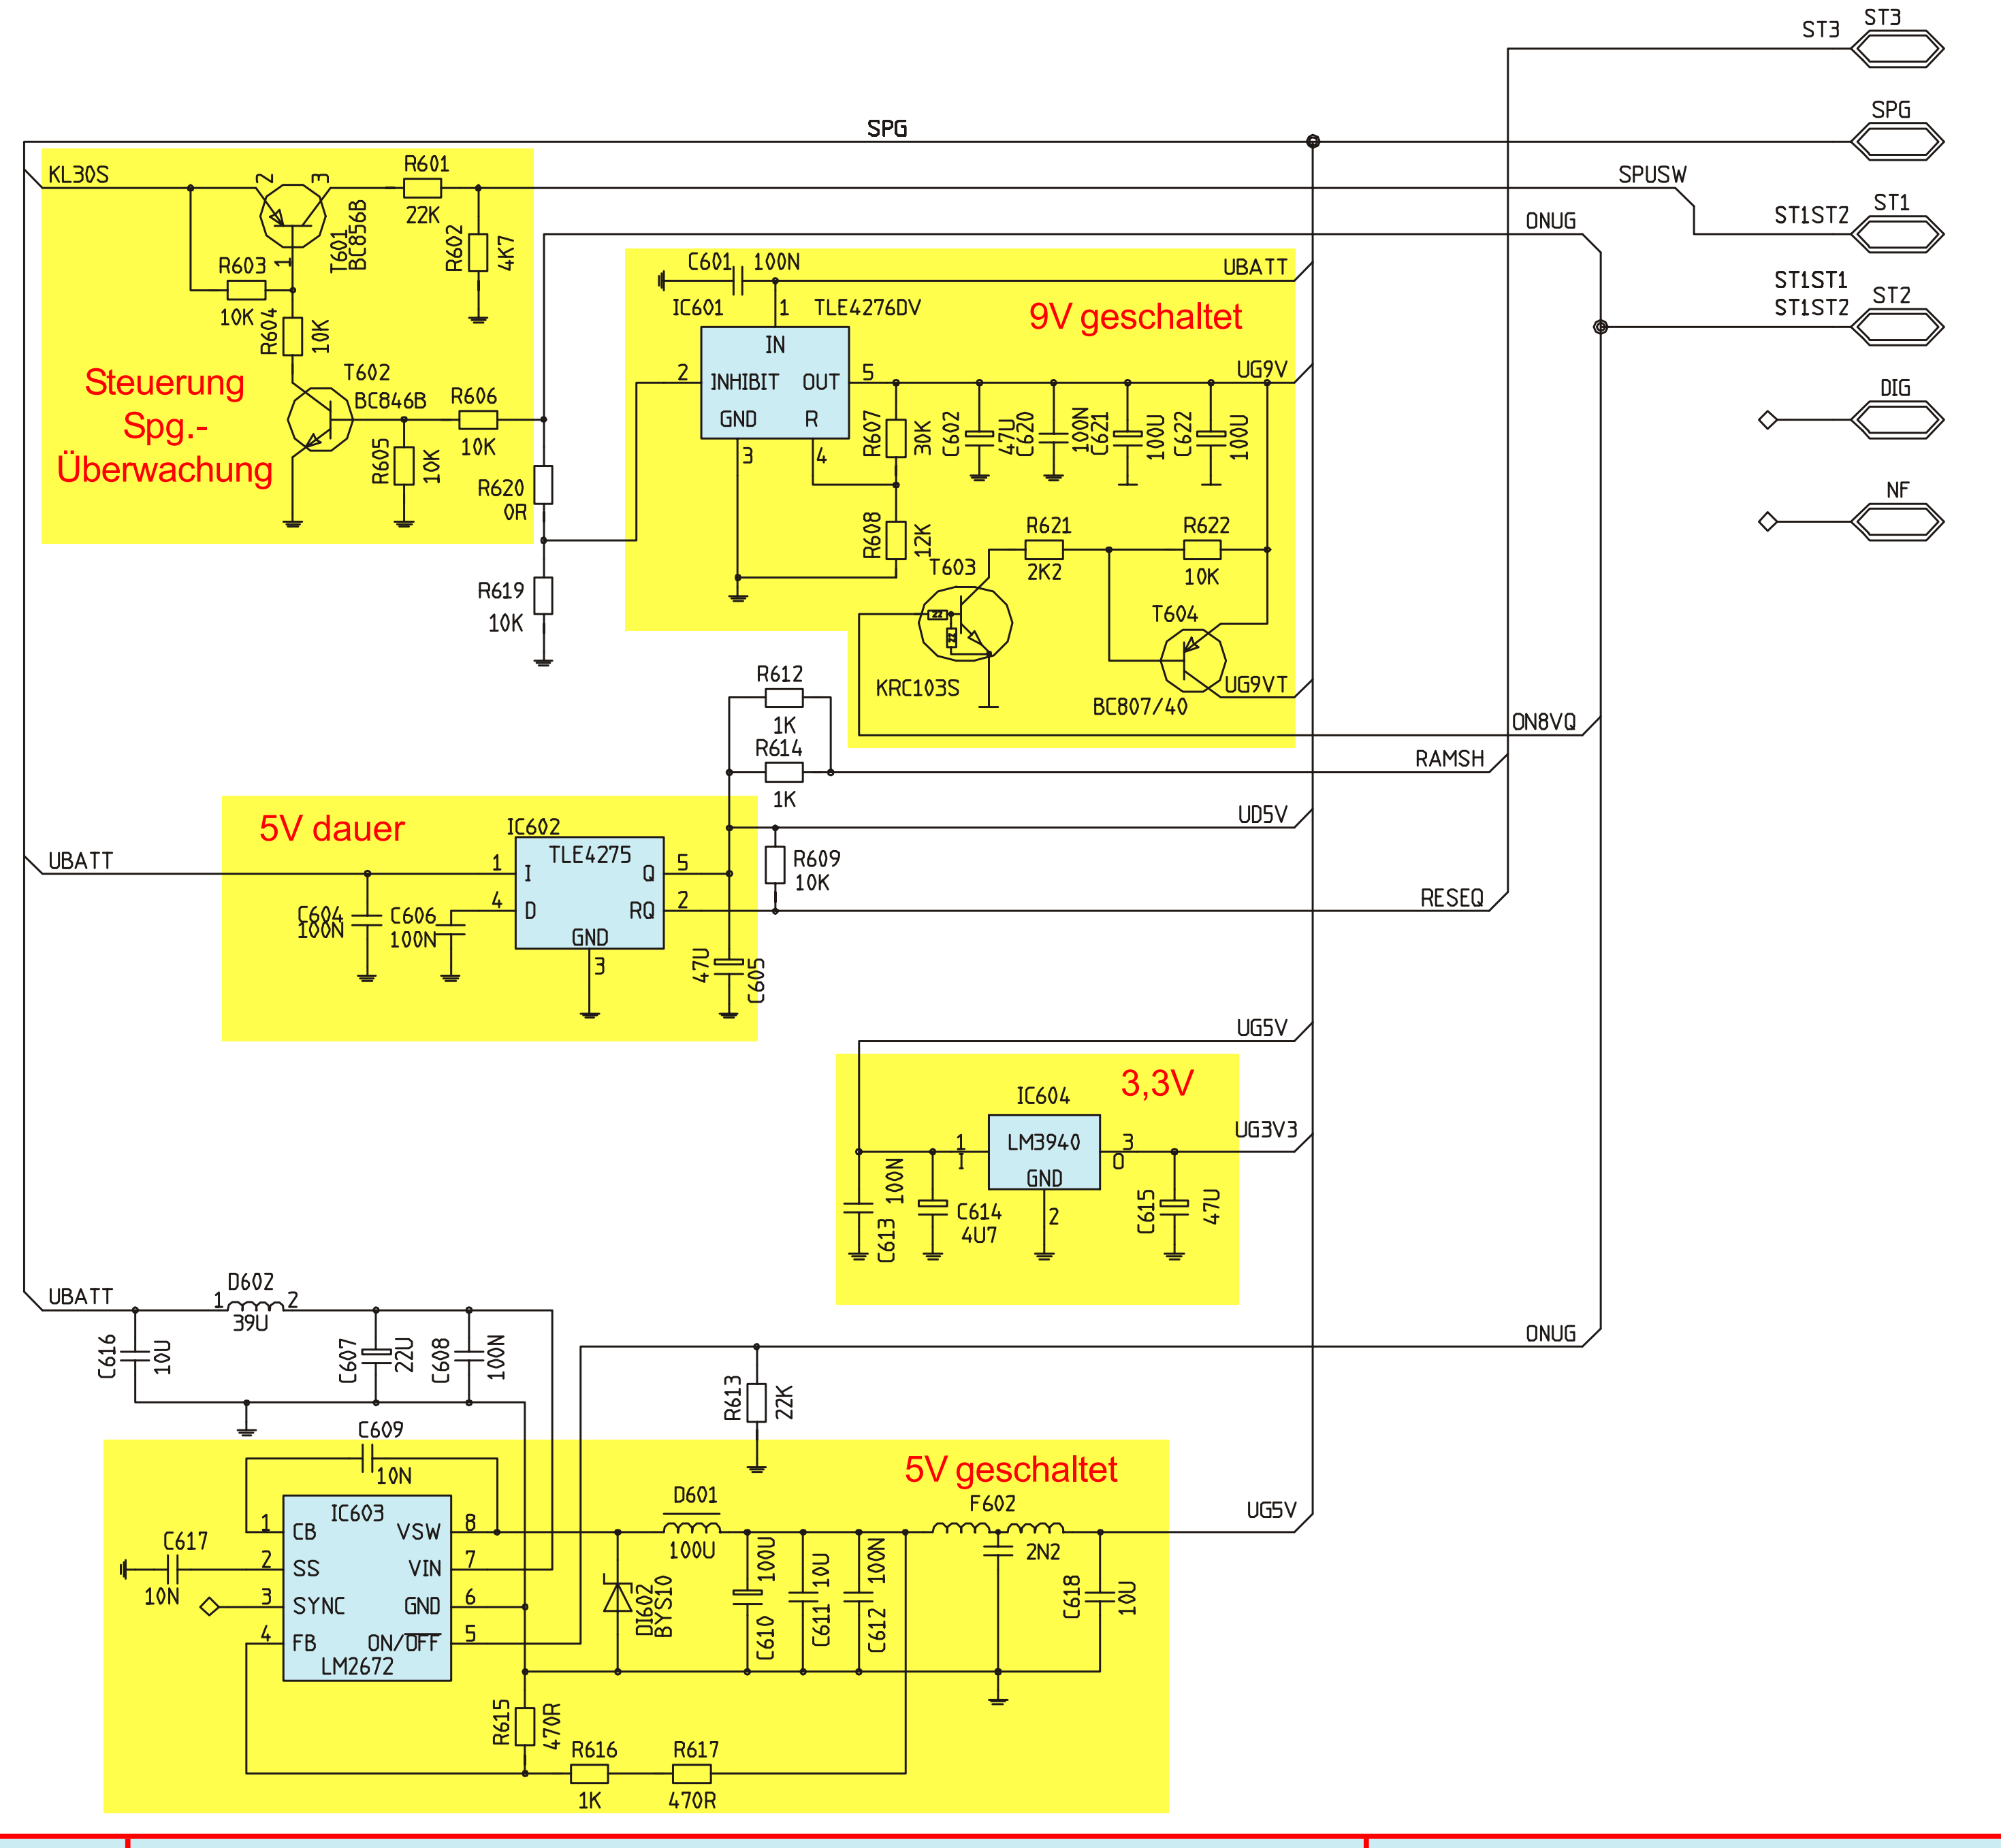


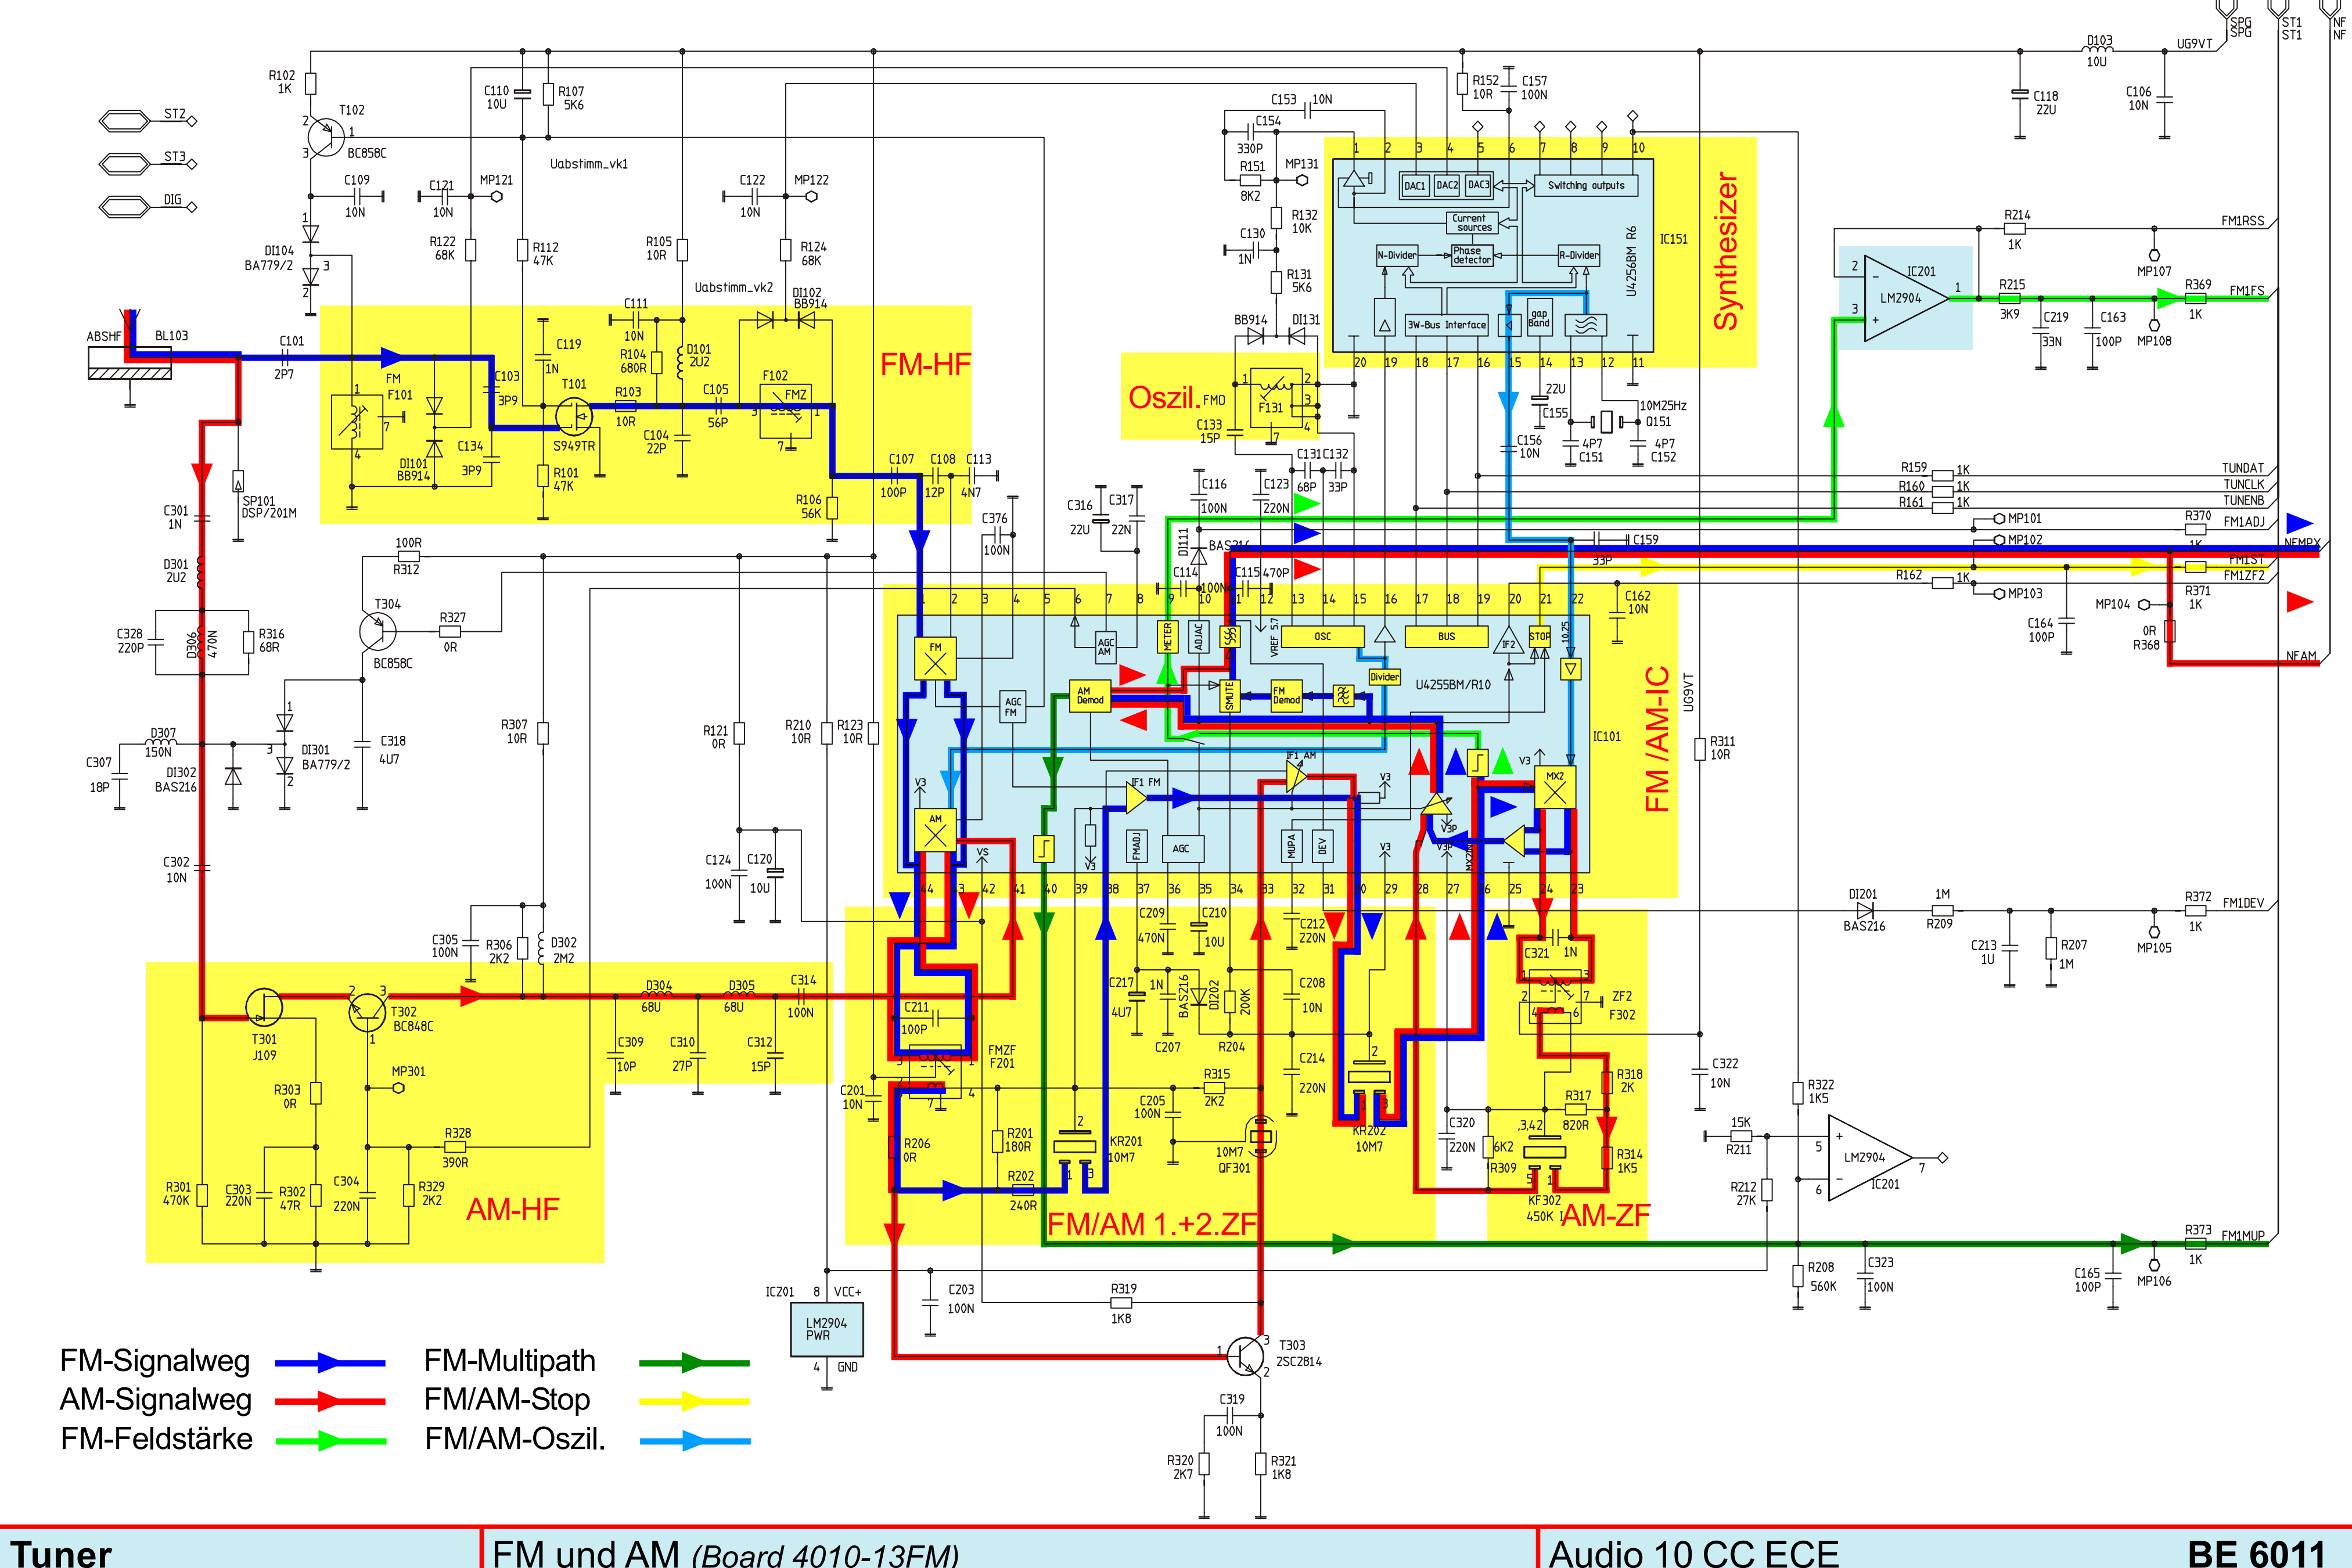


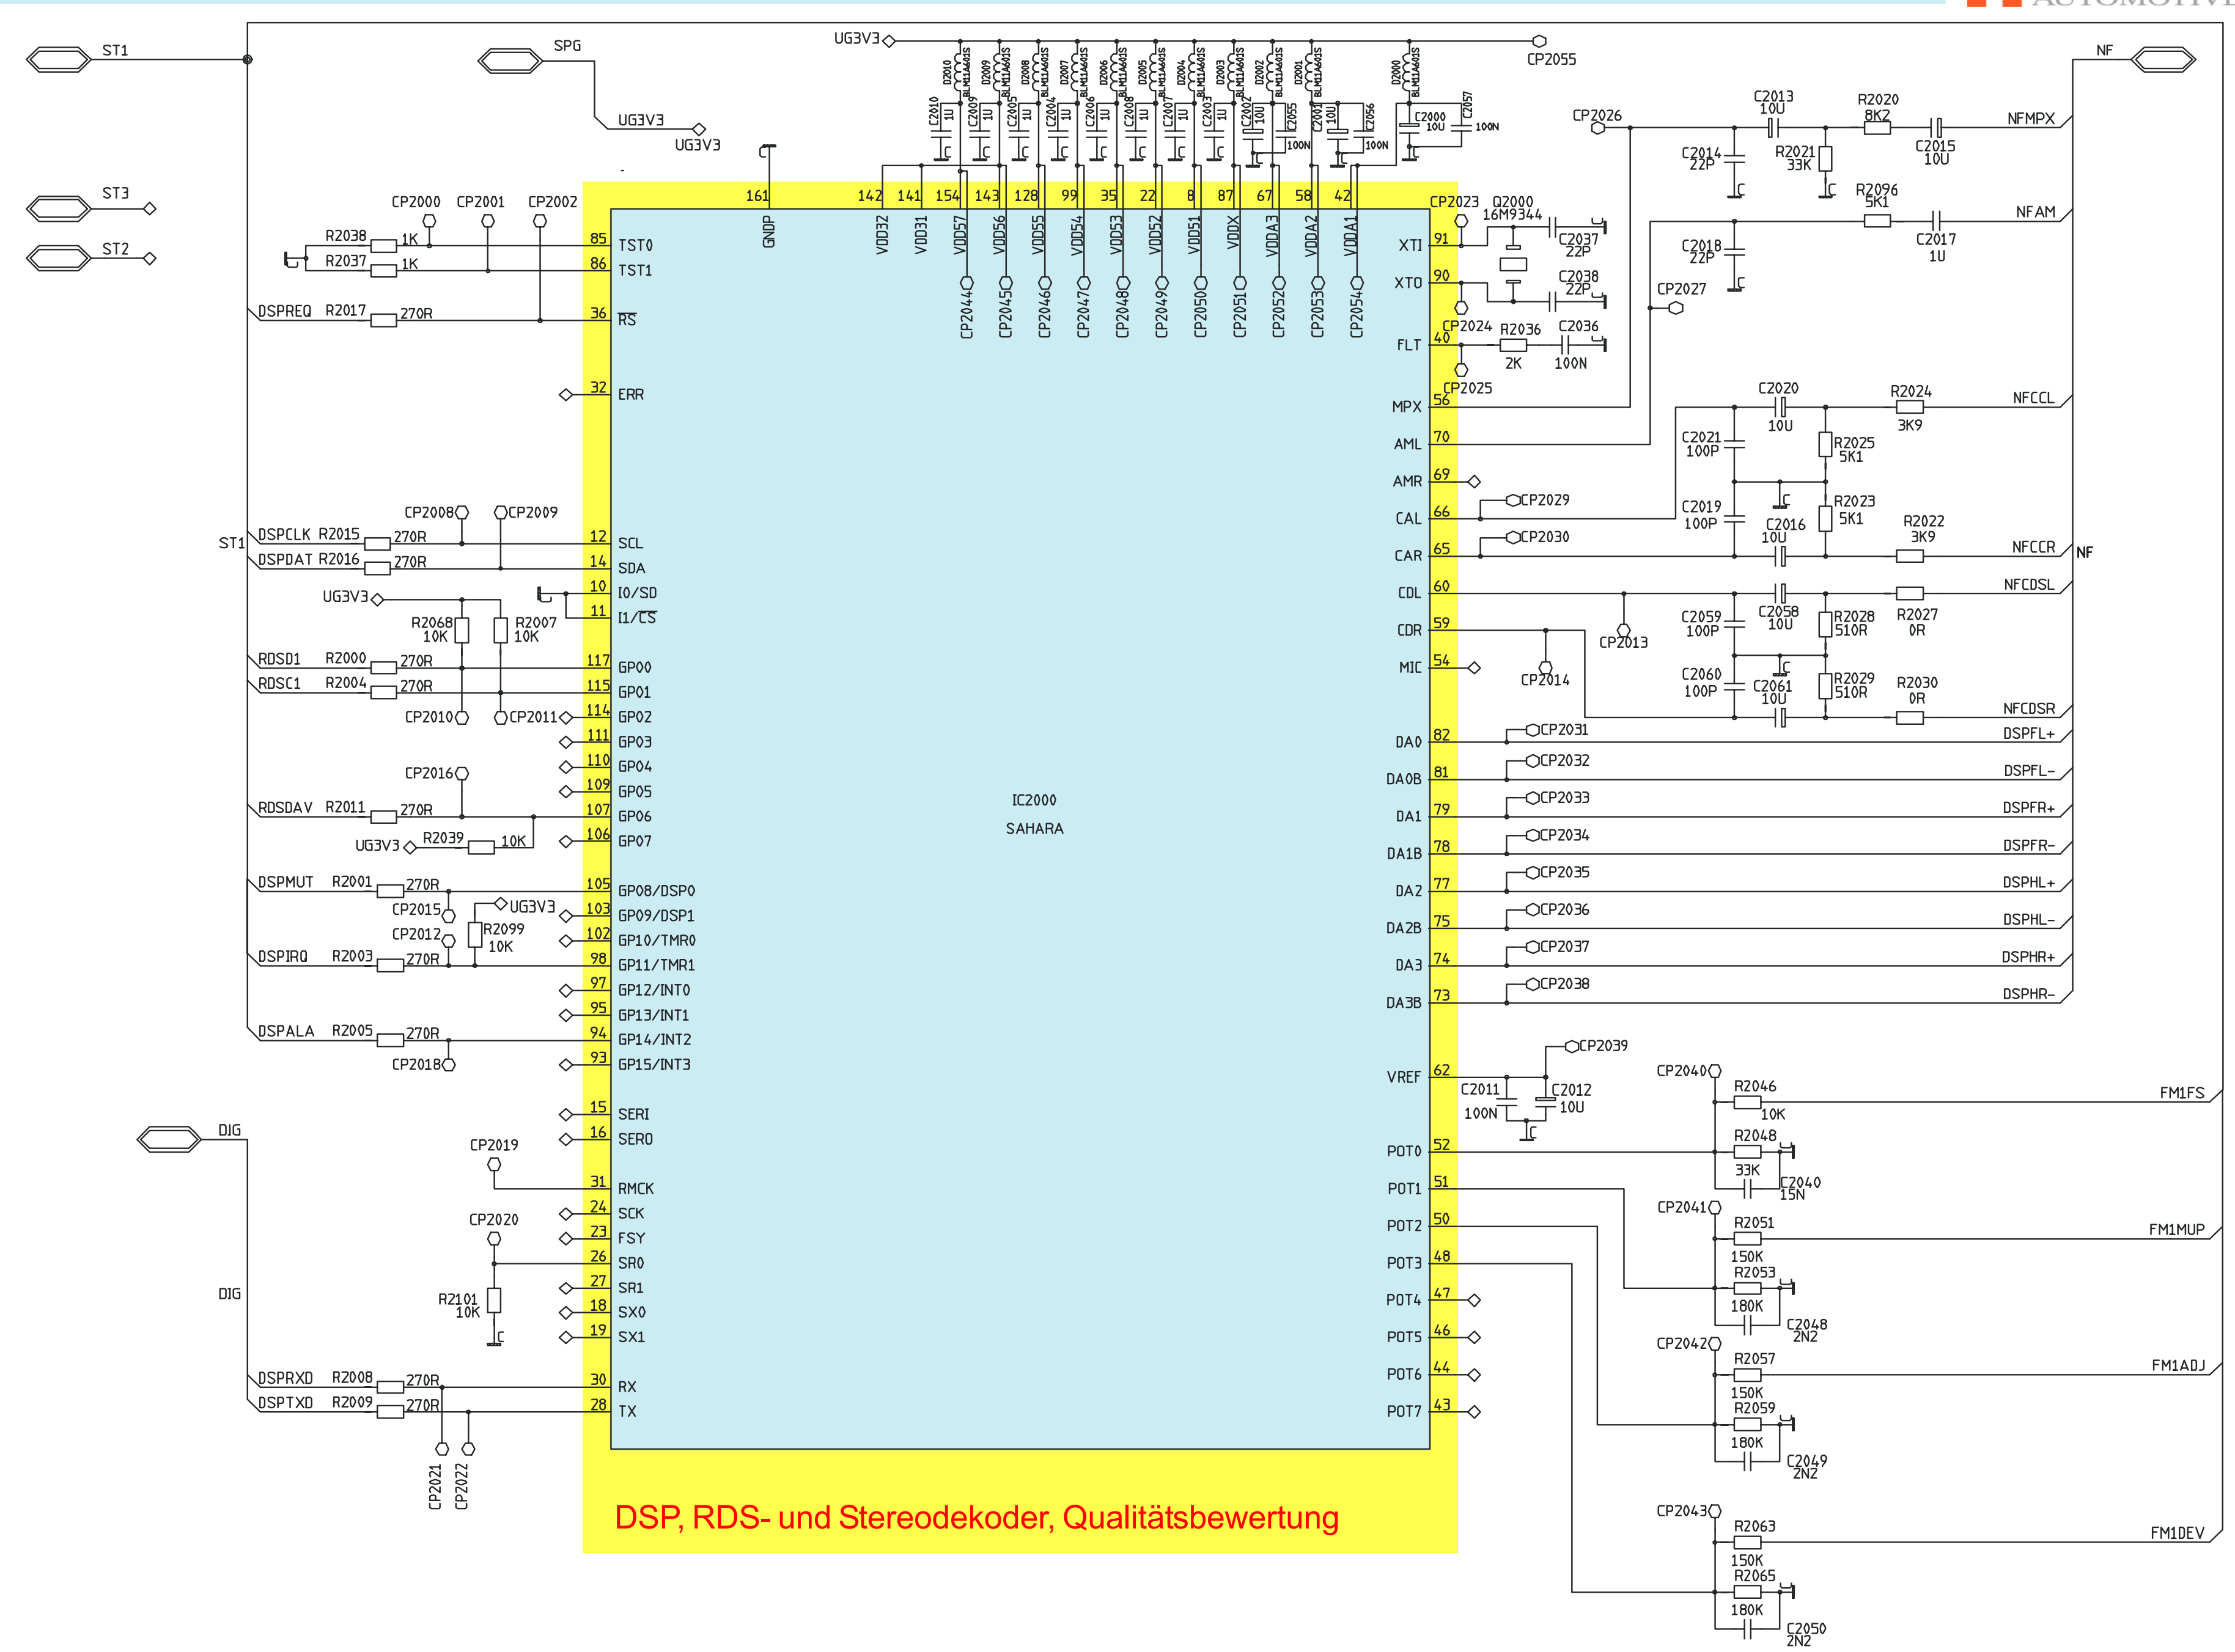


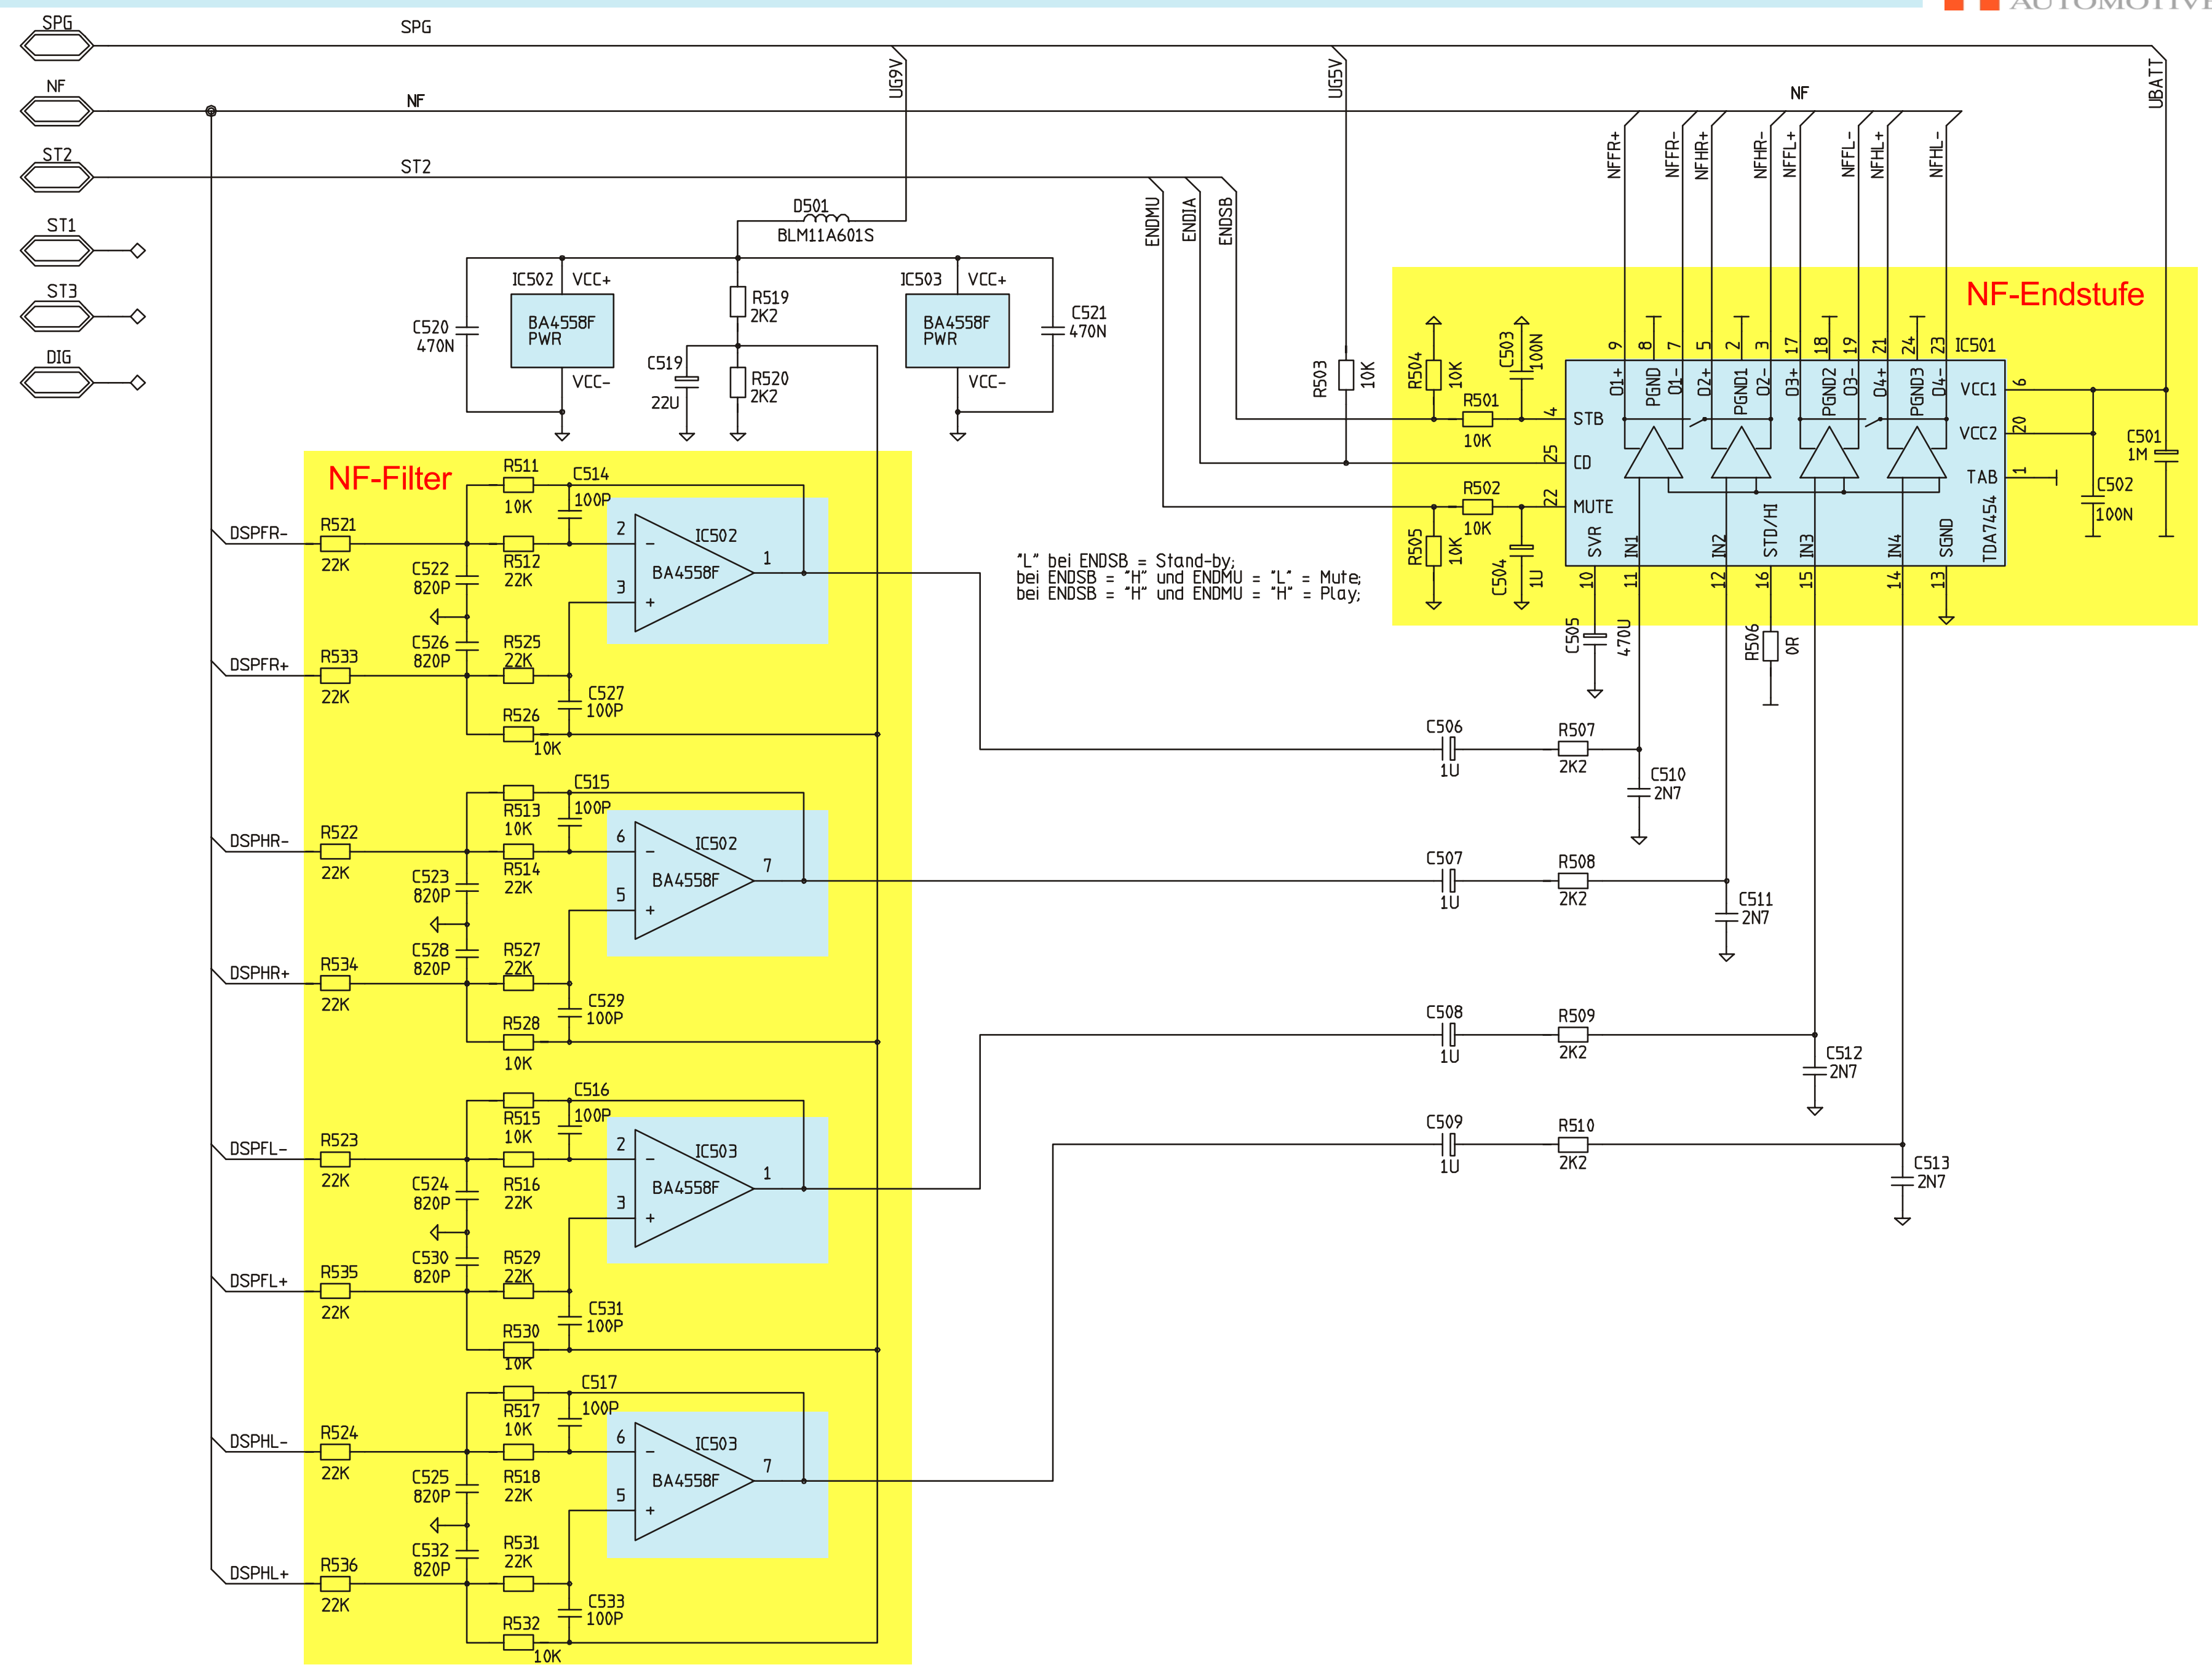
PIN	Kammer (A)	Kammer (B)	Kammer (C)
1		Lautsprecher Heck rechts+	CAN-High
2	K-Leitung	Lautsprecher Heck rechts -	CAN-Low
3	Telefon-Mute	Lautsprecher Front rechts+	
4	KL30 Batterie	Lautsprecher Front rechts -	Wake up-Leitung
5	Steuer-ausgang12V	Lautsprecher Front links+	Ubatt. (KL30) nach Sicherung
6		Lautsprecher Front links -	KL31 Masse
7		Lautsprecher Heck links+	
8	KL31 Masse	Lautsprecher Heck links -	

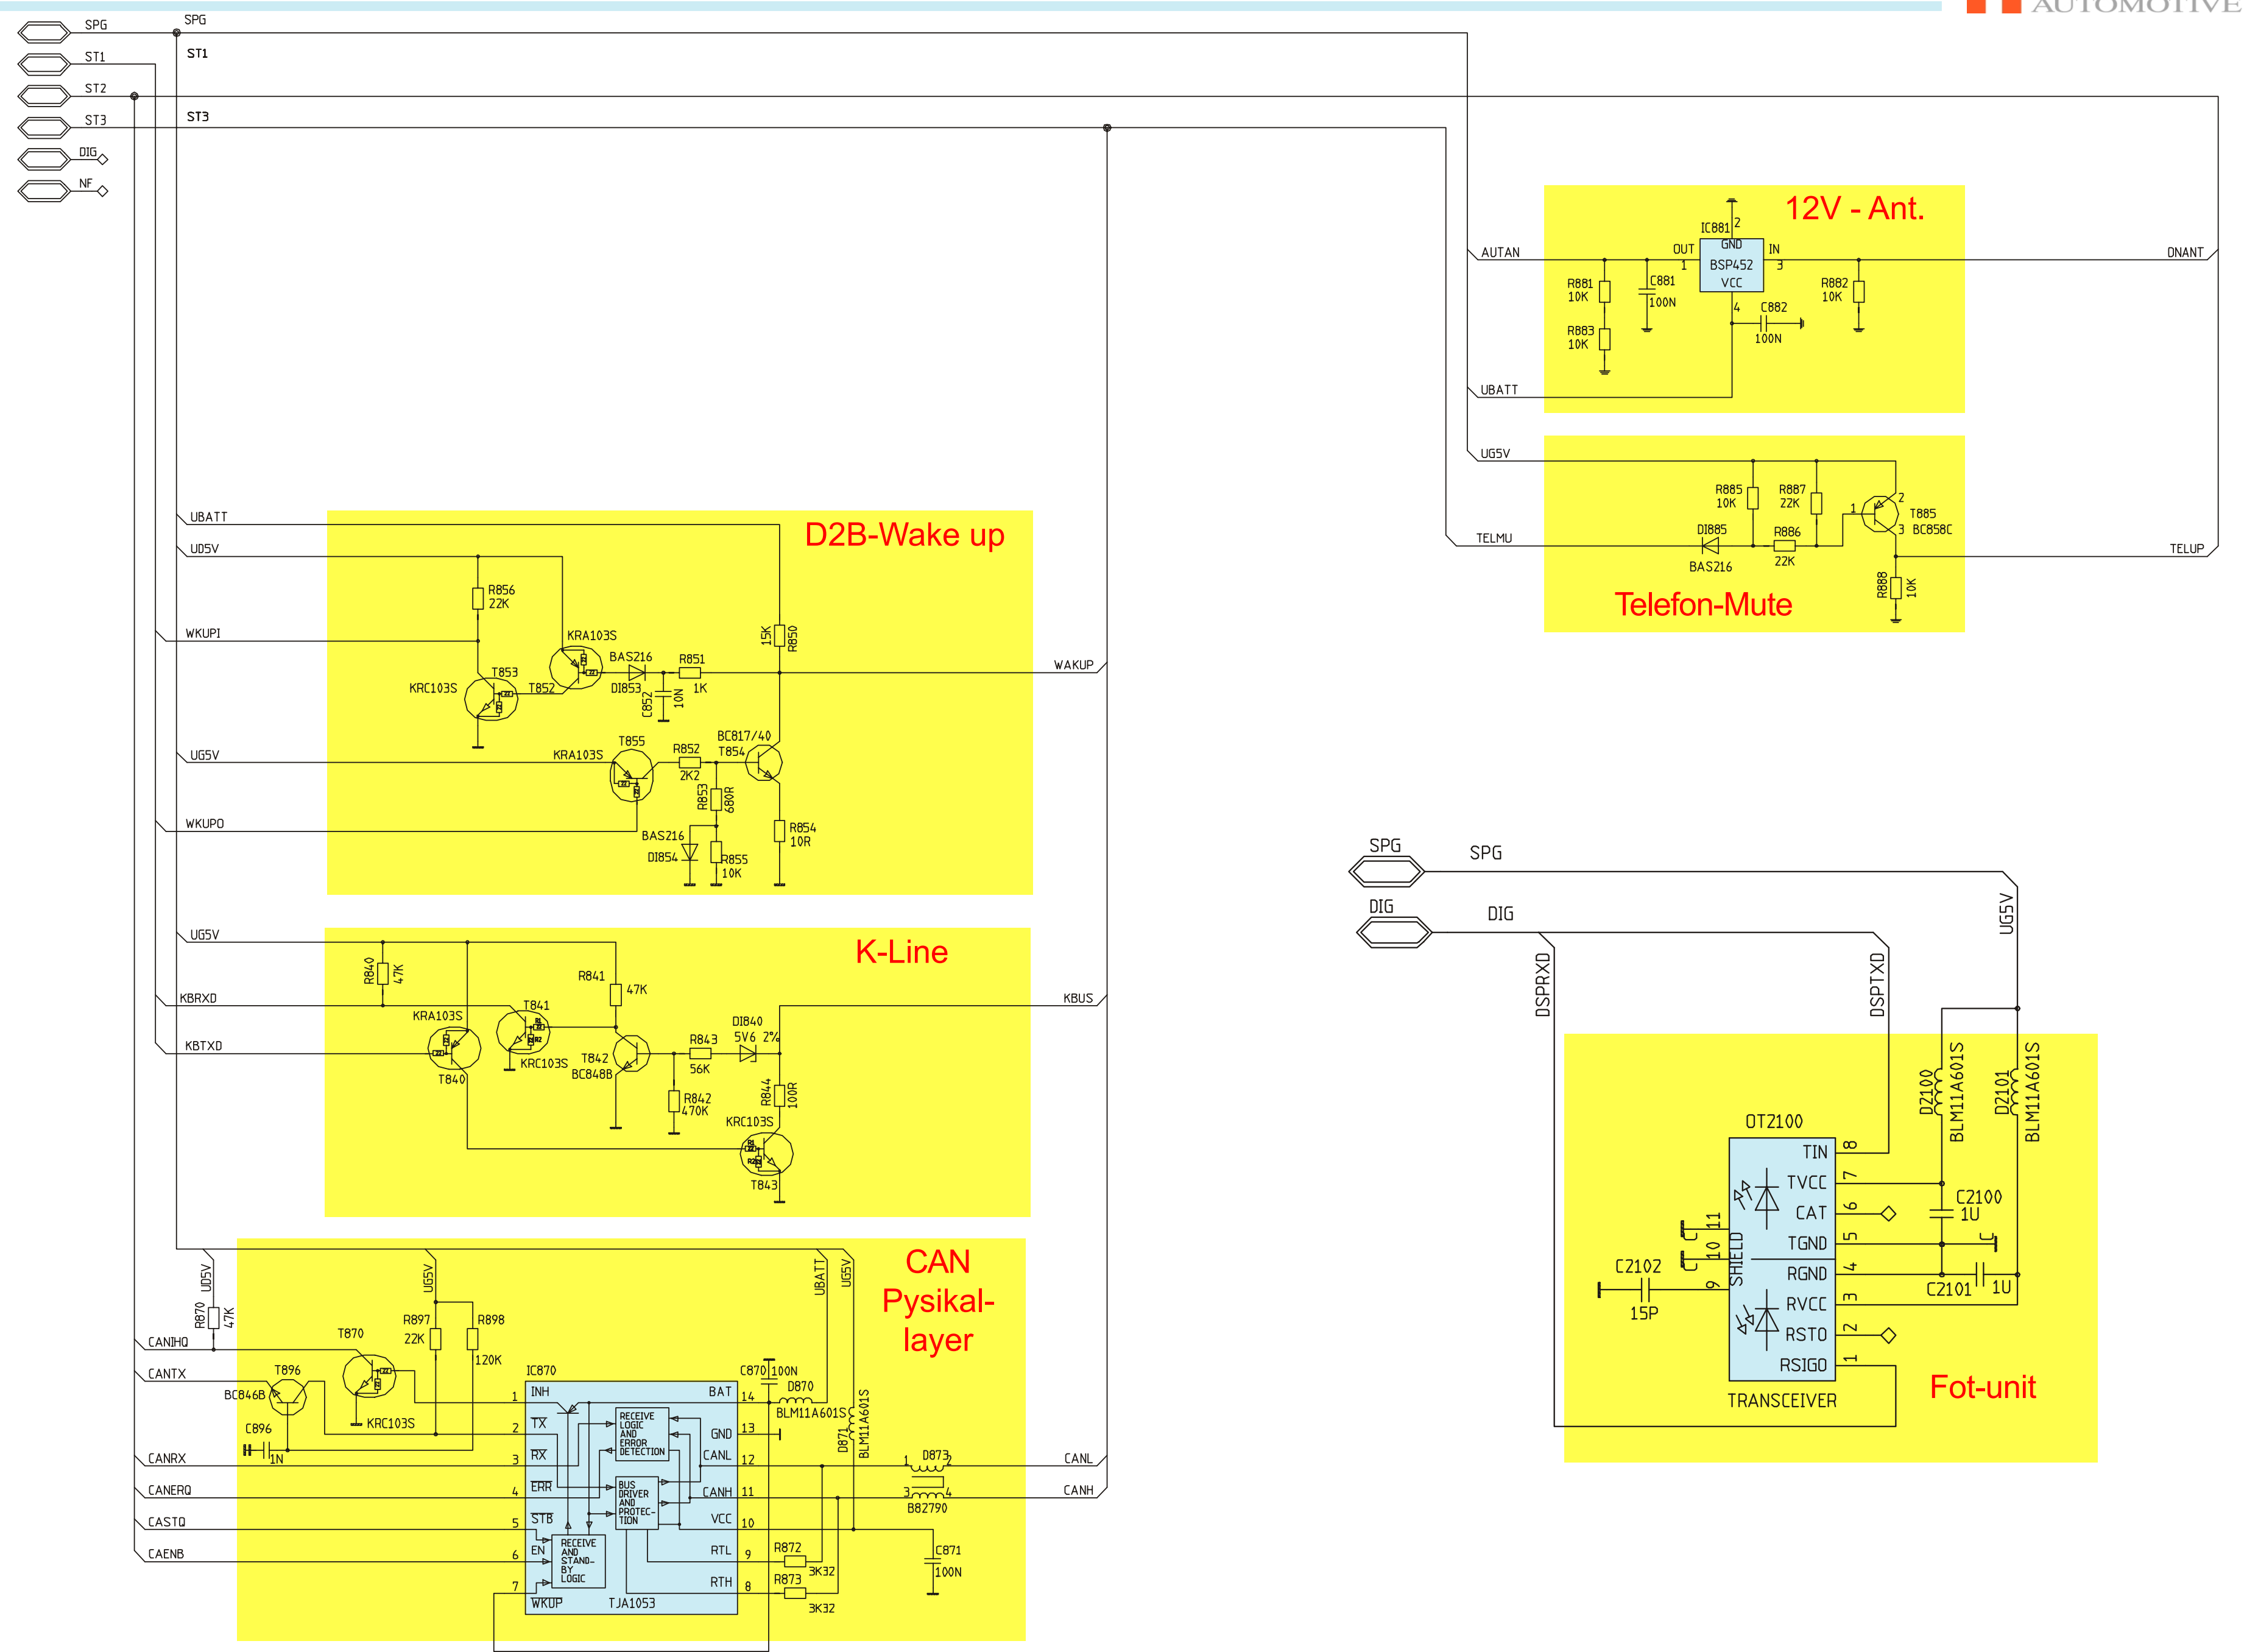

BU1
CON3300
zu Konnektorblock (Board 4040)
NFHRP
NFHRM
NFFRP
NFFRM
NFFLP
NFFLM
NFHLP
NFHLM
U05V
GNDS1
GAL
TELMU
ANTOU
CANHI
CANLO
WAKUP
KLEIT
KL58
KL151
KL152
GNDS2
GNDS3
GNDS4
NC
KL30S1
KL30S2
KL30S3
ST1
ST2
DIG
SPG
SPG
ST3
ST3
NF
NF
C50
100U
KL30B
C51
10N
R50
R51
R52
15R
15R
15R
KL30S
NFHR+
NFHR-
NFFR+
NFFR-
NFFL+
NFFL-
NFHL+
NFHL-
D50 BLM11A601S
D51 BLM11A601S
KBUS
WAKUP
CANL
CANH
AUTAN
TELMU
RAMSH
C77
C76
C75
C74
C73
C72
C71
C70
C65
C63
C62
C59
C58
10N
100N
C54
D53
200U
UBATT
DI50
S3B
C53
2M2
C52
100N

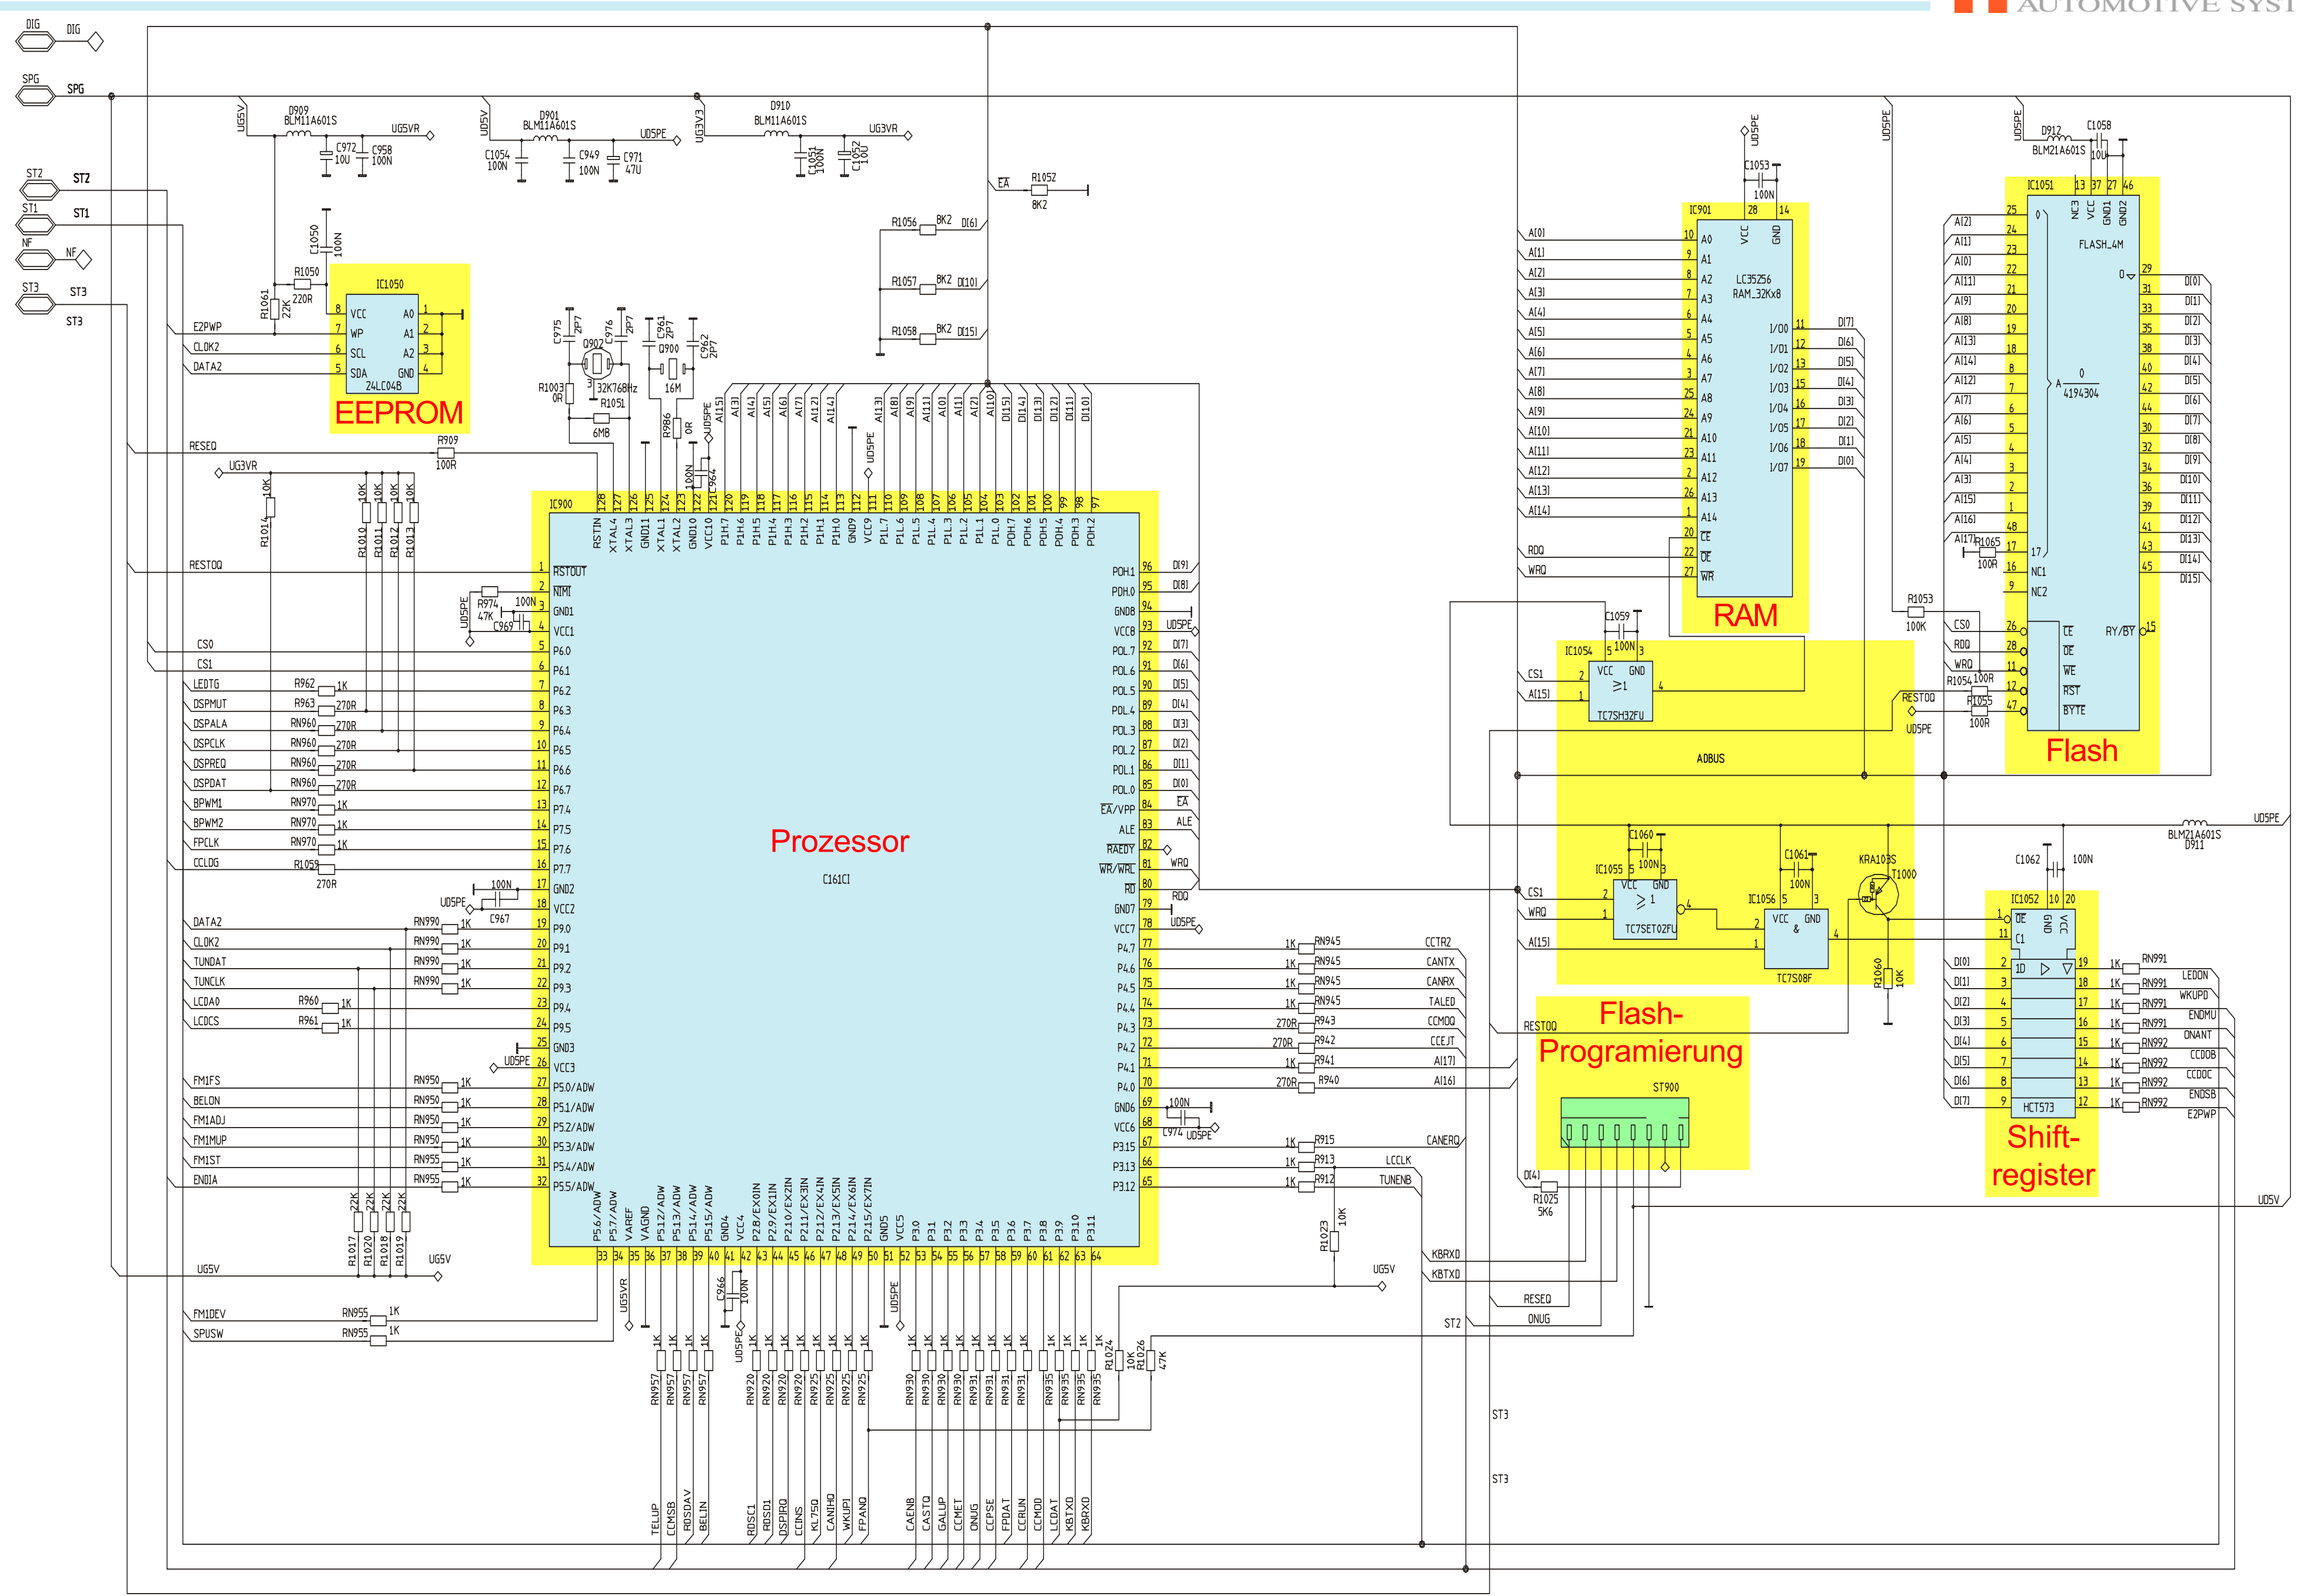

Steuerung Spg.-Überwachung
9V geschaltet
5V dauer
3,3V
5V geschaltet
KL30S
SPG
SPUSW
ONUG
UBATT
UG9V
UG9VT
ON8VQ
RAMSH
UD5V
RESEQ
UG5V
UG3V3
ST3
ST1ST2
ST1ST1
ST1
ST2
DIG
NF
T601 BC856B
T602 BC846B
T603 KRC103S
T604 BC807/40
IC601 TLE4276DV
IC602 TLE4275
IC603 LM2672
IC604 LM3940
D601
D602
F602 2N2
R601 22K
R602 4K7
R603 10K
R604 10K
R605 10K
R606 10K
R607 30K
R608 12K
R609 10K
R612 1K
R613 22K
R614 1K
R615 470R
R616 1K
R617 470R
R619 10K
R620 0R
R621 2K2
R622 10K
C601 100N
C602 47U
C604 100N
C605 47U
C606 100N
C607 22U
C608 100N
C609 10N
C610 100U
C611 10U
C612 100N
C613 100N
C614 4U7
C615 47U
C616 10U
C617 10N
C618 10U
C620 100N
C621 100U
C622 100U
D602 BYS10

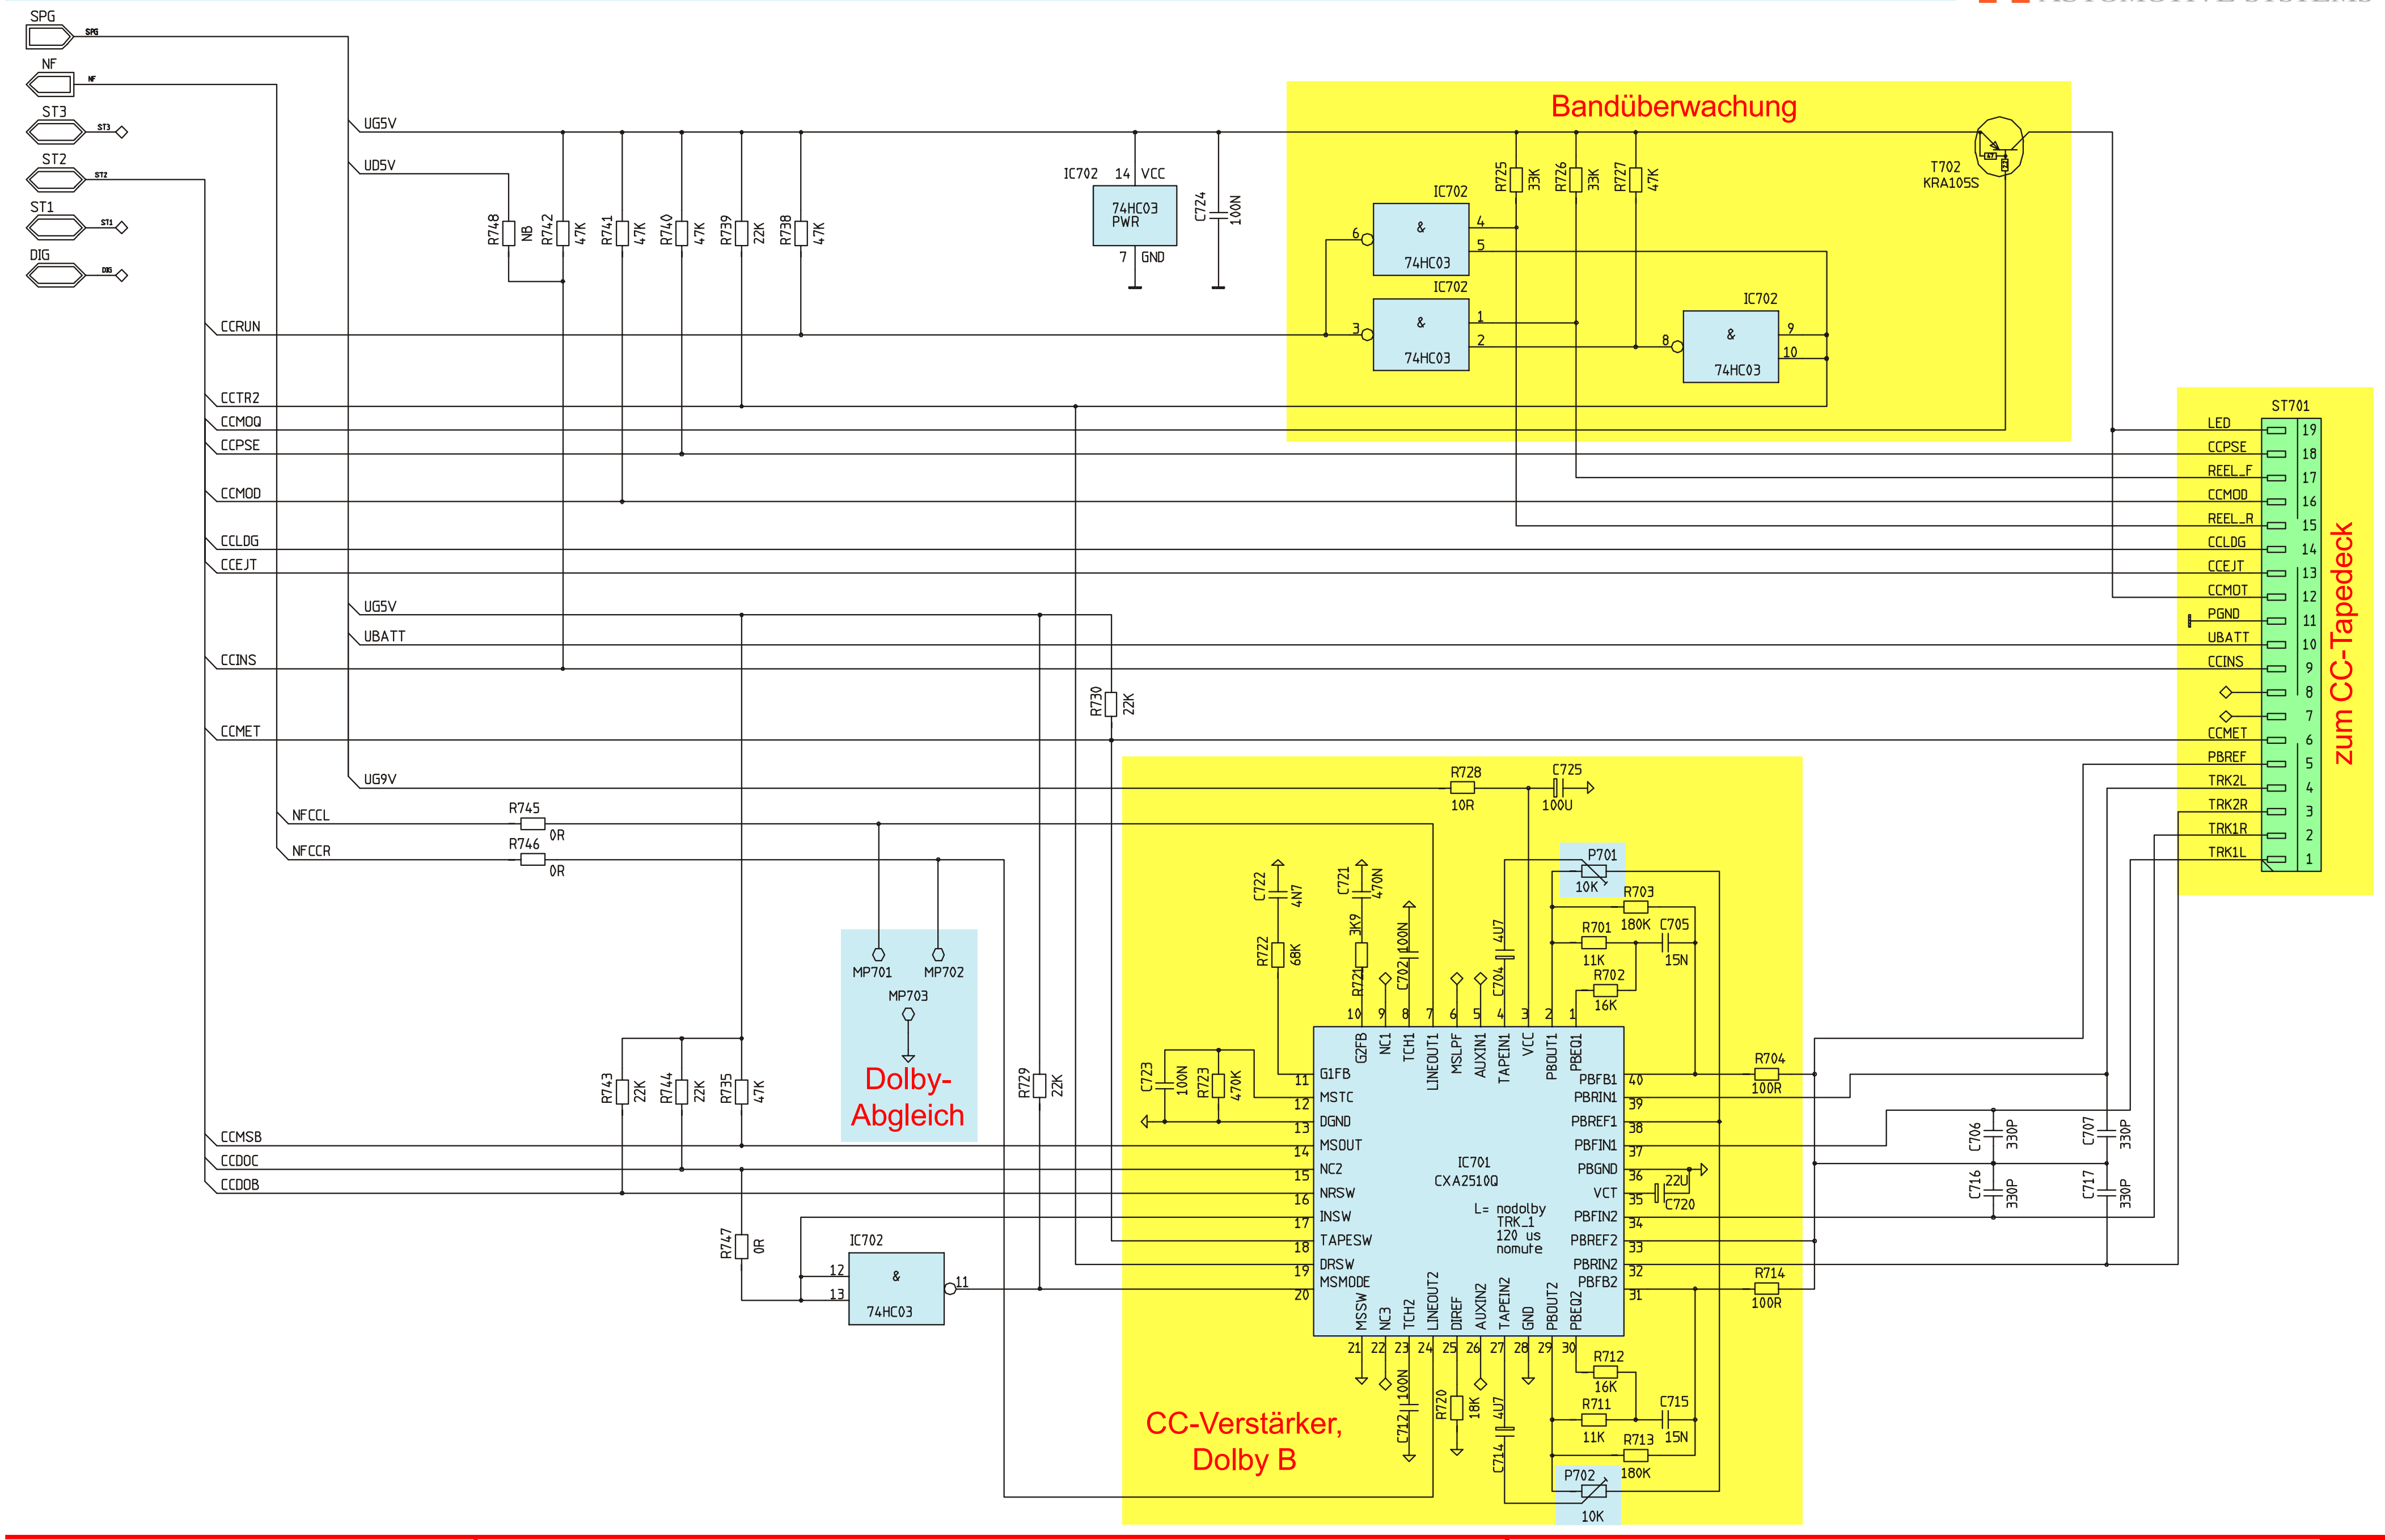

FM-HF
Oszil.
Synthesizer
FM /AM-IC
AM-HF
FM/AM 1.+2.ZF
AM-ZF
U4256BM R6
IC151
U4255BM/R10
IC101
LM2904
IC201
FM-Signalweg
AM-Signalweg
FM-Feldstärke
FM-Multipath
FM/AM-Stop
FM/AM-Oszil.

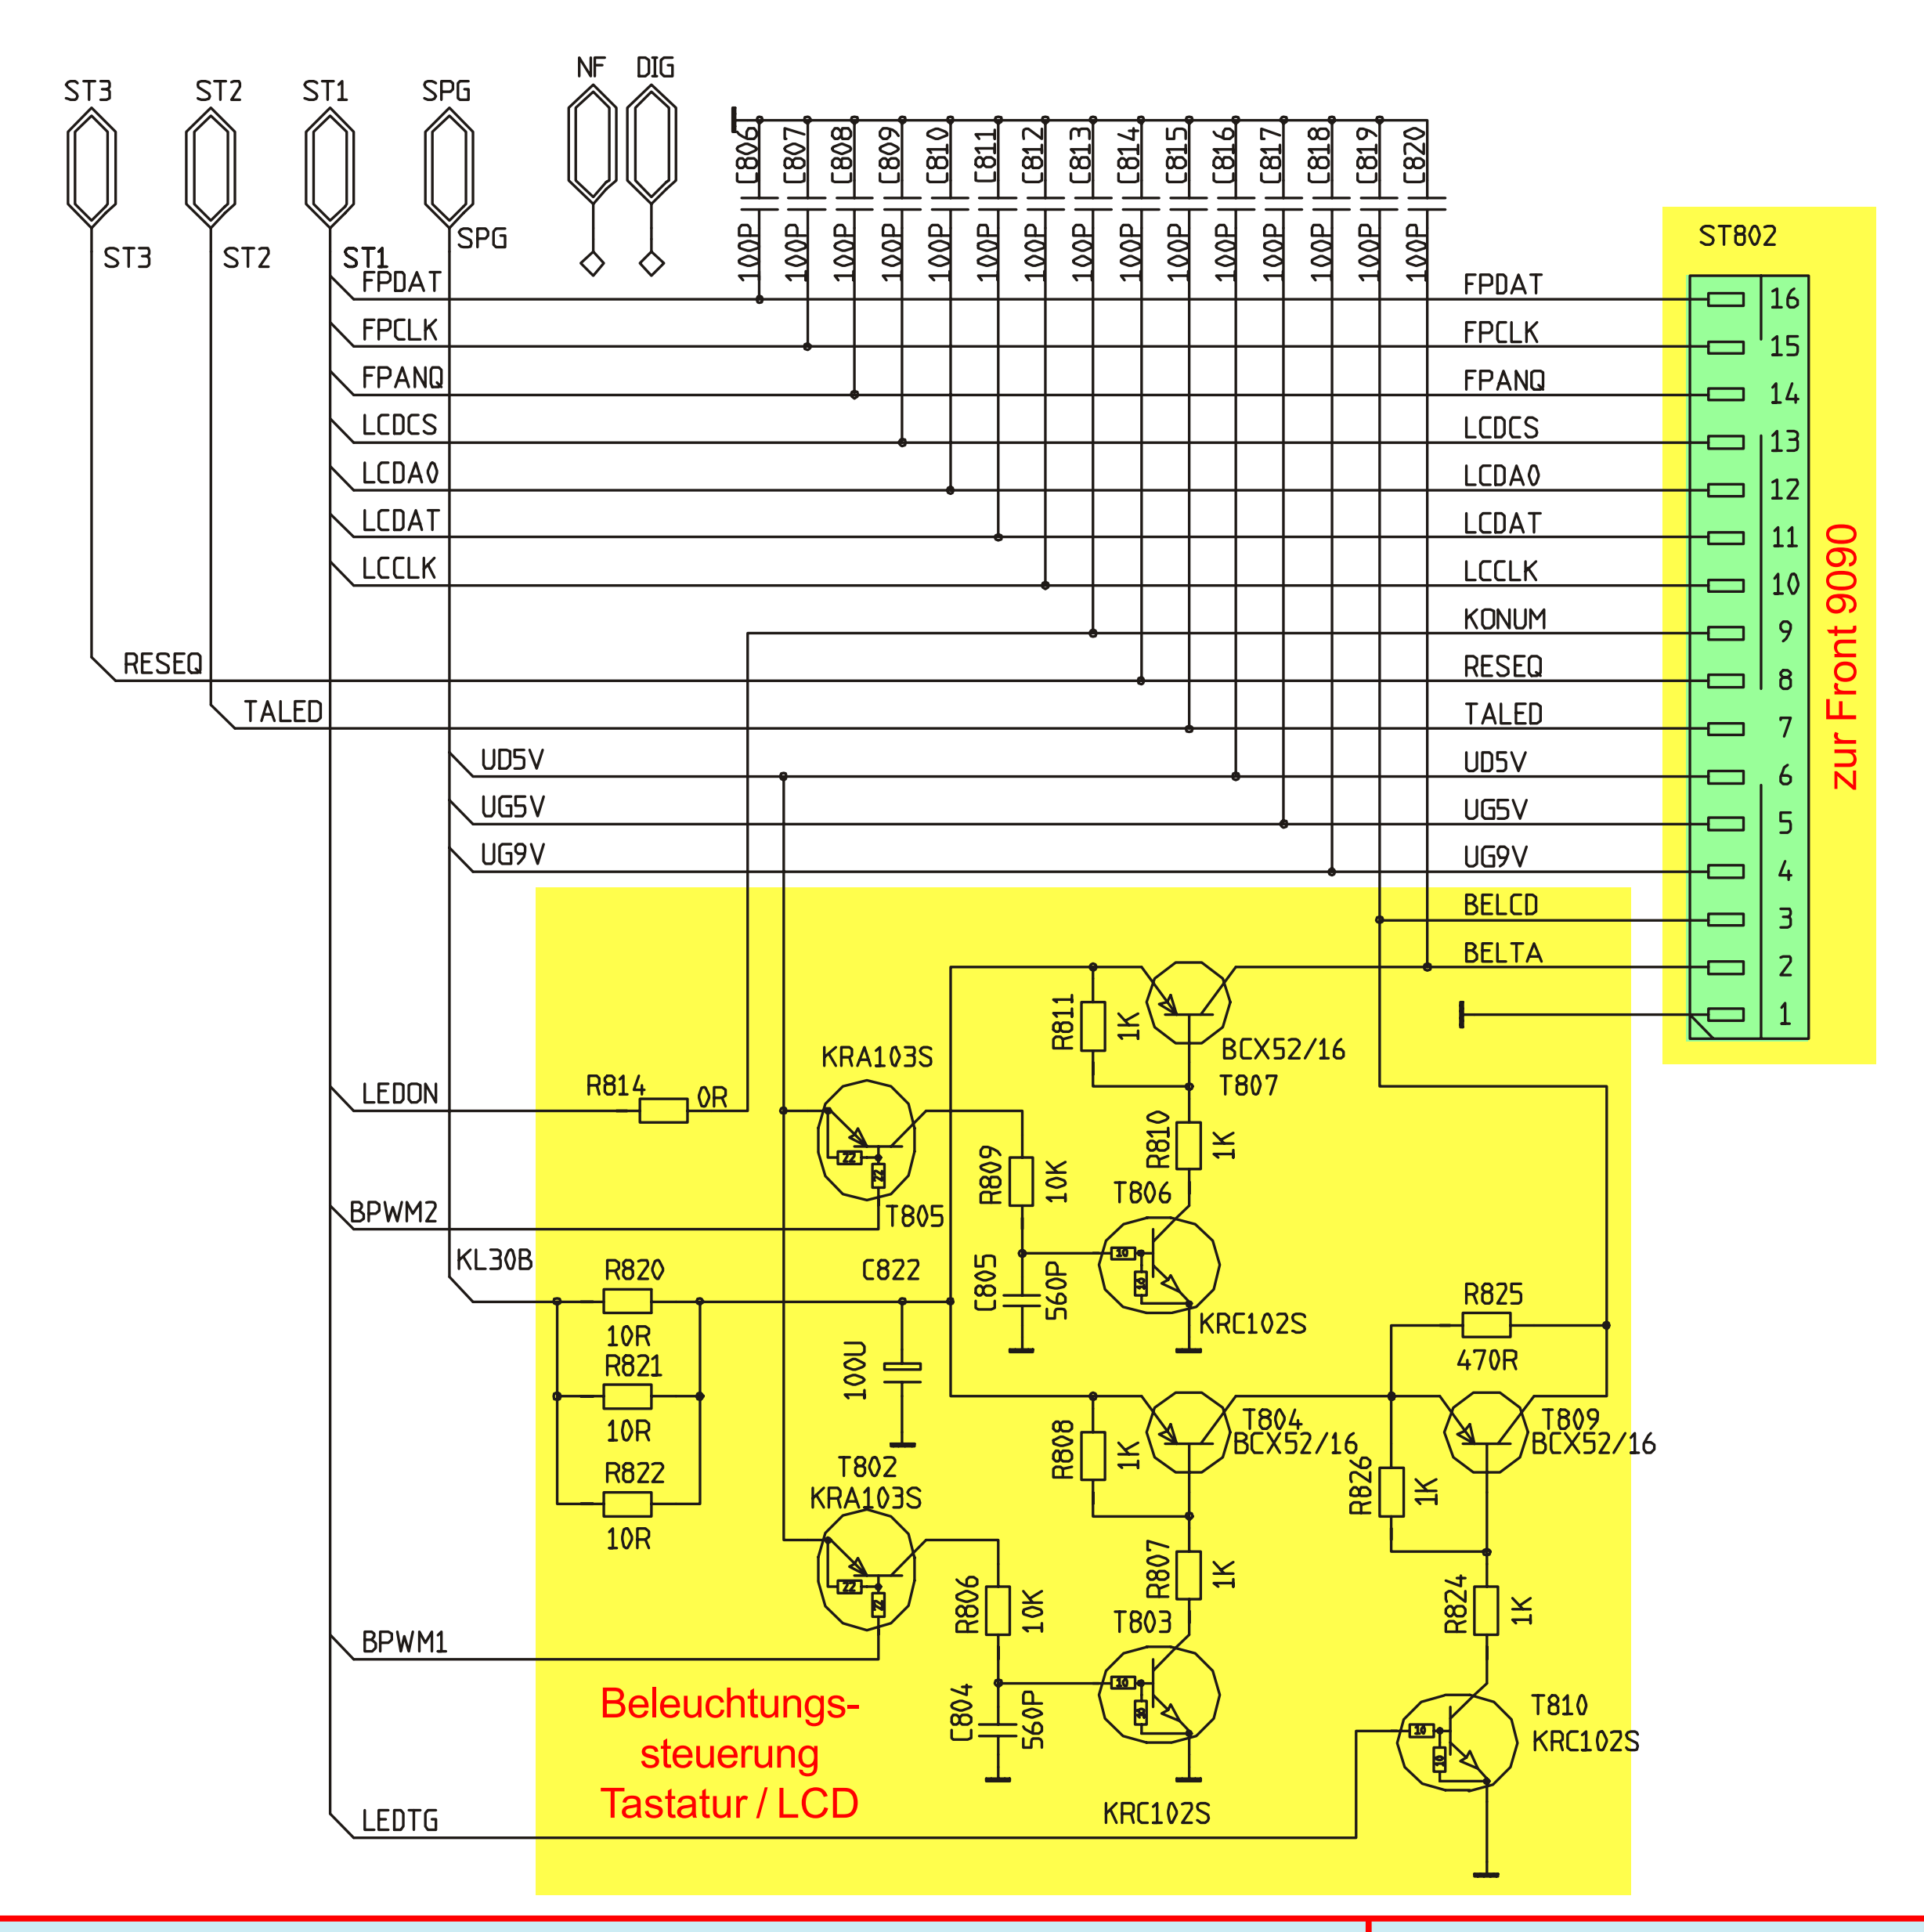

IC2000
SAHARA
DSP, RDS- und Stereodekoder, Qualitätsbewertung
ST1
ST2
ST3
SPG
DIG
NF
UG3V3
NFMPX
NFAM
NFCCL
NFCCR
NFCDSL
NFCDSR
DSPFL+
DSPFL-
DSPFR+
DSPFR-
DSPHL+
DSPHL-
DSPHR+
DSPHR-
FM1FS
FM1MUP
FM1ADJ
FM1DEV
DSPREQ
DSPCLK
DSPDAT
RDSD1
RDSC1
RDSDAV
DSPMUT
DSPIRQ
DSPALA
DSPRXD
DSPTXD

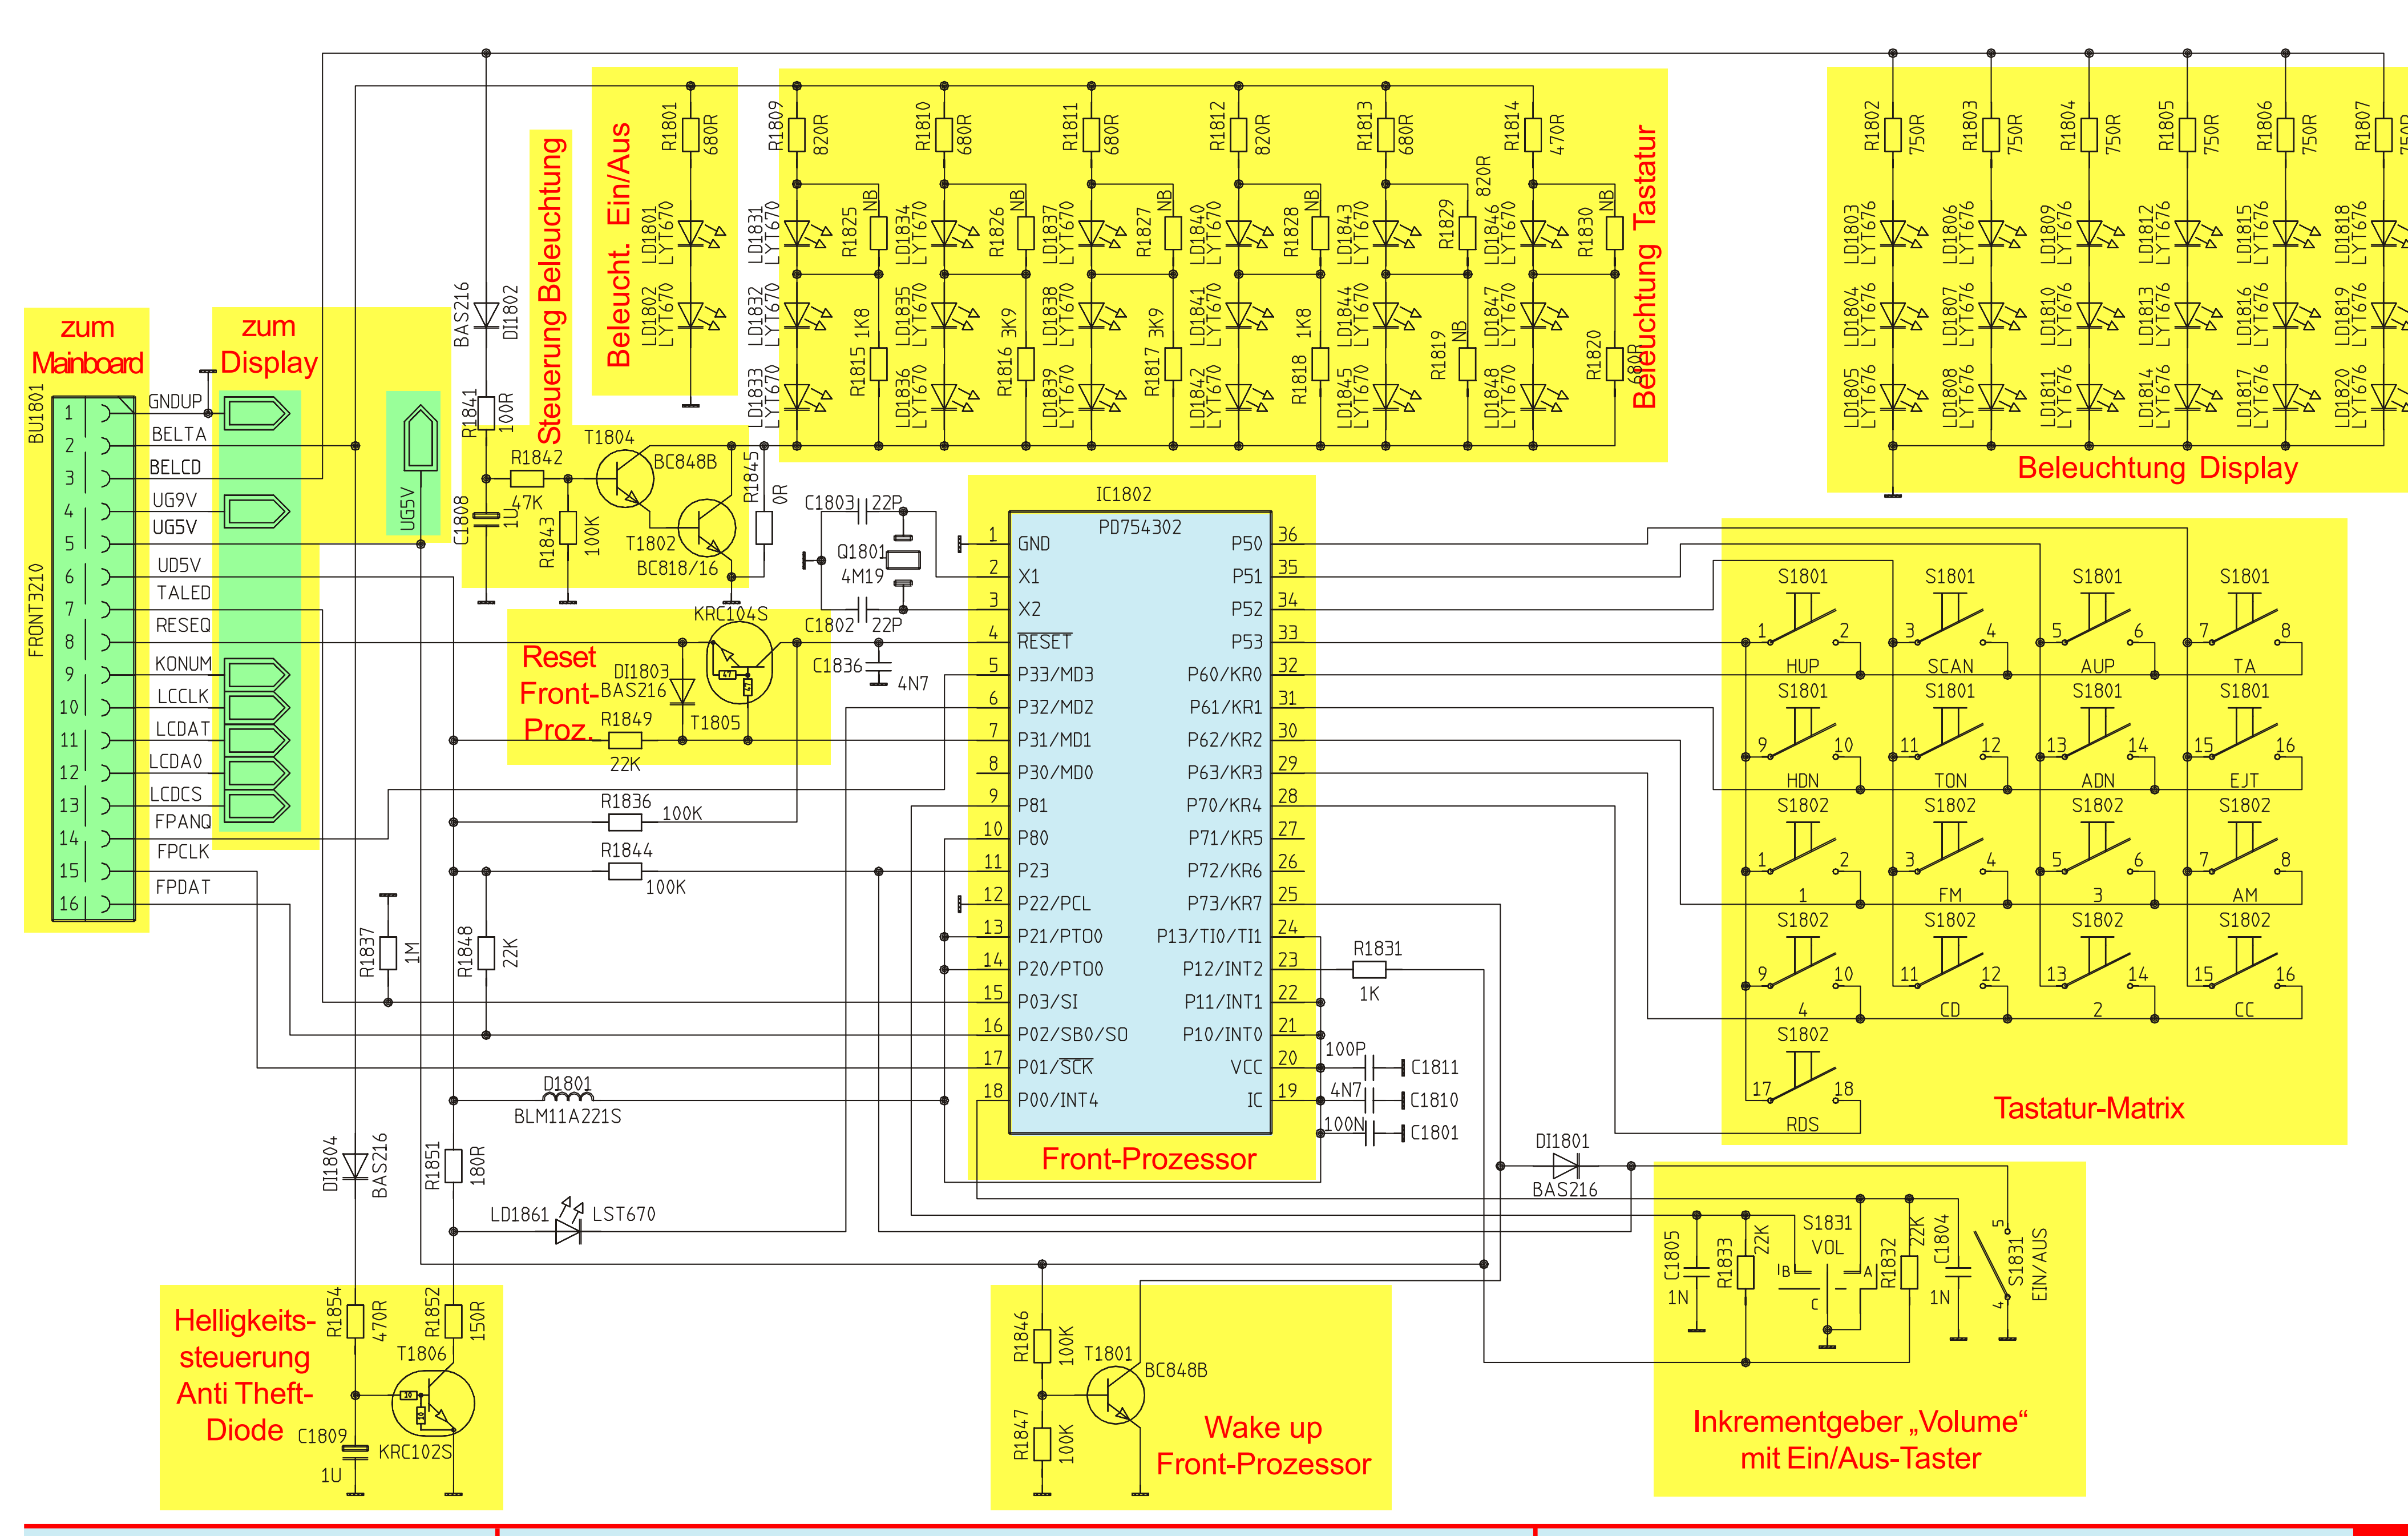

NF-Filter
NF-Endstufe
"L" bei ENDSB = Stand-by;
bei ENDSB = "H" und ENDMU = "L" = Mute;
bei ENDSB = "H" und ENDMU = "H" = Play;
IC501
TDA7454
IC502
IC503
BA4558F
BA4558F PWR
D501
BLM11A601S
SPG
NF
ST2
ST1
ST3
DIG
UG9V
UG5V
UBATT
ENDMU
ENDIA
ENDSB
DSPFR-
DSPFR+
DSPHR-
DSPHR+
DSPFL-
DSPFL+
DSPHL-
DSPHL+

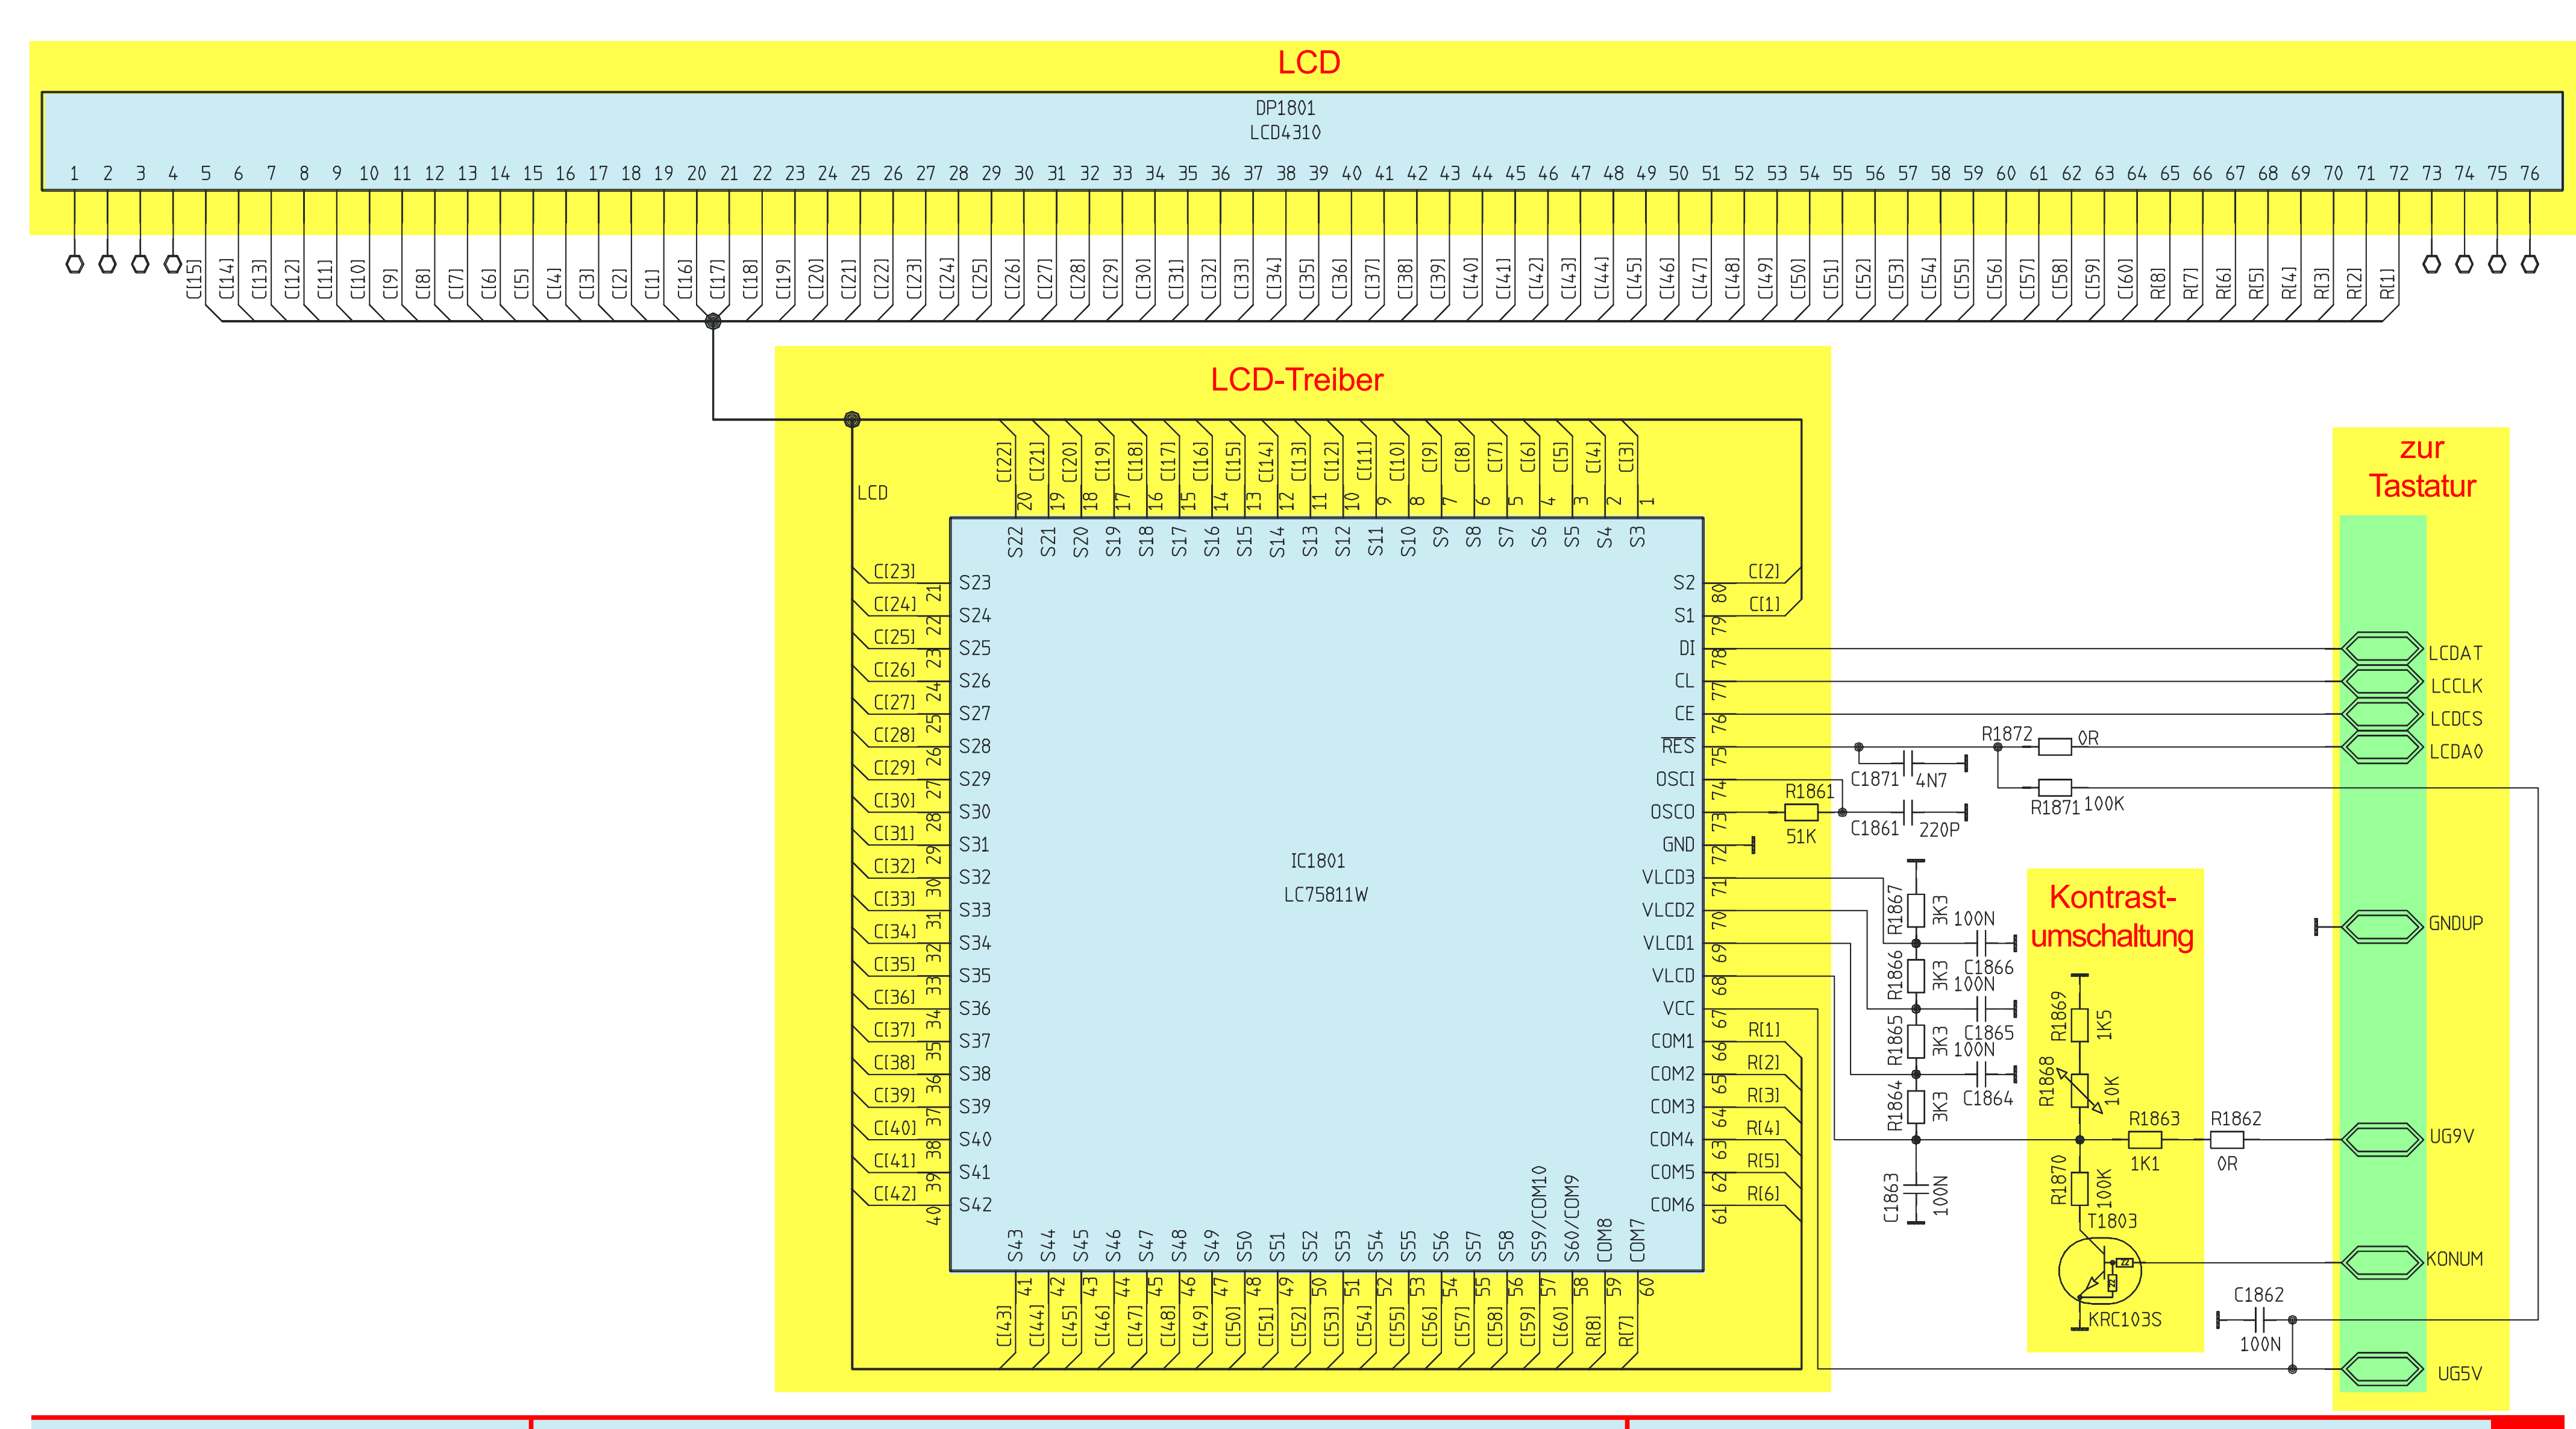

12V - Ant.
D2B-Wake up
Telefon-Mute
K-Line
CAN Pysikal-layer
Fot-unit
SPG
ST1
ST2
ST3
DIG
NF
AUTAN
UBATT
UG5V
TELMU
DNANT
TELUP
WAKUP
KBUS
CANL
CANH
WKUPI
WKUPO
KBRXD
KBTXD
CANIHQ
CANTX
CANRX
CANERQ
CASTQ
CAENB
BSP452
TJA1053
TRANSCEIVER
DSPRXD
DSPTXD


EEPROM
RAM
Flash
Prozessor
Flash-Programierung
Shift-register
IC1050
24LC04B
IC900
C161CI
IC901
LC35256
RAM_32Kx8
IC1051
FLASH_4M
IC1054
TC7SH32FU
IC1055
TC7SET02FU
IC1056
TC7S08F
IC1052
HCT573
ST900
ADBUS

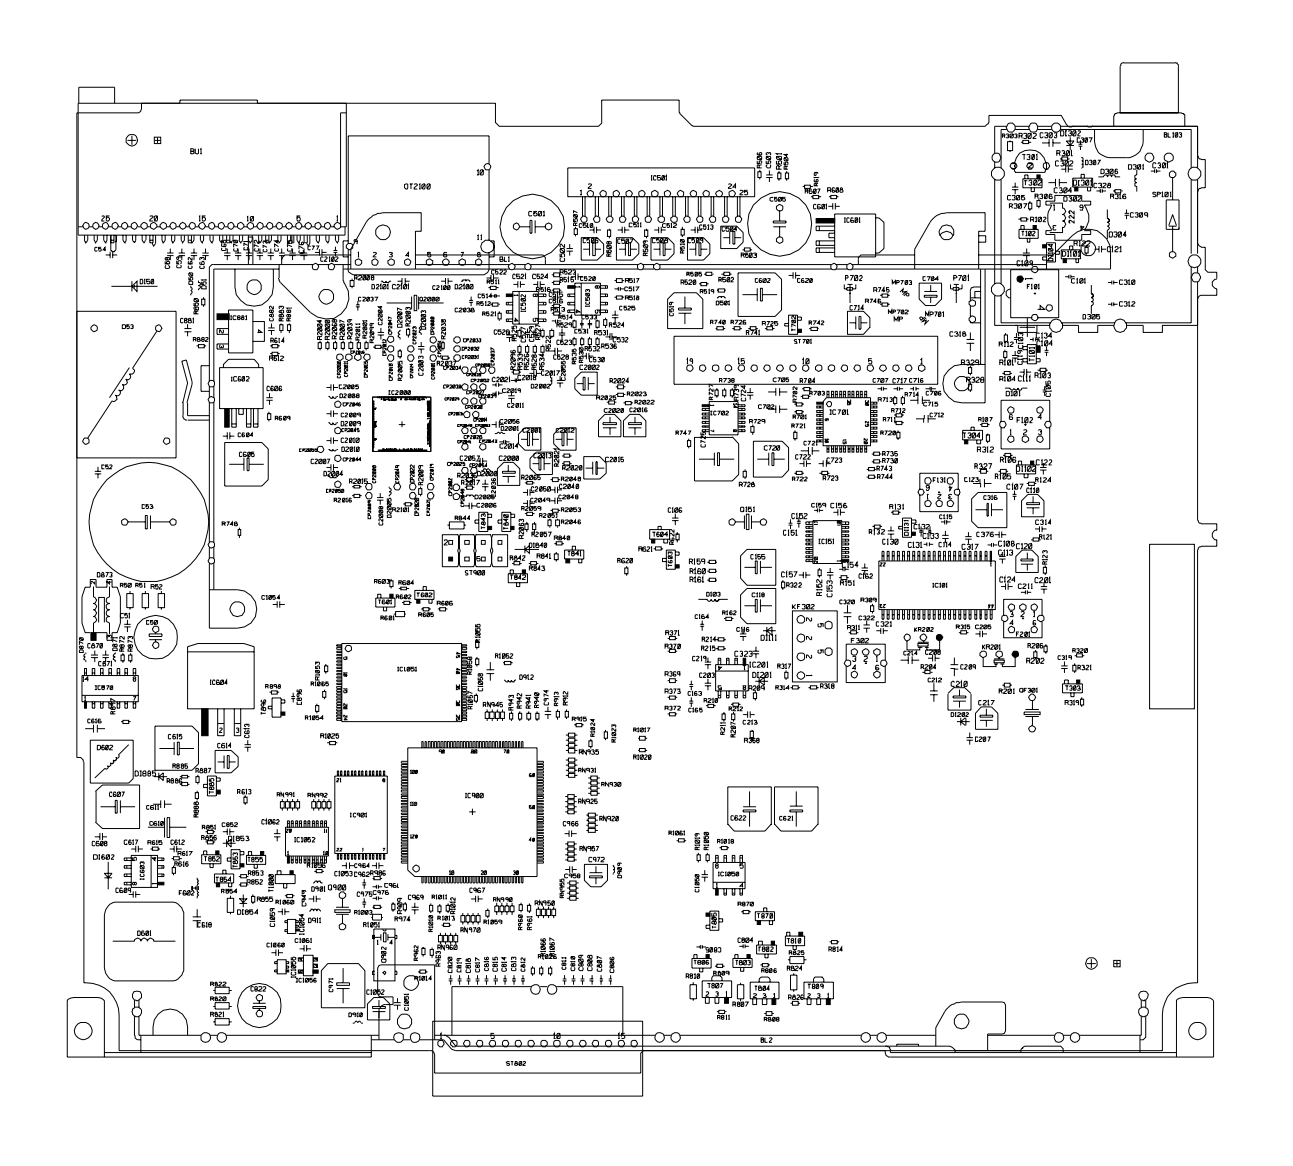

Bandüberwachung
Dolby-
Abgleich
CC-Verstärker,
Dolby B
zum CC-Tapedeck
SPG
NF
ST3
ST2
ST1
DIG
UG5V
UD5V
CCRUN
CCTR2
CCMOQ
CCPSE
CCMOD
CCLDG
CCEJT
UBATT
CCINS
CCMET
UG9V
NFCCL
NFCCR
CCMSB
CCDOC
CCDOB
IC702
74HC03
T702
KRA105S
ST701
LED
REEL_F
REEL_R
CCMOT
PGND
PBREF
TRK2L
TRK2R
TRK1R
TRK1L
MP701
MP702
MP703
IC701
CXA2510Q
P701
P702


ST3
ST2
ST1
SPG
NF
DIG
C806
C807
C808
C809
C810
C811
C812
C813
C814
C815
C816
C817
C818
C819
C820
100P
ST802
FPDAT
FPCLK
FPANQ
LCDCS
LCDA0
LCDAT
LCCLK
KONUM
RESEQ
TALED
UD5V
UG5V
UG9V
BELCD
BELTA
zur Front 9090
LEDON
R814
0R
KRA103S
T805
BPWM2
KL30B
R820
10R
R821
10R
R822
10R
C822
100U
T802
KRA103S
BPWM1
LEDTG
R811
1K
BCX52/16
T807
R810
1K
R809
10K
T806
C805
560P
KRC102S
R825
470R
T804
BCX52/16
T809
BCX52/16
R808
1K
R826
1K
R807
1K
R806
10K
T803
C804
560P
KRC102S
R824
1K
T810
KRC102S
Beleuchtungs-
steuerung
Tastatur / LCD

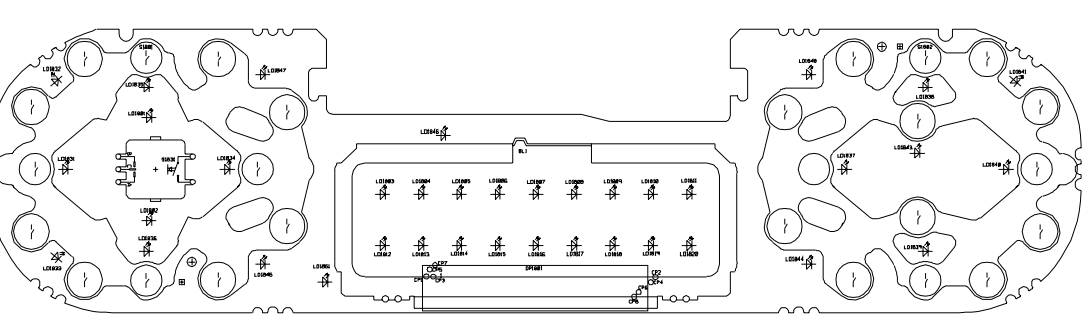

zum Mainboard
zum Display
Steuerung Beleuchtung
Beleucht. Ein/Aus
Beleuchtung Tastatur
Beleuchtung Display
BU1801
FRONT3210
GNDUP
BELTA
BELCD
UG9V
UG5V
UD5V
TALED
RESEQ
KONUM
LCCLK
LCDAT
LCDA0
LCDCS
FPANQ
FPCLK
FPDAT
IC1802
PD754302
GND
X1
X2
RESET
P33/MD3
P32/MD2
P31/MD1
P30/MD0
P81
P80
P23
P22/PCL
P21/PTO0
P20/PTO0
P03/SI
P02/SB0/SO
P01/SCK
P00/INT4
P50
P51
P52
P53
P60/KR0
P61/KR1
P62/KR2
P63/KR3
P70/KR4
P71/KR5
P72/KR6
P73/KR7
P13/TI0/TI1
P12/INT2
P11/INT1
P10/INT0
VCC
IC
Front-Prozessor
Reset Front-Proz.
KRC104S
T1805
DI1803 BAS216
R1849 22K
T1804 BC848B
T1802 BC818/16
Q1801 4M19
C1803 22P
C1802 22P
C1836 4N7
R1836 100K
R1844 100K
D1801 BLM11A221S
LD1861 LST670
R1831 1K
C1811 100P
C1810 4N7
C1801 100N
DI1801 BAS216
S1801
S1802
HUP
SCAN
AUP
TA
HDN
TON
ADN
EJT
FM
AM
CD
CC
RDS
Tastatur-Matrix
Helligkeits-steuerung Anti Theft-Diode
T1806
KRC102S
C1809 1U
R1854 470R
R1852 150R
Wake up Front-Prozessor
T1801 BC848B
R1846 100K
R1847 100K
Inkrementgeber „Volume“ mit Ein/Aus-Taster
S1831 VOL
S1831 EIN/AUS
C1805 1N
C1804 1N
R1833 22K
R1832 22K


LCD
DP1801
LCD4310
LCD-Treiber
IC1801
LC75811W
zur
Tastatur
LCDAT
LCCLK
LCDCS
LCDA0
GNDUP
UG9V
KONUM
UG5V
Kontrast-
umschaltung
R1872 0R
C1871 4N7
R1861 51K
C1861 220P
R1871 100K
R1867 3K3
R1866 3K3
R1865 3K3
R1864 3K3
C1866 100N
C1865 100N
C1864 100N
C1863 100N
R1869 1K5
R1868 10K
R1863 1K1
R1862 0R
R1870 100K
T1803
KRC103S
C1862 100N

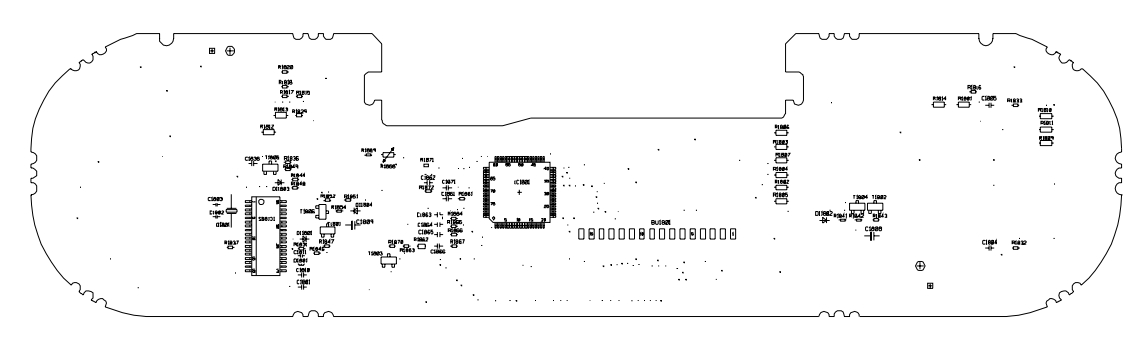
4010 Mainboard



9090 Front




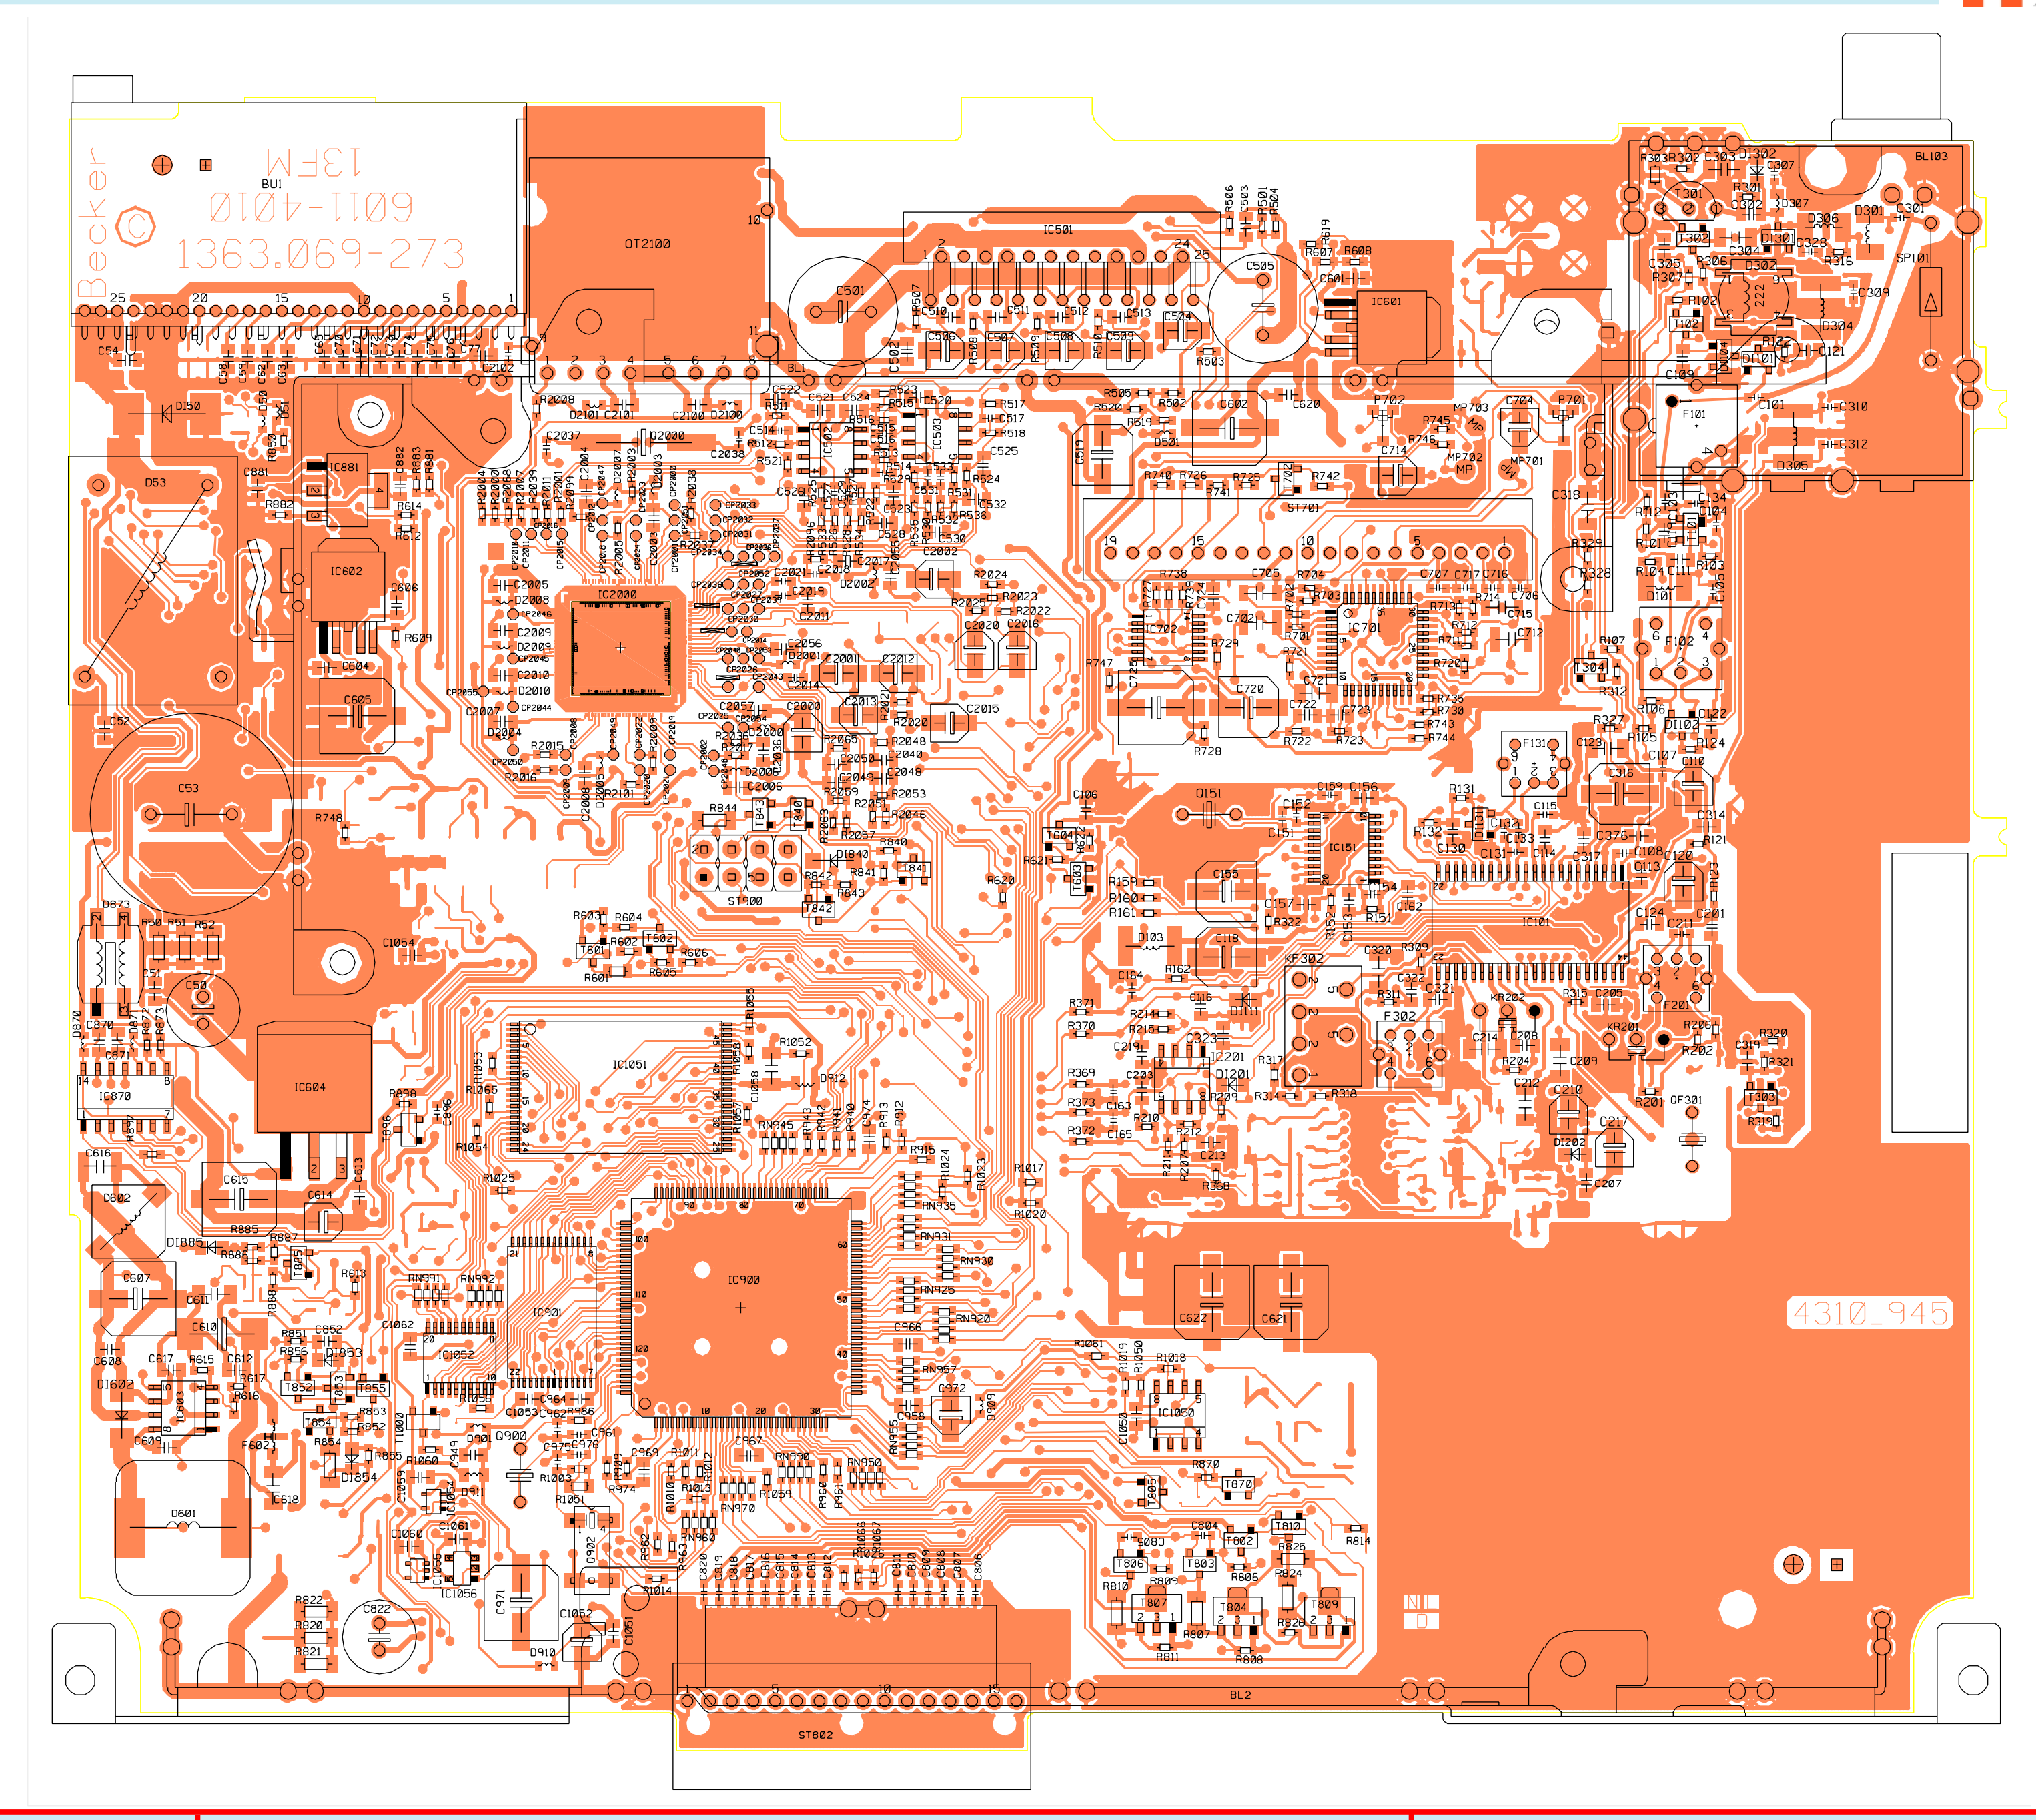
Bestückungsseite

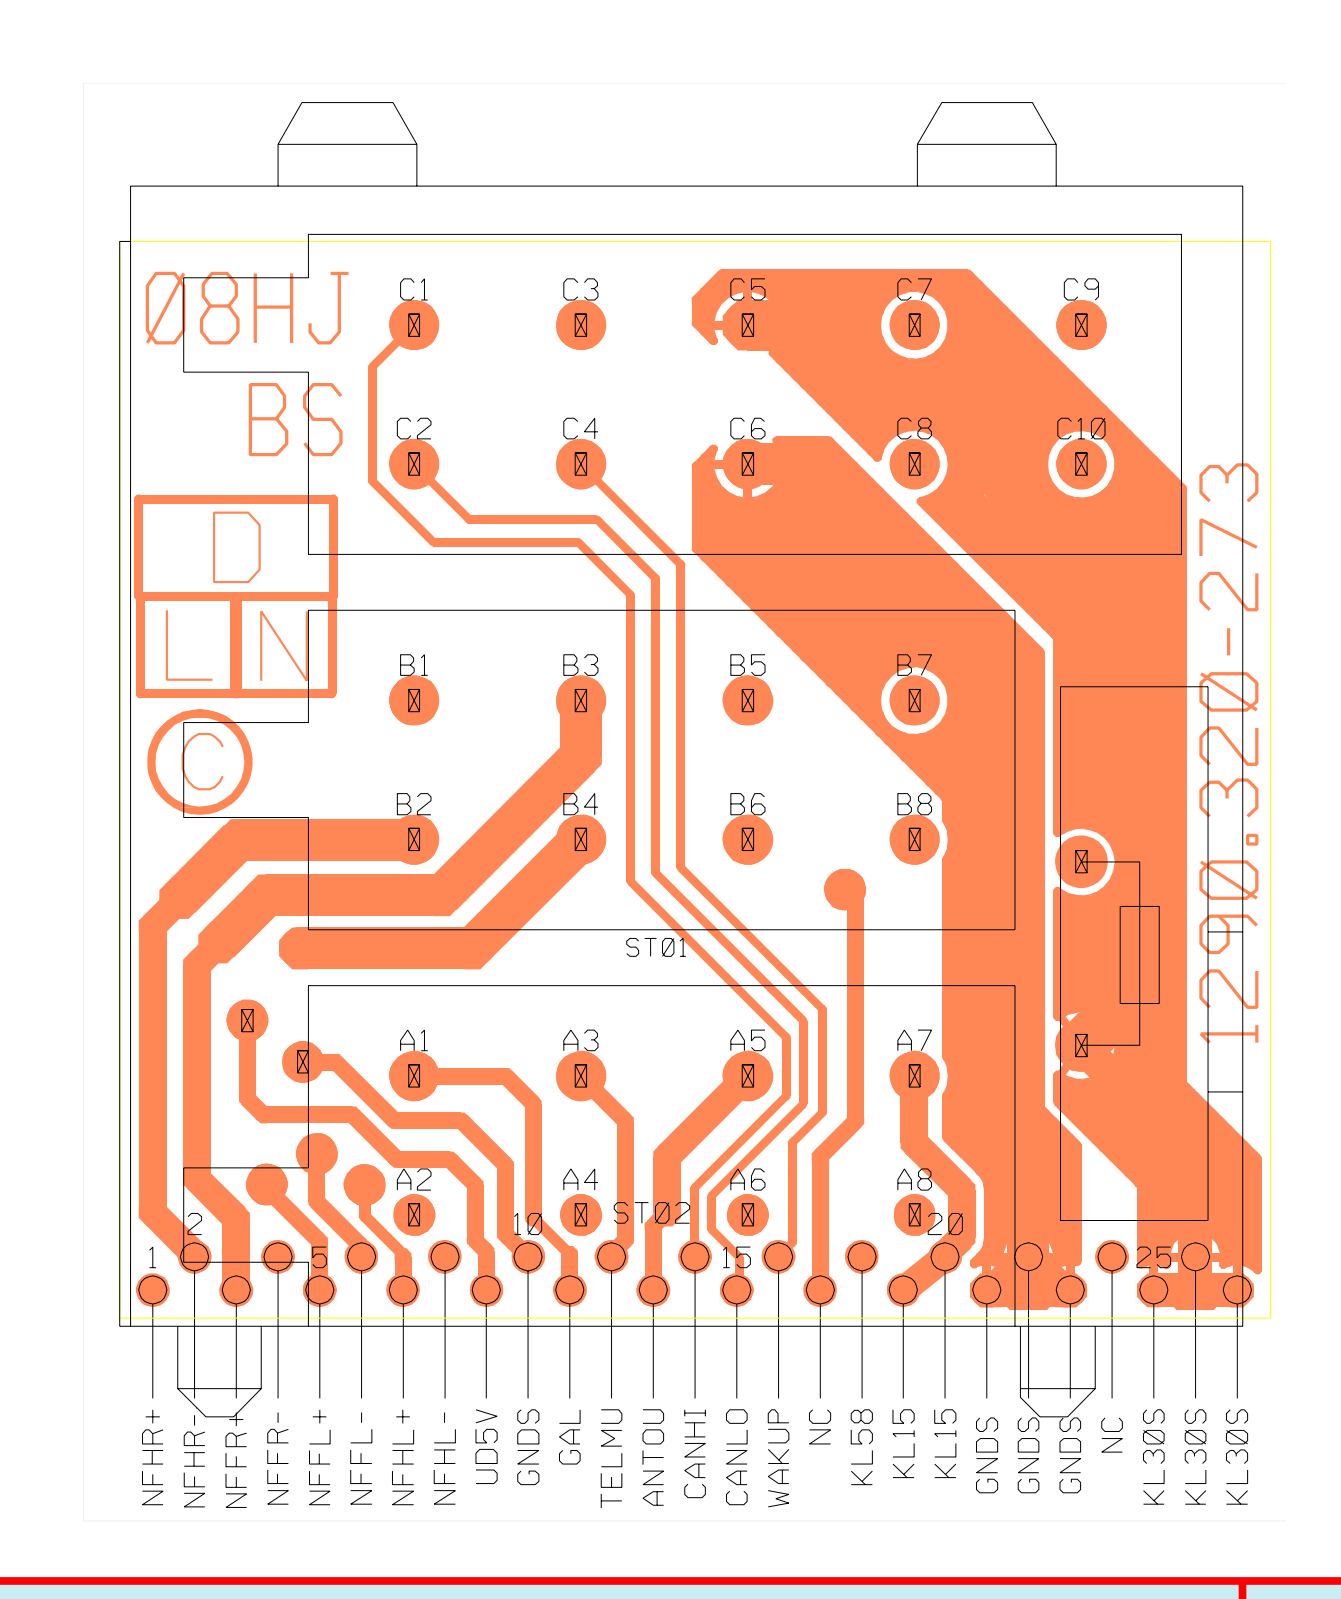


Lötseite

4040 Konnektor



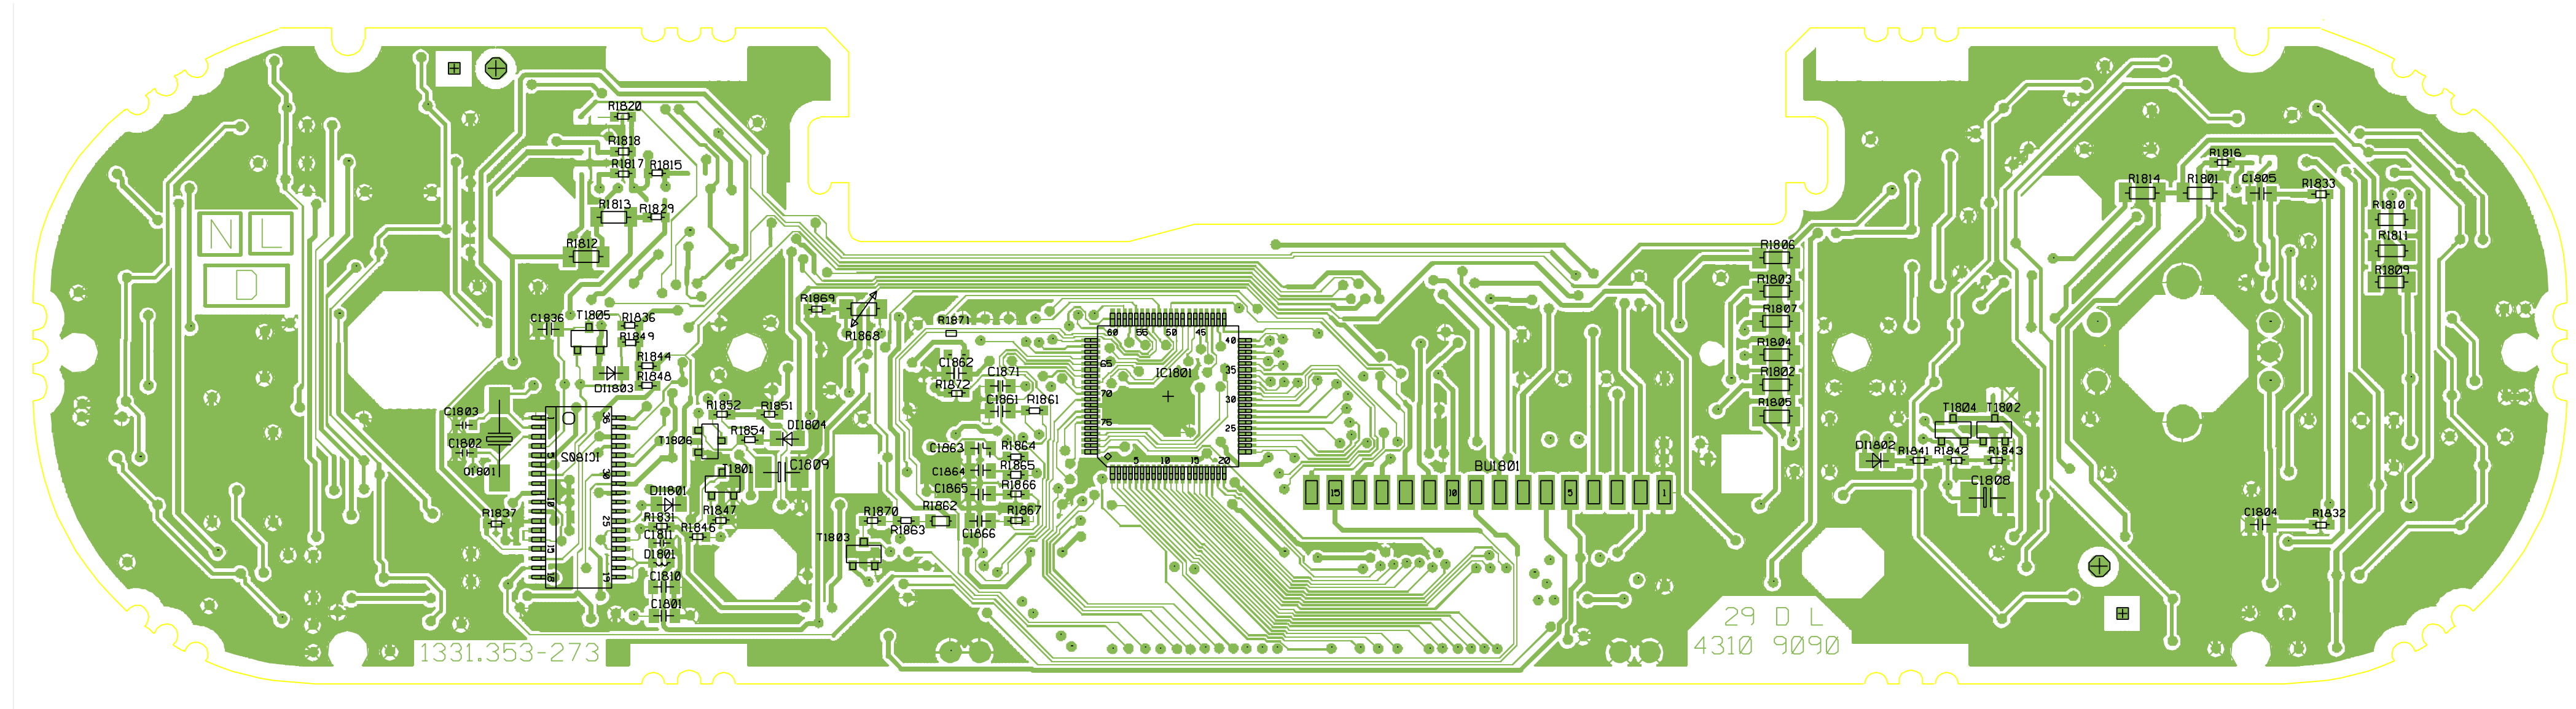



Ø8HJ
BS
D
L N
C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C1Ø
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
STØ1
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
STØ2
1290.320-273
NFHR+
NFHR-
NFFR+
NFFR-
NFFL+
NFFL-
NFHL+
NFHL-
UD5V
GNDS
GAL
TELMU
ANTOU
CANHI
CANLO
WAKUP
NC
KL58
KL15
KL15
GNDS
GNDS
GNDS
NC
KL3ØS
KL3ØS
KL3ØS

Bestückungsplan - Mercedes Benz W203

CSD - Version: 10/01





Lötseite

Bestückungsseite

9090 Front	Front - bs/ls - 29DL	Audio 10 CC ECE	BE 6011	4

Pos.	Best.-Nr.	Benennung
1	1311204	CHASSIS
2	1329499	WÄRMELEITKISSEN
3	1311212	DECKEL, CHASSIS
4	1310895	STIRNWAND WGR 11418
5	1246909	KUEHLKOERPER 3310 WGR11318
6	1271997	SCHUTZKAPPE -D2B HEADER- AMP 969 272-2
7	1246917	IC-HALTER
8	1248316	ZB RAHMEN, ABSCHIRM-HF- M.ANT.BUCHSE
9	1278916	ZB CONNECTOR 21 POL D&R K37000300
10	1271210	TAPEDECK ASSY ALP GR71S31B
11		ZB BEDIENAUFSATZ, CC
12	1310641	ZIERBLENDE KPL.MIT CASSETTENKLAPPE
13	1363093	PCB 9090 FRONT ASSY+BS
14	1363115	TASTE, AUSSCHUB
15	1363123	TASTE, SC
16	1363131	TASTE, STUMM
17	1363158	TASTE, KLANG
18	1363166	TASTE, CC
19	1363174	TASTE, FM
20	1363182	TASTE, AM
21	1363190	TASTE, CD
22	1363204	TASTENKREUZ SUCHLAUF
23	1363212	TASTENKREUZ STATIONSTASTEN
24	1363239	TASTE, RDS
25	1318276	TRAVERSE
26	1310852	KONTAKTMATTE LINKS
27	1310860	KONTAKTMATTE RECHTS
28	1310798	AKTUATOR, CC/CD WGR 11419
29	1310755	VERSCHLUSSKLAPPE BDR
30	1310763	VERSCHLUSSKLAPPE -STEUERUNG-
31	1310771	STEUERUNGSHEBEL -VKL
32	1342691	FEDER, DREH -VKL-
33	1310879	DREHKNOPF MRT
C101	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C103	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C104	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C105	1231014	KEKO-CH 56P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1050	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1051	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1052	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C1053	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1054	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1058	1351990	KEKO-CH 10U Z Y5V 1206 10V BAW SPE55A315
C1059	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C106	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1060	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315

C1061	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1062	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C107	1243012	KEKO-CH 27P J NPO 0603 BAW SPE0030A315
C108	1223941	KEKO-CH 18P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C109	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C110	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C111	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C113	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C114	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C115	1252690	KEKO-CH 470P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C116	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C118	1276948	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
C119	1119060	KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C120	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C121	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C122	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C123	1246321	KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315
C124	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C130	1119060	KEKO-CH 1N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C131	1223968	KEKO-CH 33P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C132	1223984	KEKO-CH 68P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C133	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C134	1223925	KEKO-CH 6P8 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C151	1237683	KEKO-CH 4P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C152	1237683	KEKO-CH 4P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C153	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C154	1275992	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C155	1276948	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
C156	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C157	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C159	1223968	KEKO-CH 33P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C162	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C163	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C164	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C165	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1801	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1802	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1803	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1804	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1805	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1808	1238647	TAKO-CH 1U K B G 35V BAW SPE0005A313
C1809	1238647	TAKO-CH 1U K B G 35V BAW SPE0005A313
C1810	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C1811	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C1836	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1861	1066099	KEKO-CH 220P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C1862	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315

C1863	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1864	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1865	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1866	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C1871	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C2000	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C2001	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C2002	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C2003	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2004	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2005	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2006	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2007	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2008	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2009	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C201	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C2010	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2011	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C2012	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C2013	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C2014	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C2015	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C2016	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C2017	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2018	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C2019	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C2020	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C2021	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C203	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C2036	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C2037	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C2038	1223951	KEKO-CH 22P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C2040	1119133	KEKO-CH 15N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C2048	1276220	KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A
C2049	1276220	KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A
C205	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C2050	1276220	KEKO-CH 2N2 J X7R 0805 50V BAW SPE0014A
C2055	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C2056	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C2057	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C207	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C208	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C209	1252585	KEKO-CH 470N J X5R 1206 16V MUR GRM42-6
C210	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C2100	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2101	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C2102	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315

C211	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C212	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C213	1283499	KEKO-CH 1U K X7R 0805 10V MUR GRM 40
C214	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C217	1307797	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
C219	1119192	KEKO-CH 33N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C301	1230077	KEKO-CH 1N J NPO 0603 50V SPE0060A315
C302	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C303	1246321	KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315
C304	1246321	KEKO-CH 220N K X7R 1206 BAW SPE0036A315
C305	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C307	1223941	KEKO-CH 18P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C309	1233971	KEKO-CH 10P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C310	1243012	KEKO-CH 27P J NPO 0603 BAW SPE0030A315
C312	1223933	KEKO-CH 15P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C314	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C316	1276948	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
C317	1119176	KEKO-CH 22N J X7R 0805 BAW SPE0014A315
C318	1283235	KEKO-CH 4U7 K X5R 1206 10V MUR GMR42-6
C319	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C320	1255711	KEKO-CH 220N J X7R 1206 BAW SPE0037A315
C321	1173324	KEKO-CH 1N J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C322	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C323	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C328	1259253	KEKO-CH 220P J NPO 0603 BAW SPE0030A315
C376	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C50	1229974	AL-ELKO 100U M 25V I G BAW SPE0108 RM2,5
C501	1186973	AL-ELKO 1M M 25V G BAW SPE0074A312-RM5
C502	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C503	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C504	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C505	1219480	AL-ELKO 470U M 16V G BAW SPE0107A312 RM5
C506	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C507	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C508	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C509	1258907	ALKO-CH 1U M 50V I G BAW SPE0161A312
C51	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C510	1326902	KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40
C511	1326902	KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40
C512	1326902	KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40
C513	1326902	KEKO-CH 2N7 J COH 0805 25V G MUR GRM40
C514	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C515	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C516	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C517	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C519	1276948	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
C52	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315

C520	1317148	KEKO-CH 470N K X7R 0805 25V MUR GRM40
C521	1317148	KEKO-CH 470N K X7R 0805 25V MUR GRM40
C522	1156624	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C523	1156624	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C524	1156624	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C525	1156624	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C526	1156624	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C527	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C528	1156624	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C529	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C53	1290282	AL-ELKO 2M2 M 25V G BAW SPE0084A312RM7,5
C530	1156624	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C531	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C532	1156624	KEKO-CH 820P J NP0 0805 BAW SPE0003A315
C533	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C54	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C58	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C59	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C601	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C602	1313045	ALKO-CH 47U M 16V I G BAW SPE0166A312
C604	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C605	1313045	ALKO-CH 47U M 16V I G BAW SPE0166A312
C606	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C607	1313037	ALKO-CH 22U M 35V I G BAW SPE0165A312
C608	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C609	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C610	1249630	TAKO-CH 100U M D G 10V SNPB SIE B45197-A
C611	1351990	KEKO-CH 10U Z Y5V 1206 10V BAW SPE55A315
C612	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C613	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C614	1307797	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
C615	1313045	ALKO-CH 47U M 16V I G BAW SPE0166A312
C616	1350218	KEKO-CH 10U Z Y5V 1210 25V SPE0050A315
C617	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C618	1351990	KEKO-CH 10U Z Y5V 1206 10V BAW SPE55A315
C62	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C620	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C63	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C65	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C70	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C702	1312146	FOKO-CH 100N J 1210 16V G PAN ECHU
C704	1307797	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
C705	1312121	FOKO-CH 15N J 1206 16V G PAN ECHU
C706	1275992	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C707	1275992	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C71	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C712	1312146	FOKO-CH 100N J 1210 16V G PAN ECHU

C714	1307797	ALKO-CH 4U7 M 25V I G BAW SPE0164A312
C715	1312121	FOKO-CH 15N J 1206 16V G PAN ECHU
C716	1275992	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C717	1275992	KEKO-CH 330P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C72	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C720	1276948	ALKO-CH 22U M 16V I G BAW SPE0163A312
C721	1252585	KEKO-CH 470N J X5R 1206 16V MUR GRM42-6
C722	1166751	KEKO-CH 4N7 K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C723	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C724	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C725	1306138	ALKO-CH 100U M 16V I G SAW 7KSSC1CCB107M
C73	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C74	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C75	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C76	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C77	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C804	1270540	KEKO-CH 560P J NPO 0603 50V MUR GRM39
C805	1270540	KEKO-CH 560P J NPO 0603 50V MUR GRM39
C806	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C807	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C808	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C809	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C810	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C811	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C812	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C813	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C814	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C815	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C816	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C817	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C818	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C819	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C820	1234536	KEKO-CH 100P J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C822	1229974	AL-ELKO 100U M 25V I G BAW SPE0108 RM2,5
C852	1119125	KEKO-CH 10N K X7R 0805 BAW SPE0015A315
C870	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C871	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C881	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C882	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C896	1230077	KEKO-CH 1N J NPO 0603 50V SPE0060A315
C949	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C958	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C961	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C962	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C964	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C966	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C967	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315

C969	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C971	1312154	ALKO-CH 47U M 25V I G NCC MV F60
C972	1275879	ALKO-CH 10U M 16V I G BAW SPE0162A312
C974	1246348	KEKO-CH 100N K X7R 0805 BAW SPE0035A315
C975	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
C976	1223917	KEKO-CH 2P7 J NP0 0603 BAW SPE0030A315
D101	1178237	DROSSEL-CH 2,2UH K G SIE B82422-A1222-K
D103	1289950	DROSSEL-CH 10UH K G SIE B82432-A1103-K
D1801	1227221	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A221S
D2000	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2001	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2002	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2003	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2004	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2005	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2006	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2007	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2008	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2009	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2010	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2100	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D2101	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D301	1178237	DROSSEL-CH 2,2UH K G SIE B82422-A1222-K
D302	1249398	DROSSEL-CH 2,2MH K G MSI C6-R/3333
D304	1245368	DROSSEL-CH 68UH K G SIE B82432-S1683-K
D305	1245368	DROSSEL-CH 68UH K G SIE B82432-S1683-K
D306	1148494	DROSSEL-CH 0,47UH J G SIE B82422-A3471-J
D307	1292706	DROSSEL-CH 150 NH K G SIE B82498-B3151-K
D50	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D501	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D51	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D53	1244922	DROSSEL,BATT.- 200UH VOG 5730409900
D601	1297570	DROSSEL-CH 100UH M G SUM CDRH 125
D602	1306030	DROSSEL-CH 39UH M G MSI C6-K
D870	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D871	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D873	1245104	DROSSEL-CH 51UH N 0,5A G SIE B82790
D901	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D909	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D910	1305591	INDUCTOR-CH G MUR BLM11A601S
D911	1237705	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
D912	1237705	INDUCTOR-CH G MUR BLM21A601S
DI101	1217186	DIODE-CH SIE BB914 G
DI102	1217186	DIODE-CH SIE BB914 G
DI104	1229788	DIODE-CH BAW BA779-2/1SV234/DPA05 G SPE
DI111	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI131	1217186	DIODE-CH SIE BB914 G

DI1801	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI1802	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI1803	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI1804	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI201	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI202	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI301	1229788	DIODE-CH BAW BA779-2/1SV234/DPA05 G SPE
DI302	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI50	1179683	DIODE-CH GIC S3B G
DI602	1292161	DIODE-CH SCHOTTKY TEL BYS 10-35 G
DI840	1076353	DIODE-CH BAW 5V6 2% SHIP-TO-STOCK G SPE0
DI853	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI854	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
DI885	1345532	DIODE-CH ROH 1SS355
F101	1295004	FILT.,FMZ-100MHZ TOK MC122 E528ENAS-A014
F102	1253395	FILTER, FMZ- 100MHZ TOK/P666SNS-256Z-RT
F131	1340700	FILTER,AMO/FMO 120MHZ TOK T369INS-A416RT
F201	1328931	FILTER,FM-ZF - 10,7MHZ MSI M5-F1/33303
F302	1247115	FILTER, AM-ZF- 450KHZ TOK 5PAG (C805LN-0
F602	1276654	FILT-CH 2N2+-50 25V G MUR NFM60R30T222T1
IC101	1346581	IC-CH TEL U4255BM-AFN G3 DATE CODE 94X
IC1050	1225162	IC-CH AMC 24LC04BT-I/SN G
IC1051	1358121	IC-CH SGT M29F200BB-70N6 G
IC1052	1350196	IC-CH PHI 74HCT573 TSSOP G
IC1054	1312103	IC-CH TOS TC7SH32FU-SSOP5-P-A G
IC1055	1344153	IC-CH TOS TC7SET02FU G
IC1056	1249101	IC-CH TOS TC7S08F G
IC151	1347111	IC-CH TEL U4256BM-NFSG3 DATECODE 09/22
IC1801	1331256	IC-CH SAY LC75811W-1331.256 (8717HS)
IC1802	1299662	IC-CH NEC UPD 754302-3200-04/98
IC2000		IC-NICHT TAUSCHBAR
IC201	1277057	IC-CH NSC LM2904 M
IC501	1316397	IC SGT TDA7454
IC502	1226312	IC-CH ROH BA4558F-DX G
IC503	1226312	IC-CH ROH BA4558F-DX G
IC601	1322680	IC-CH SIE TLE 4276 DV P-TO252-5-1
IC602	1319914	IC-CH SIE TLE4275D P-TO252-5-1
IC603	1298674	IC-CH NSC LM2672M-ADJ
IC604	1297546	IC-CH NSC LM 3940 ISX-3.3
IC701	1246607	IC-CH SOY CXA2510Q
IC702	1312065	IC-CH PHI 74HC03-TSSOP14 G
IC870	1279432	IC-CH PHI TJA 1053 G
IC881	1240481	IC-CH SIE BSP452 G
IC900	1358111	IC-CH SIE SAF C161JC-32RF 4310 SW 09/00
IC901	1294334	IC-CH SAY LC35256FT-70U
KF201	1357972	K-FILT MUR SFE 10,7MHZ MS3A10GJ28-S-TF21
KF202	1357972	K-FILT MUR SFE 10,7MHZ MS3A10GJ28-S-TF21

KF302	1237713	KERA-FILTER MUR CFWS 450 IT
LD1801	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1802	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1803	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1804	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1805	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1806	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1807	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1808	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1809	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1810	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1811	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1812	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1813	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1814	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1815	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1816	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1817	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1818	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1819	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1820	1375873	LED-CH VSY TLME3143 UB (50 - 80)
LD1831	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1832	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1833	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1834	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1835	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1836	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1837	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1838	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1839	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1840	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1841	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1842	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1843	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1844	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1845	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1846	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1847	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1848	1375830	LED-CH VSY TLMY3143 QB (8 - 12.5)
LD1861	1158767	LED-CH SIE LST670 G -RT
OT2100	1248121	TRANSCEIVER AMP 966893 D2BOPTICAL-HEADER
P701	1246615	TRIWID-CH 10K 0,10W MUR POZ3AN1-103N-T00
P702	1246615	TRIWID-CH 10K 0,10W MUR POZ3AN1-103N-T00
Q151	1280279	QUARZ 10,250 MHZ G NDK AT-51 M.ISOPL.
Q1801	1171501	KERA-RESON-CH MUR CSAC 4,19 MGCA G
Q2000	1305492	QUARZ-CH 16,9344 MHZ NDK AT-41CD2
Q900	1307576	QUARZ 16,00MHZ TQG KFZ0012

Q902	1332937	QUARZ-CH 32,768KHZ SEP MC-306-EX
QF301	1323768	QUARZ-FILTER 10,7MHZ NDK 10U7,5A
R1003	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R101	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1010	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1011	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1012	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1013	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1014	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1017	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1018	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1019	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R102	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1020	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1023	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1024	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1025	1291181	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1026	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R103	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R104	1304429	MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323
R105	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R1050	1304348	MEGWI-CH 220R F 0603 BAW SPE0027A323
R1051	1332521	MEGWI-CH 6M8 F 0805 G BAW SPE0019A323
R1052	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1053	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1054	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R1055	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R1056	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1057	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1058	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1059	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R106	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1060	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1061	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1066	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1067	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R107	1291181	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
R112	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R121	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R122	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R123	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R124	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323
R131	1291181	MEGWI-CH 5K6 F 0603 G BAW SPE0028A323
R132	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R151	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R152	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R159	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323

R160	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R161	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R162	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1801	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1802	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1803	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1804	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1805	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1806	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1807	1303521	MEGWI-CH 750R F 1206 BAW SPE0015A323
R1809	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1810	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1811	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1812	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1813	1226649	MEGWI-CH 680R F 1206 BAW SPE0015A323
R1814	1303491	MEGWI-CH 470R F 1206 G BAW SPE0015A323
R1815	1281811	MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1816	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1817	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1818	1281811	MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1820	1304429	MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323
R1829	1304437	MEGWI-CH 820R F 0603 BAW SPE0027A323
R1831	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1832	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1833	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1836	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1837	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R1841	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R1842	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1843	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1844	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1846	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1847	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1848	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R1849	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R1851	1304331	MEGWI-CH 180R F 0603 BAW SPE0027A323
R1852	1304321	MEGWI-CH 150R F 0603 BAW SPE0027A323
R1854	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323
R1861	1313185	MEGWI-CH 51K F 0603 G BAW SPE 0028 A 323
R1862	1018302	MEGWI-CH 0R 0805 G BAW SPE0009A323
R1863	1314424	MEGWI-CH 1K1 F 0603 BAW SPE0028A323
R1864	1235397	MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1865	1235397	MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1866	1235397	MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1867	1235397	MEGWI-CH 3K3 F 0603 G BAW SPE0028A323
R1868	1307185	NTCWI-CH 10K J 0,50W G SIE C621-Q63
R1869	1304461	MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323

R1870	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1871	1305158	MEGWI-CH 100K F 0603 BAW SPE0028A323
R1872	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R2000	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2001	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2003	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2004	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2005	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2007	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2008	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2009	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R201	1304331	MEGWI-CH 180R F 0603 BAW SPE0027A323
R2011	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2015	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2016	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R2017	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R202	1304356	MEGWI-CH 240R F 0603 G BAW SPE0027A323
R2020	1253700	MEGWI-CH 8K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2021	1305001	MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323
R2022	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2023	1288393	MEGWI-CH 5K1 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2024	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2025	1288393	MEGWI-CH 5K1 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2036	1304471	MEGWI-CH 2K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2037	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R2038	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R2039	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R204	1250531	MEGWI-CH 200K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2046	1254421	MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2048	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2051	1305018	MEGWI-CH 150K F 0603 BAW SPE0028A323
R2053	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R2057	1305018	MEGWI-CH 150K F 0603 BAW SPE0028A323
R2059	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R206	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R2063	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R2068	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R207	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R209	1305093	MEGWI-CH 1M F 0603 BAW SPE0028A323
R2096	1288393	MEGWI-CH 5K1 F 0603 G BAW SPE0028A323
R2099	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R210	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R2101	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R211	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R212	1254448	MEGWI-CH 27K F 0603 G BAW SPE0028A323
R214	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R215	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323

R301	1305050	MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323
R302	1304232	MEGWI-CH 47R F 0603 G BAW SPE0027A323
R303	1018302	MEGWI-CH 0R 0805 G BAW SPE0009A323
R306	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R307	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R309	1302728	MEGWI-CH 6K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R311	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R312	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R314	1304461	MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323
R315	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R316	1304259	MEGWI-CH 68R F 0603 BAW SPE0027A323
R317	1304437	MEGWI-CH 820R F 0603 BAW SPE0027A323
R318	1304471	MEGWI-CH 2K F 0603 G BAW SPE0028A323
R319	1281811	MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323
R320	1304488	MEGWI-CH 2K7 F 0603 BAW SPE0028A323
R321	1281811	MEGWI-CH 1K8 F 0603 G BAW SPE0028A323
R322	1304461	MEGWI-CH 1K5 F 0603 G BAW SPE0028A323
R327	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R328	1304399	MEGWI-CH 390R F 0603 BAW SPE0027A323
R329	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R368	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R369	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R370	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R371	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R372	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R373	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R50	1303112	MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323
R501	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R502	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R503	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R504	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R505	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R506	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R507	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R508	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R509	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R51	1303112	MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323
R510	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R511	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R512	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R513	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R514	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R515	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R516	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R517	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R518	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R519	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323

R52	1303112	MEGWI-CH 15R F 1206 G BAW SPE0015A323
R520	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R521	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R522	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R523	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R524	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R525	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R526	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R527	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R528	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R529	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R530	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R531	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R532	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R533	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R534	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R535	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R536	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R601	1159496	MEGWI-CH 22K F 0805 G BAW SPE0018A323
R602	1285564	MEGWI-CH 4K7 F 0603 G BAW SPE0028A323
R603	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R604	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R605	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R606	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R607	1294210	MEGWI-CH 30K F 0603 G BAW SPE0028A323
R608	1254421	MEGWI-CH 12K F 0603 G BAW SPE0028A323
R609	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R612	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R613	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R614	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R615	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323
R616	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R617	1304402	MEGWI-CH 470R F 0603 BAW SPE0027A323
R619	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R620	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R623	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R701	1304526	MEGWI-CH 11K F 0603 G TK100 BAW SPE0028A
R702	1304518	MEGWI-CH 16K F 0603 G BAW SPE0028A323
R703	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R704	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R711	1304526	MEGWI-CH 11K F 0603 G TK100 BAW SPE0028A
R712	1304518	MEGWI-CH 16K F 0603 G BAW SPE0028A323
R713	1282662	MEGWI-CH 180K F 0603 G BAW SPE0028A323
R714	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R720	1248197	MEGWI-CH 18K F 0603 G BAW SPE0028A323
R721	1304496	MEGWI-CH 3K9 F 0603 G BAW SPE0028A323
R722	1305131	MEGWI-CH 68K F 0603 BAW SPE0028A323

R723	1305050	MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323
R725	1305001	MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323
R726	1305001	MEGWI-CH 33K F 0603 BAW SPE0028A323
R727	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R728	1304161	MEGWI-CH 10R F 0603 BAW SPE0027A323
R729	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R730	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R735	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R738	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R739	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R740	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R741	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R742	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R743	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R744	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R745	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R746	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R747	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R806	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R807	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323
R808	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R809	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R810	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323
R811	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R814	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
R820	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R821	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R822	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R824	1226657	MEGWI-CH 1K F 1206 BAW SPE0016A323
R825	1303538	MEGWI-CH 820R F 1206 G BAW SPE0015A323
R826	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R840	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R841	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R842	1305050	MEGWI-CH 470K F 0603 BAW SPE0028A323
R843	1271199	MEGWI-CH 56K F 0603 G BAW SPE0028A323
R844	1226592	MEGWI-CH 100R F 1206 BAW SPE0015A323
R850	1258478	MEGWI-CH 15K F 0603 BAW SPE0028A323
R851	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R852	1254022	MEGWI-CH 2K2 F 0603 G BAW SPE0028A323
R853	1304429	MEGWI-CH 680R F 0603 BAW SPE0027A323
R854	1283367	MEGWI-CH 10R F 1206 G TK100 BAW0015A323
R855	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R856	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R870	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R872	1316648	MEGWI-CH 3K32 F 0603 G BAW SPE0028A323
R873	1316648	MEGWI-CH 3K32 F 0603 G BAW SPE0028A323
R881	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323

R882	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R883	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R885	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R886	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R887	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R888	1297041	MEGWI-CH 10K F 0603 G BAW SPE0028A323
R897	1297058	MEGWI-CH 22K F 0603 G BAW SPE0028A323
R898	1282700	MEGWI-CH 120K F 0603 G BAW SPE 0028A323
R909	1304283	MEGWI-CH 100R F 0603 BAW SPE0027A323
R912	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R913	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R915	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R940	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R941	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R942	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R943	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R960	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R961	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R962	1304445	MEGWI-CH 1K F 0603 BAW SPE0028A323
R963	1304364	MEGWI-CH 270R F 0603 BAW SPE0027A323
R974	1254332	MEGWI-CH 47K F 0603 G BAW SPE0028A323
R986	1227661	MEGWI-CH 0R 0603 BAW SPE0025A323
RN920	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN925	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN930	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN931	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN935	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN945	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN950	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN955	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN957	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN960	1310178	WID-NETZ 4X270R J ROH MNR14 E0ABJ271
RN970	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN990	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN991	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
RN992	1298720	WID-NETZ 4X1K J ROH MNR14 E0ABJ102
S1831	1343807	ENCODER MAT EVQ BST 300 15B
SP101	1031112	UEBERSPG-ABLEITER MMC DSP-201M-A21R
ST701	1158041	STIFTLEISTE 19POL D&R 3 302 02 01 1490
ST802	1252641	DRUCKFEDER-STECKVERB. AMP 969600-1
ST900	1306162	STIFTLEISTE 8POL SAT TSW-104-06-T-D
T1000	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T101	1258680	TRANSISTOR-CH TEL S949TR G
T102	1361848	TRANSISTOR-CH BAW BC857C G SPE0064A302
T1801	0659614	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
T1802	0675318	TRANSISTOR-CH BAW BC818-16 SHIP-TO-STOCK
T1803	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP

T1804	0659614	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
T1805	1172662	TRANSISTOR-CH BAW KRC105S/BCR108/DT
T1806	1182821	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
T301	1180576	TRANSISTOR BAW J109/110 SELEKT.G SP
T302	0659622	TRANSISTOR-CH BAW BC848C G SPE0004A302
T303	1303317	TRANSISTOR-CH SAY 2SC2814 F4+F5 NPN G
T304	1361848	TRANSISTOR-CH BAW BC857C G SPE0064A302
T601	0672521	TRANSISTOR-CH BAW BC856B G SPE0013A
T602	1258079	TRANSISTOR-CH BAW BC846B G SPE0035A302
T702	1253611	TRANSISTOR-CH BAW BCR158/DTA123JC SPE006
T802	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T803	1182821	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
T804	1248499	TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302
T805	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T806	1182821	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
T807	1248499	TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302
T809	1248499	TRANSISTOR-CH BAW BCX52-16 G SPE0060A302
T810	1182821	TRANSISTOR-CH BAW KRC102S/DTC114 NP
T840	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T841	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
T842	0659614	TRANSISTOR-CH BAW BC848B G SPE0003A
T843	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
T852	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T853	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
T854	1028006	TRANSISTOR-CH BAW BC817-40 SHIP-TO-STOCK
T855	1172654	TRANSISTOR-CH BAW KRA103S/DTA124 PN
T870	1172646	TRANSISTOR-CH BAW KRC103S/DTC124 NP
T885	1361848	TRANSISTOR-CH BAW BC857C G SPE0064A302
T896	1258079	TRANSISTOR-CH BAW BC846B G SPE0035A302

1 3

2

4

5

6 7 8 9

12

14 15 18 19

24

17 22 16 21 23 20

13 25

26 29 27

30

28

31 32